

HEIZEN MIT HOLZ

BRUNNER®
heizen auf bayerisch.

I I N H A L T

VORWORT

04-07

Heizen mit Holz – die ursprünglichste und zugleich modernste Form des Heizens.

01

INSPIRATION

08-69

Von Panorama bis Offen: Die Vielfalt der BRUNNER Holzbrandeinsätze. Jedes Format hat seinen ganz eigenen Charme.

02

TECHNIK ERKLÄRT

70-121

Worauf es bei Holzbrandeinsätzen wirklich ankommt. Unterschiede verständlich erklärt, je nach Anspruch an Wärme, Funktion und Atmosphäre.

03

TECHNISCHE DATEN

122-133

Übersicht aller BRUNNER Holzbrandeinsätze mit relevanten technischen Details für Planung und Umsetzung.

04



DIE URSPRÜNGLICHE IDEE

MIT HOLZ ZU HEIZEN.



Schon immer war das Heizen mit Holz ein Symbol für Wärme, Behaglichkeit und Beständigkeit. In einer Zeit, in der wir uns immer stärker auf Nachhaltigkeit und Effizienz konzentrieren, bleibt das Holzfeuer eine der natürlichsten und verlässlichsten Energiequellen.

Heizeinsätze von BRUNNER bieten weit mehr als nur Wärme – sie schaffen einzigartige Wohlfühlmomente und verwandeln jeden Raum in einen Ort der Behaglichkeit. Egal ob ein rustikaler Kachelofen, ein eleganter moderner Kamin oder eine außergewöhnliche Designlösung – BRUNNER inspiriert mit einer Vielfalt an Formaten und Stilen.

Wer auf Qualität Wert legt, entscheidet sich bewusst für einen BRUNNER Heizeinsatz. Sorgfältig gefertigt, langlebig und technisch durchdacht. Ein echtes Stück Handwerkskunst.

NATÜRLICHE WÄRME

FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT.

Wärme ist mehr als nur eine Frage der Temperatur.

Sie bedeutet Geborgenheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit – Werte, die uns bei BRUNNER seit jeher leiten. Als Familienunternehmen stehen wir für einen bewussten Umgang mit Energie, für Qualität aus Überzeugung und für das Versprechen, mit unserer Arbeit mehr als nur Produkte zu schaffen: Wir gestalten Lebensräume.

Als nachwachsender, CO₂-neutraler Rohstoff aus heimischen Wäldern ist Holz eine der umweltfreundlichsten Energiequellen, die uns zur Verfügung steht. Mit moderner Technik und klarem Blick für das Wesentliche nutzen wir diese Wärmequelle effizient und ressourcenschonend: für ein behagliches Zuhause, eine gesunde Umwelt und eine Zukunft, in der sich auch kommende Generationen wohlfühlen.

Wir glauben an das, was wir tun – und daran, wie wir es tun.


Dazu gehört für uns nicht nur der respektvolle Umgang mit Ressourcen, sondern auch mit Menschen. Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten. Mit Wertschätzung, Offenheit und dem Anspruch, gemeinsam etwas Gutes zu schaffen.


Hubertus Brunner





Manuela & Hubertus Brunner

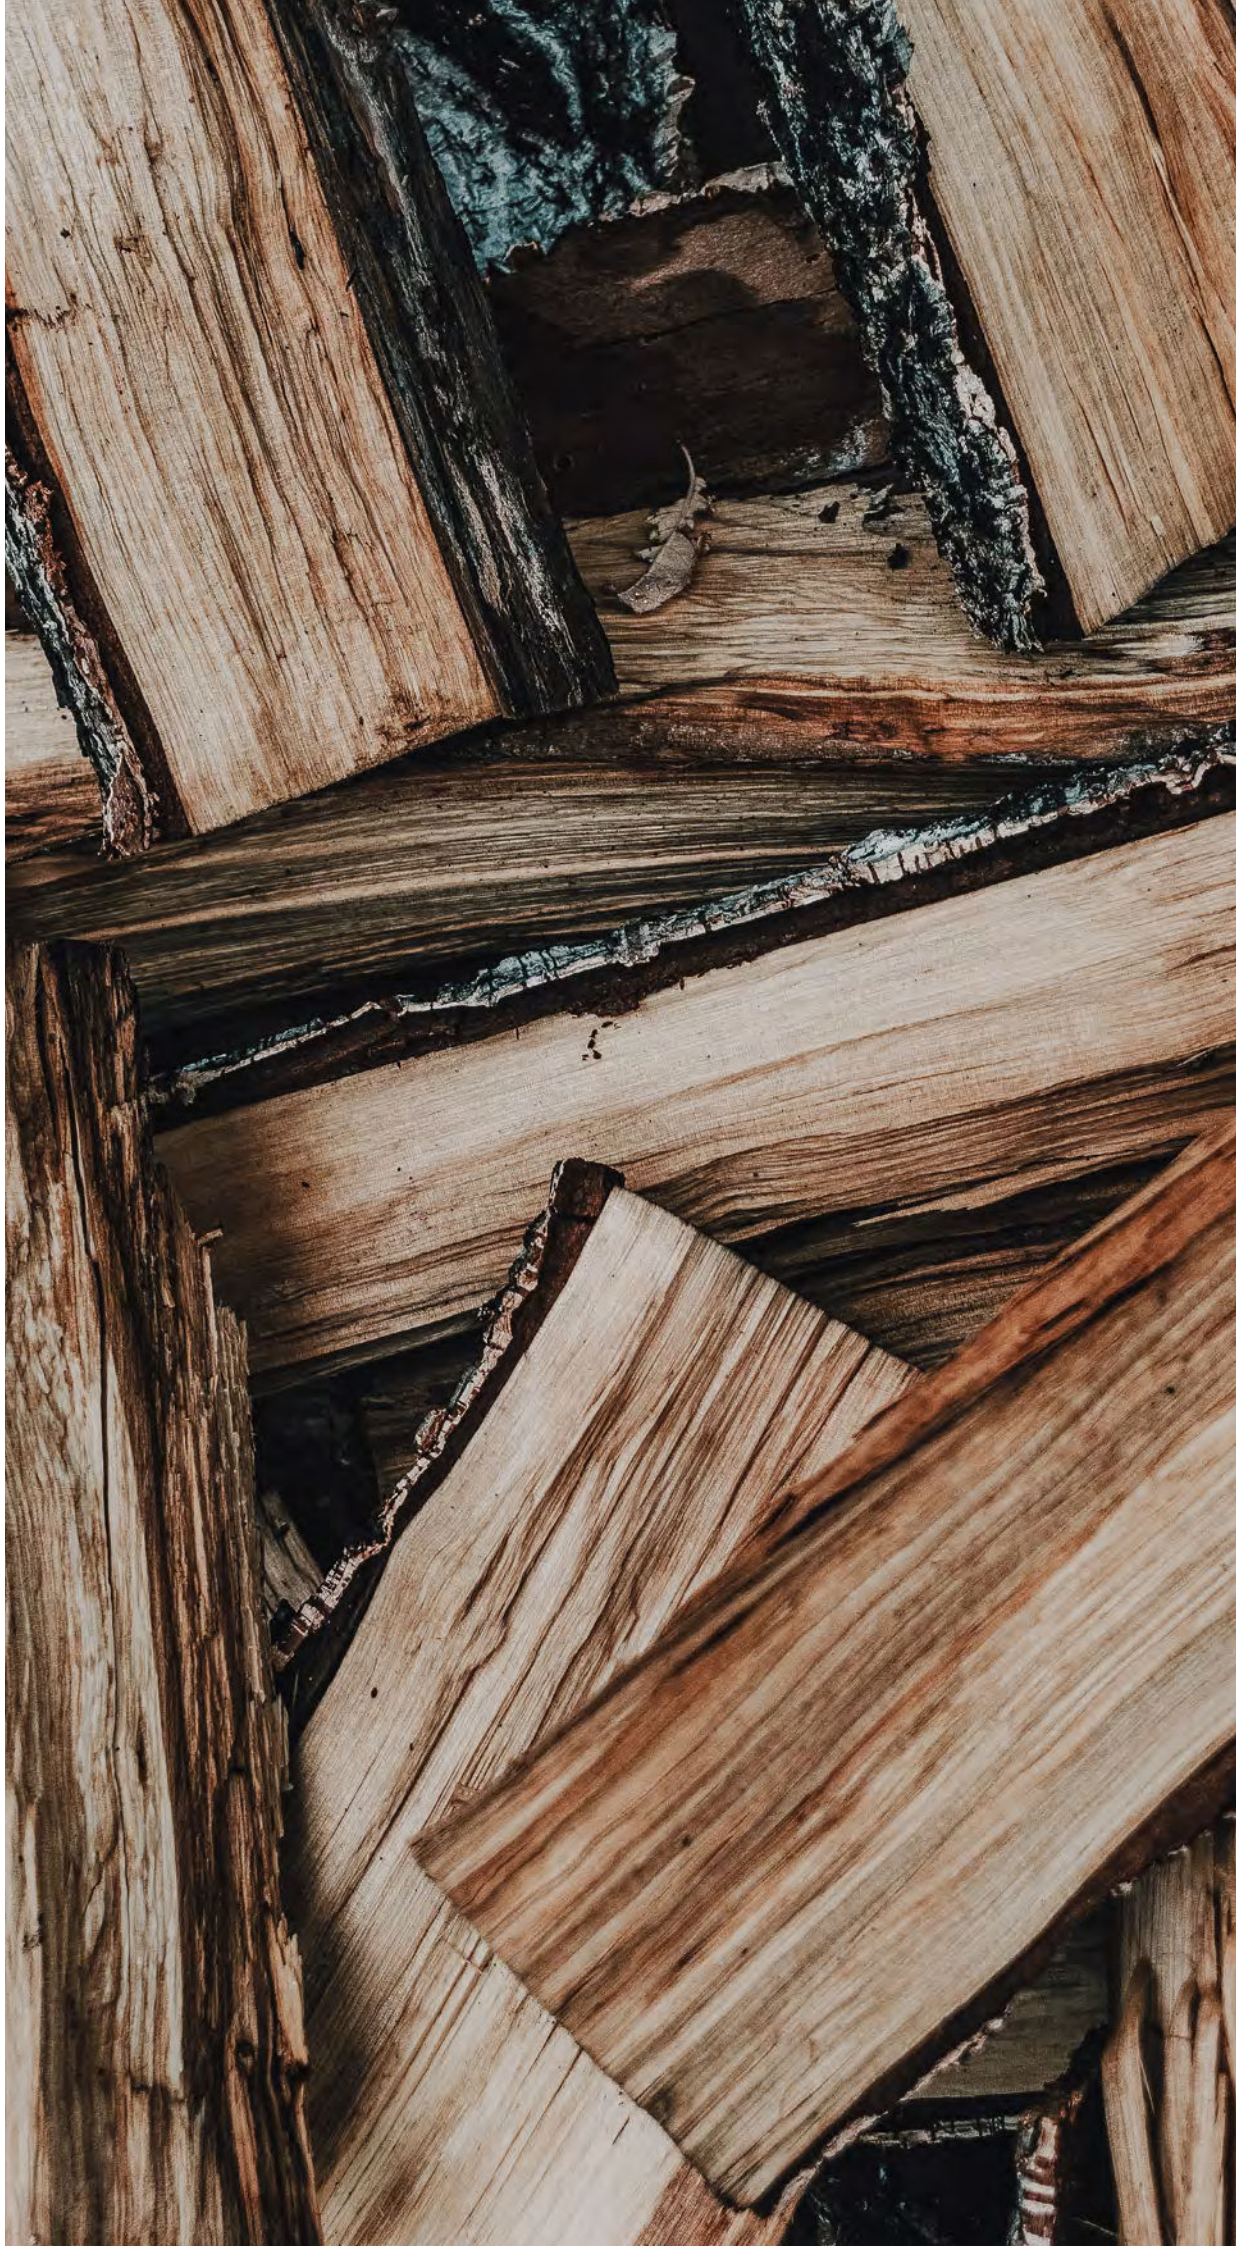

DIE FORMATE

IN DER ÜBERSICHT



PANORAMA

Panoramakamine von BRUNNER ermöglichen eine freie Sicht auf das Holzfeuer von drei Seiten - ideal als Raumtrenner oder als wärmearchitektonisches Highlight im Wohnraum.



ECK

Ein Holzbrandeinsatz mit einer Eckscheibe bietet eine zweiseitige Sicht auf das Feuer. Ideal als Raumabschluss oder als dekoratives Element in einer offenen Wohnsituation.



TUNNEL

Tunneleinsätze beheizen den Raum nicht nur, sie unterteilen ihn gleichzeitig, ohne zu massiv zu wirken. Die beiden Sichtscheiben ermöglichen Feuergenuß von zwei Räumen gleichzeitig.



FLACH

Flache Formate sind die gängigsten unter den Holzbrandeinsätzen. Sie können relativ einfach in nahezu jedes Projekt integriert werden. Umrahmt mit der passenden Hülle wirken sie wie kunstvolle Bilder, die dem Fernseher durchaus Konkurrenz machen.



RUND

Formate mit gewölbter Scheibe bringen einen ganz besonderen Tiefeneffekt für das Flammenspiel. Die Umsetzung muss nicht zwingend der Geometrie der Scheibe folgen. Hier sind der Kreativität und dem Ideenreichtum fast keine Grenzen gesetzt.



OFFEN

Es ist die ursprünglichste Feuerstelle überhaupt: ein offener Kamin. Keine trennende Glasscheibe, stattdessen freier Blick aufs lodernde Flammenspiel. Man ist ganz nah dran, kann das Feuer spüren, riechen, hören.



PANORAMA

DAS FEUER VON DREI SEITEN



Kamin BKH 45-35-60-35 Panorama green
Ulrich Brunner GmbH




DIE VARIANTEN

UNSERE SCHEIBENGROSSEN


Die Panoramaformate von BRUNNER sind spezielle Kaminmodelle, die durch ihre dreiseitige Verglasung eine besonders großzügige Sicht auf das Feuer bieten. Durch die breite Glasfläche ermöglichen sie eine perfekte Rundum-Sicht und ein einzigartiges Feuererlebnis von verschiedenen Blickwinkeln im Raum. Die neue Kaminserie BKH *green* umfasst auch Panoramaformate, die nicht nur das Ambiente im Wohnraum bereichern, sondern gleichzeitig umweltfreundlicher und energieeffizienter gestaltet sind.




KAMINE




BKH 45-45-45-45



BKH 45-65-45-65




BKH 45-80-45-80



BKH 45-35-60-35



BKH 45-35-90-35

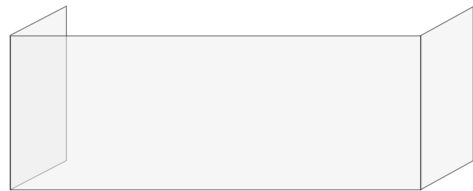

BKH 45-35-120-35



Kamin BKH 45-80-45-80 Panorama *green*
Ulrich Brunner GmbH

IVÖLLIG LOSGELÖST



INSPIRATION | TECHNIK | PANORAMA | ECK | TUNNEL | FLACH | RUND | OFFEN



Kamin BKH 45-35-90-35 Panorama *green*
Feuerloft Luxembourg

SICHT AUFS FEUER VON DREI SEITEN

Panoramakamine von BRUNNER stehen für ein Feuererlebnis in seiner schönsten Form. Mit freiem Blick auf die Flammen von drei Seiten. Als stilprägendes Raumelement oder eleganter Raumteiler verbinden sie Wohnästhetik mit technischer Raffinesse. Für noch mehr Gestaltungsspielraum sorgen zwei exklusive Ausstattungsoptionen:

Eine Feuerraumfortführung aus Guss verlängert den Innenraum des Kamins optisch und lässt das Flammenspiel noch ausdrucksstärker wirken. Wer eine besonders moderne und klare Lösung sucht, entscheidet sich für die freischwebende Ausführung, bei der der Kamin dank Tragekonsole scheinbar schwerelos im Raum steht (S.14-15).



Mehr Infos



GREEN TECHNOLOGIE

EFFIZIENT UND NACHHALTIG

Die patentierte Feuerraumgeometrie mit Muldenfeuerung der BKH green-Serie reduziert Emissionen signifikant und optimiert den Holzabbrand. Das spart Holz, schont die Umwelt und erfüllt alle Anforderungen der Gesetzgeber. Für maximale Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit können die Kamine jederzeit mit einem Katalysator ausgestattet oder nachgerüstet werden.

QUALITÄT AUS NIEDERBAYERN.





Kamin BKH 45-45-45-45 Panorama green
Ulrich Brunner GmbH

PANORAMA | ECK | TUNNEL | FLACH | RUND | OFFEN

INSPIRATION | TECHNIK



ECK

DAS FEUER VON ZWEI SEITEN



Kamin BKH 42-98-42 Eck green
Ulrich Brunner GmbH




DIE VARIANTEN

UNSERE SCHEIBENGROSSEN


Die Eckformate von BRUNNER sind für Anlagen im oder am Eck konzipiert, um so eine optimale Nutzung des vorhandenen Platzes zu ermöglichen. Sie bieten eine wunderbare Sicht auf das Feuer und schaffen eine gemütliche Atmosphäre, während sie gleichzeitig den Raum optisch öffnen. Die neue Serie BKH *green* bietet auch Eckformate, die nicht nur das Wohnambiente aufwerten, sondern auch umweltfreundlicher und energieeffizienter gestaltet sind.




KAMINE*




BKH 42-42-42




BKH 42-66-42




BKH 42-98-42



BKH 50-82-42




Kesselkamin
42-57-30




Kesselkamin
45-67-44

KACHELOFEN




HKD 12
42-42-42




HKD 11
35-65-35

GRUNDOFEN



GOT Eck 45/67/44
mit GOF 50x35
45-67-44



GOT Eck 51/52/52
mit GOF 35x35
51-52-52



Kamin BKH 42-98-42 Eck *green*
Architekt Snorre Stinensen

| RAUM MIT FLAIR



INSPIRATION | TECHNIK | PANORAMA | **ECK** | TUNNEL | FLACH | RUND | OFFEN

| SONNIGE WÄRME



Kachelofen HKD 12 Eck
inFIRE Krby, Slowakei
Keramik: Kaufmann



CHARME UMS ECK

Die HKD-Baureihe mit eckigen Türformaten:
Feueratmosphäre von zwei Seiten, ohne
Kompromisse. Und das alles in einem
gusseisernen Holzbrandeinsatz, ausgelegt
für Öfen mit hohem Wirkungsgrad.

LASSEN SIE SICH VON DER
EINZIGARTIGEN AUSSTRAHLUNG
EINES ECKKAMINS
VERZAUBERN - FÜR EINE
ATMOSPHÄRE, DIE WÄRMT UND
BEGEISTERT.



Mehr Infos

ECKGRUNDOFEN

Der Grundofen Eck vereint die Vorteile eines Speicherofens mit den Vorteilen eines Kamins - wohlige Wärme und Scheiben im Kaminformat. Denn rein äußerlich unterscheidet sich der Eckgrundofen nicht von einem modernen Eckkamin. In ihrer Heizwirkung aufeinander abgestimmt und vom Handwerk verbaut, entstehen Speicheröfen, die viel Freude am Heizen mit Holz bereiten.

| TIERISCH GEMÜTLICH



Grundofen GOT 51-52-52 Eck
Kloiber GmbH

PANORAMA | **ECK** | TUNNEL | FLACH | RUND | OFFEN

INSPIRATION | TECHNIK



TUNNEL

DAS FEUER ALS RAUMTEILER



Kamin BKH 42-66 Tunnel *green*
Ulrich Brunner GmbH



DIE VARIANTEN

UNSERE SCHEIBENGROSSEN

Die Tunnelformate von BRUNNER sind Feuerstätten mit zweiseitiger Verglasung, die das Feuer von beiden Seiten des Raumes sichtbar machen. Dadurch eignen sie sich ideal als Raumteiler und schaffen eine besondere Durchsicht, die für ein offenes, harmonisches Raumgefühl sorgt. Sie verbinden zwei Bereiche optisch miteinander und bieten aus verschiedenen Perspektiven einen faszinierenden Blick auf das Feuer. Wobei die Betriebsseite, mit Luftsteller und Türöffnung, frei gewählt werden kann. Die neue Serie BKH *green* umfasst auch Tunnelformate, die nicht nur das Ambiente im Wohnraum bereichern, sondern gleichzeitig umweltfreundlicher und energieeffizienter gestaltet sind.




KAMINE*



BKH 42-50



BKH 42-66



BKH 50-162



BKH 42-98




BKH 50-82



BKH 50-98

KACHELOFEN


HKD 7
38-65



HKD 2.2 (XL)
52-37



HKD 13 +
45-65



HKD 8
39-68

GRUNDOFEN



GOT 51/67
mit GOF Tunnel 66x36
49-66

TUNNELKACHELOFEN

FLACHE SCHEIBE VORNE UND HINTEN

Kachelofenheizeinsätze mit Türen an Front- und Rückseite werden als Durchsicht- oder Tunnel-Geräte bezeichnet. Die Ausführung mit zwei gleich großen Sichtscheiben wird oft in Öfen verbaut, die als Raumteiler wirken.

HEIZEN MIT DURCHSICHT





Kachelofen HKD 7 Tunnel
Hafner Marktl & Bauunternehmen Gottanka



Kamin BKH 42-66 Tunnel *green*
Ulrich Brunner GmbH

|STILVOLL GETRENNT



INSPIRATION | TECHNIK | PANORAMA | ECK | **TUNNEL** | FLACH | RUND | OFFEN

| ELEGANTE TRENNUNG



Kamin BKH 42-66 Tunnel *green*
Architekt Snorre Stinensen



VOLLER DURCHBLICK

Warum sind Tunnelkamine von BRUNNER so beliebt? Ganz klar, sie beheizen den Raum nicht nur, sie unterteilen ihn gleichzeitig, ohne zu massiv zu wirken. Die beiden Sichtscheiben ermöglichen Feuergenuss von zwei Räumen gleichzeitig. BRUNNER Tunnelkamine sind die perfekte Lösung für alle, die ihrem Holzfeuer keine Grenzen setzen wollen.

SICHT AUFS FEUER VON ZWEI
RAUMHÄLFTEN AUS

Grundofen GOT 51/67 mit GOF 66x36 Tunnel
Hafnerei Tyrol





DER GRUNDOFEN

MIT DURCHSICHT

Der ursprünglichste und älteste Vertreter aller Öfen ist der handwerklich erstellte Grundofen, auch Speicher- oder Strahlungsofen bezeichnet. Sicherlich kann eine Feuerstätte mit Kamineinsatz einfacher errichtet werden, doch wegen seines Funktionsversprechens und Behaglichkeitsgefühls ist ein Grundofen unschlagbar und wird bei den heutigen Gebäudeausführungen mit sinkendem Wärmebedarf immer mehr Freunde finden.

TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST



FLACH

DAS FEUER VON EINER SEITE



Kachelofen HKD 2.2 Flach
Ofen Gschwend
Keramik: Leutschacher Keramik






DIE VARIANTEN

UNSERE SCHEIBENGROSSEN


Die flachen Formate von BRUNNER sind ideal für moderne Wohnkonzepte, da sie durch ihr minimalistisches Design und die geringe Bauhöhe harmonisch in verschiedene Raumgestaltungen integriert werden können. Sie bieten eine elegante Sicht auf das Feuer und schaffen eine angenehme, wohlige Atmosphäre. In der neuen Serie BKH *green* sind auch flache Formate enthalten, die nicht nur das Raumdesign bereichern, sondern zudem umweltfreundlicher und energieeffizienter konzipiert sind




KAMINE *

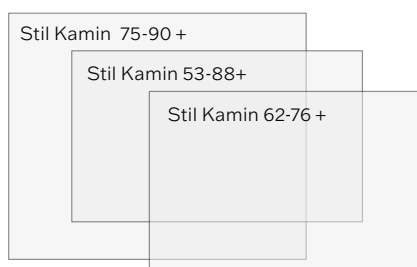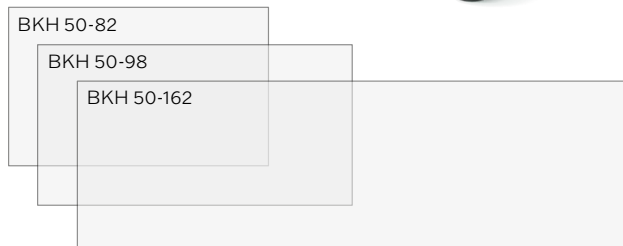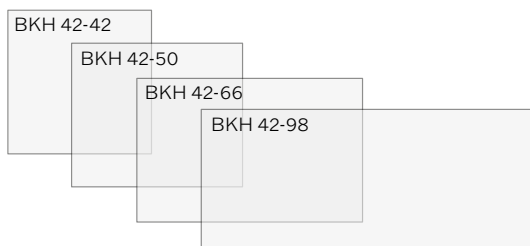

GRUNDOFEN

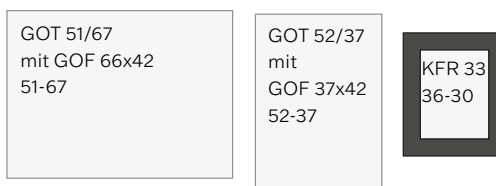

KACHELOFEN

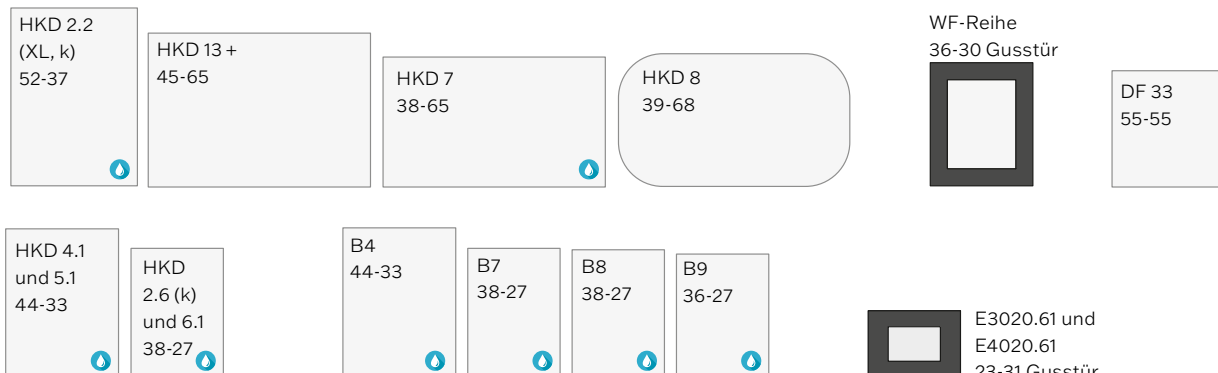

SO INDIVIDUELL WIE DU

Ein handwerklich gefertigter Ofen ist weit mehr als eine Feuerstätte. Er ist ein Unikat, das sich nahtlos in das Wohnkonzept einfügt und gleichzeitig einen starken gestalterischen Akzent setzt. Ob Kamin, Kachelofen oder Grundofen: Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Materialien wie glatter Putz, Beton, handgefertigte Kacheln oder Naturstein eröffnen unzäh-

lige Möglichkeiten: Von klassisch-verspielt über klar-minimalistisch bis hin zu modern und puristisch. Jeder Ofen entsteht in enger Abstimmung mit dem Ofenbauer und wird exakt auf die räumlichen Gegebenheiten sowie die Stilvorlieben der Bewohner abgestimmt. So wird er nicht nur zur Wärmequelle, sondern zum Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensstil.





Kachelofen HKD 7 Flach
Ofen Gschwend
Keramik: Kaufmann




Kachelofen WF_R 33 Flach
Ulrich Brunner GmbH

| IDEALES AUSTAUSCHGERÄT



INSPIRATION | TECHNIK | PANORAMA | ECK | TUNNEL | **FLACH** | RUND | OFFEN

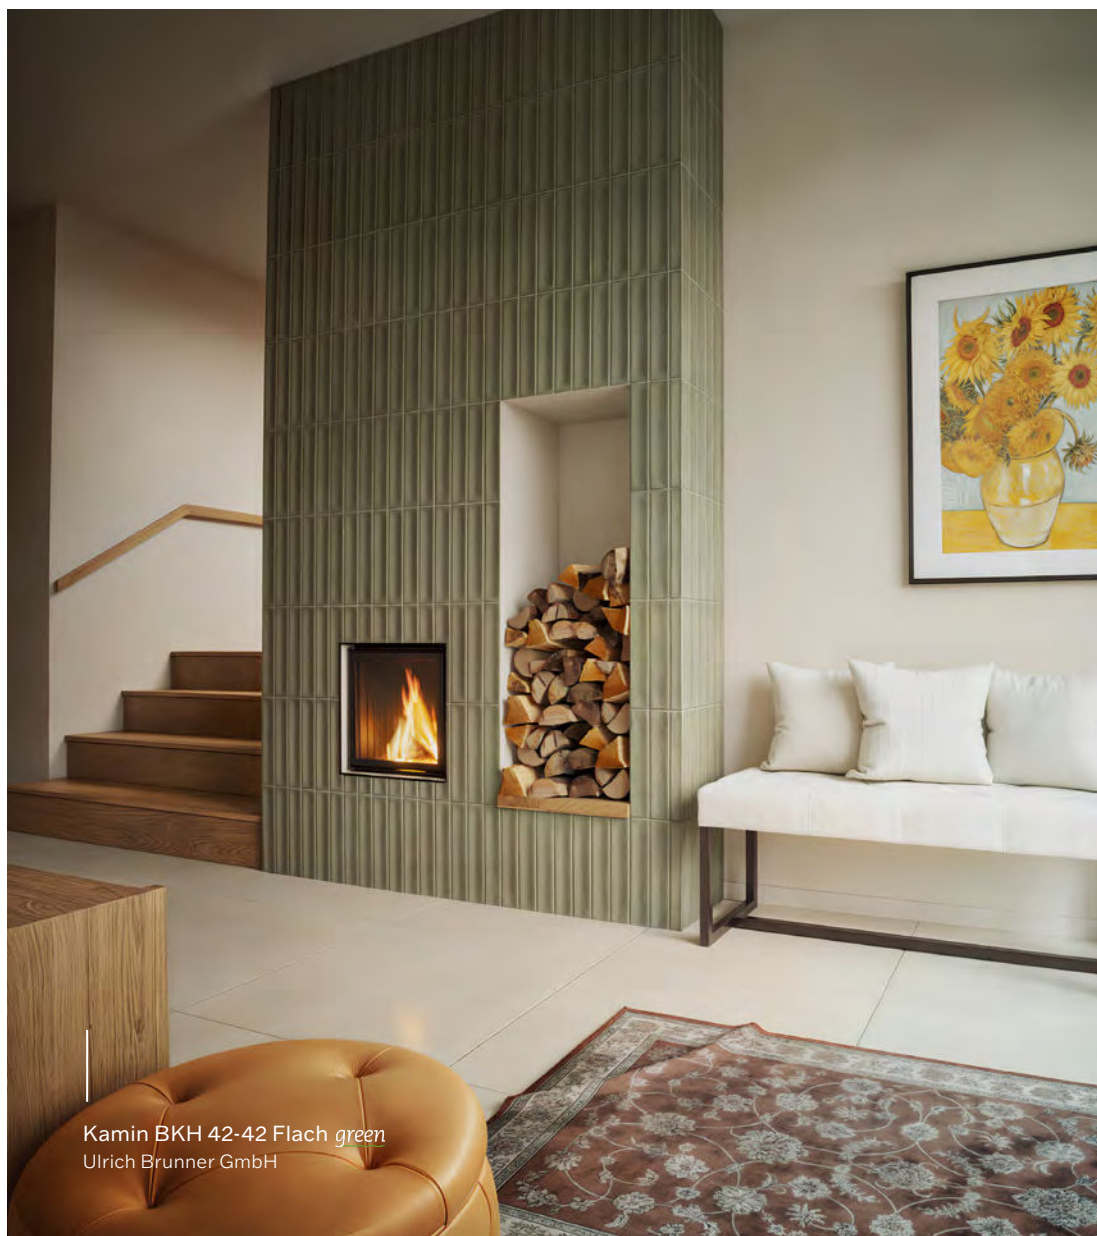

DIE BKH SERIE

Unsere brandneuen Kamineinsätze BKH *green* überzeugen durch neueste Technik. Zentrales Element ist die neue, energieeffiziente und branchenweit einzigartige *Muldenfeuerung*. Kombiniert wird das Ganze mit dem gewohnt geradlinigen und optisch hochwertigen Design sowie optional einem nachrüstbaren Katalysator. Das bedeutet: Ein perfektes Flammenbild und gleichzeitig geringste Emissionen. Wir haben darauf geachtet, Umwelt-

verträglichkeit und Benutzererlebnis optimal miteinander zu kombinieren. Herausgekommen ist ein System, das wirklich Spaß macht. Jeder BRUNNER Kamin der neuen Generation ist jetzt schon *green* das bedeutet: die aktuellen Grenzwerte werden sogar unterschritten und durch die Effizienzsteigerung wird deutlich weniger Holz verbaucht.


Mehr dazu auf Seite 88 ff.



Kamin BKH 42-50 Flach green
Ulrich Brunner GmbH



Mehr Infos

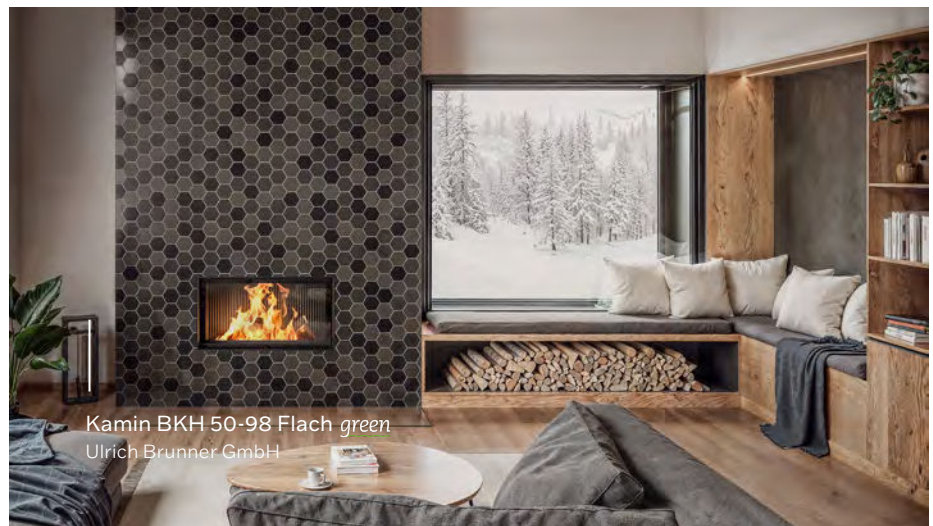

Kamin BKH 50-98 Flach green
Ulrich Brunner GmbH

| DREHFEUER



Kachelofen Drehfeuer DF 33 Flach
Ofenbaumeister - Hendrik Kraus
Keramik: Ganz Baukeramik AG



UND ES DREHT SICH

Das Drehfeuer ermöglicht Feueratmosphäre aus mehr als nur einem Blickwinkel, wahlweise auch mit Wärmespeicherung für eine spätere Wärmeabgabe.

Es bietet genau die Technik, die eine optimale Heizleistung benötigt, ohne auf Feuer aus allen Perspektiven verzichten zu müssen. Der quadratische Ofen-Kubus kann im 90°-Winkel gedreht werden und ist keine Spielerei, sondern ein Heizeinsatz mit Gussqualität für den handwerklichen Ofenbau. Auf allzu ausladende Sichtscheiben wird zugunsten einer noch homogenen Wärmeabgabe verzichtet, trotzdem genießt man den Blick aufs Flammenspiel.



DAS FEUER DORT, WO MAN
ES MÖCHTE.



RUND

EIN BESONDERER TIEFENEFFEKT

Kachelofen HKD 2.2 r Flach
Keramikverkleidung "ScandiLine modernART", K&K Poker
Designers AS, Norwegen






DIE VARIANTEN


UNSERE SCHEIBENGROSSE

Ein Ofen mit gewölbter Scheibe bringt einen ganz besonderen Tiefeneffekt für das Flammenspiel. Ob die Kaminhülle dabei ebenso rund konstruiert wird, hängt ganz von den eigenen Vorstellungen ab. Die Umsetzung muss nicht zwingend der Geometrie der Scheibe folgen. Auch hier sind Kreativität und Ideenreichtum fast keine Grenzen gesetzt.

KACHELOFEN



HKD 2.2 r Flach (XL, k)
52-37



HKD 2.2 r (XL) Tunnel
52-37



Kachelofen HKD 2.2 r Flach
Keramik: Sommerhuber



OFFEN

DAS FEUER MIT ALLEN SINNEN SPÜREN



Offener Kamin URFEUER® 4free 70
Feuerloft Luxembourg



DIE VARIANTEN

UNSERE FEUERRAUMGRÖSSEN

Es ist die ursprünglichste Feuerstelle überhaupt: ein offener Kamin. Keine trennende Glasscheibe, stattdessen freier Blick aufs lodernde Flammenspiel. Man ist ganz nah dran, kann das Feuer spüren, riechen, hören. Ein Erlebnis für die Sinne.

Die Heizleistung ist bei einem offenen Kamin eher nebensächlich, es geht um Atmosphäre pur. Mit dem Urfeuer® bringt BRUNNER das Feuer in seiner ursprünglichsten Art zurück: als offenen Kamin ohne Glasscheibe, aber mit ausgereifter Technik für einen störungsfreien und sicheren Betrieb auch in modernen, dichten Wohngebäuden.

Achtung: Offene Feurstätten sind für den gelegentlichen Betrieb vorgesehen. Wir empfehlen Rücksprache mit dem Schornsteinfeger.




Urfeuer® 50/66




Urfeuer® 50/88




Urfeuer® 50/110



Urfeuer® 50/44/66/44

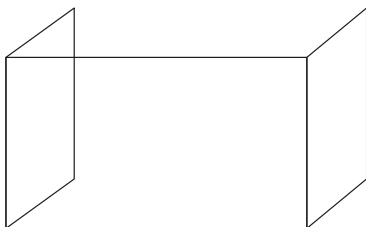

Urfeuer® 50/44/88/44



Urfeuer® 4free 70

OPTIONAL MIT KOCHFUNKTION

Wer gerne grillt, weiß: Nichts schmeckt besser und saftiger als ein auf dem Gitterrost zubereiteter Fleischspieß, weil das Holzfeuer eines Küchenkamins ein unverwechselbares Aroma verleiht und Küchenöfen Atmosphäre und Behaglichkeit verbreiten.

Die individuelle Variante zum Kochen wie früher ist der URFEUER® Küchenkamin. Damit lassen sich Speisen mit dem Holz-

feuer zubereiten. Die Spießachse ist optimal zum Feuer positioniert, sodass der Braten garantiert immer gelingt. Die Grillgerüche werden über den Schornstein abgeführt; der Dunstabzug ist bereits integriert. Perfekt eingebaut ist der offene Küchenkamin in Arbeitshöhe mit einer vorgesetzten Ablagefläche. So verleiht das Urfeuer auch modernen Küchen Behaglichkeit und Flair.



Offener Kamin URFEUER® 50/66 Küchenkamin Flach
Actuel-Services, Showroom Bastogne

Offener Kamin URFEUER® 50/66 Flach
Varmefag Kristianssand





Offener Kamin URFEUER® 50/44/88/44 Panorama
Designers AS

| ATMOSPHERE HAUTNAH



INSPIRATION | TECHNIK | PANORAMA | ECK | TUNNEL | FLACH | RUND | OFFEN



MAXIMALE SICHERHEIT

Ein wichtiges Detail für eine offene Kaminfeuerstelle ist der Funkenschutz. Egal ob „funkendes“ Nadelholz benutzt wird oder nach dem Abbrand aus einem Sicherheitsbedürfnis der Feuerraum vor herausfallenden Glutstücken gesichert werden soll. Dieses Sicherheitsdetail wird bei allen Urfeuer-Kaminen serienmäßig verbaut. Das Funkenschutzgitter aus schwarz lackiertem Edelstahlgeflecht wird über eine leichtgängige und stabile Führung nach oben versenkt. Technisch wie bei einer Glaskeramik geführt und mit

Ausgleichsgewichten versehen. Das Schöne daran, auch im versenkten Zustand ist keine Technik sichtbar, da dieses Gitternetz mit seiner Mechanik in einem schmalen Spalt zwischen den Feuerschutzplatten geführt wird. Die Zugänglichkeit ist einfach und leicht, da sich die Feuerschutzplatten ohne Werkzeug aushängen lassen. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass während eines Abbrands mit heruntergezogenem Funkenschutz dieses Gitter nicht „sichtbar“ ist, also optisch nicht wahrgenommen wird.





RUNDUM OFFEN

Die genialste Variante, allerdings unbedingt freistehend aufzubauen, ist das Urfeuer® 4free. Es macht mächtig Eindruck, hebt sich in seiner Gestaltung deutlich von der herkömmlichen Kamingestaltung ab und bringt pure Lagerfeueratmosphäre ins Haus.

Ja, das geht tatsächlich - offenes Feuer in den eigenen vier Wänden stellt ein besonderes Feuererlebnis dar, dank ausgeklügelter Technik.



Mehr Infos



PANORAMA | ECK | TUNNEL | FLACH | RUND | **OFFEN**

INSPIRATION | TECHNIK

TECHNIK ERKLÄRT

KAMIN, KACHELOFEN & CO.


BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

DIE NEUE BRUNNER TECHNOLOGIE

Im Laufe der Jahre haben wir unsere Produktpalette und die Gestaltungsvarianten immer wieder den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden und den Vorgaben der Gesetzgeber angepasst - unser Verständnis von gelebter, technischer Evolution.

green ist der neue Standard bei BRUNNER: Mit dem richtigen Brennstoff und der richtigen Bedienung lassen sich jederzeit überprüfbare Emissionen erzielen. Wir benötigen keinen „Laborbetrieb“ – bei uns kann jeder der will auch zu Hause „grün“ heizen. Kachelöfen sind aufgrund ihrer Verbrennungstechnologie standardmäßig green. Bei Kaminen wird dieses Level durch die patentierte Muldenfeuerung erreicht.

In Ausführung mit einem integrierten Katalysator und einer Abbrandsteuerung lässt sich die Qualitätsstufe green⁺ erreichen. Die Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen oder kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.

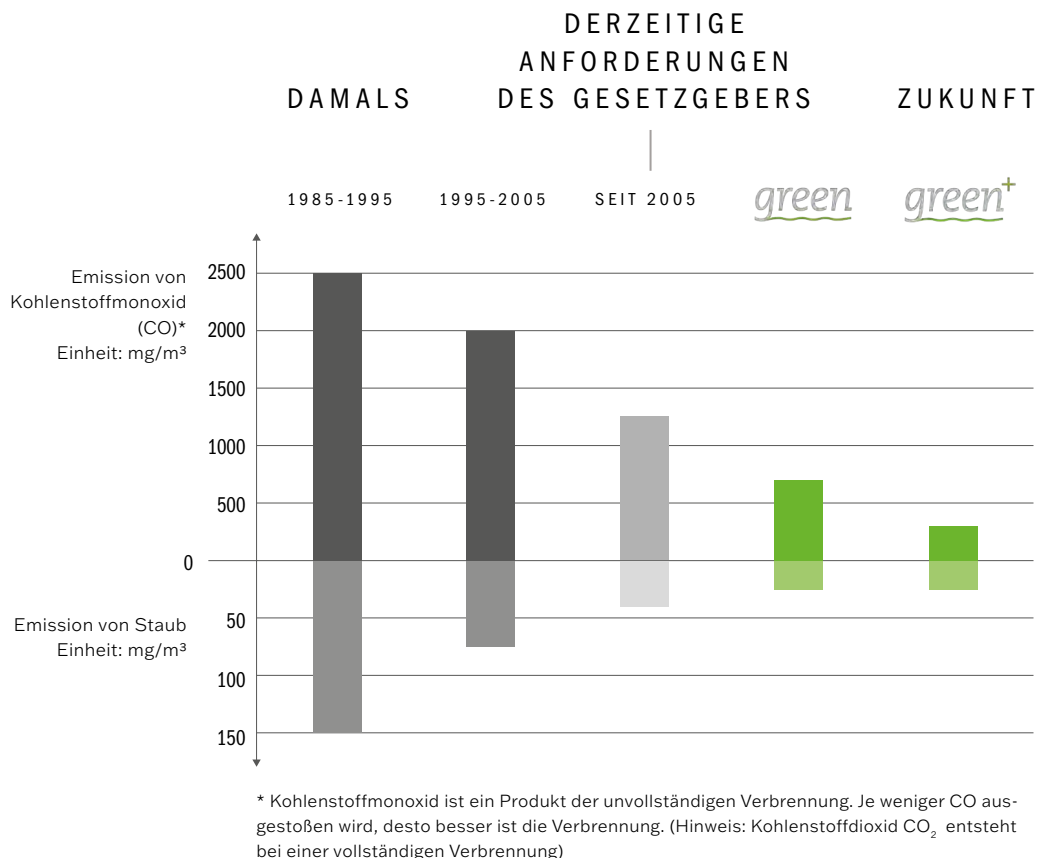



Die patentierte Muldenfeuerung kommt ohne Rost oder Aschebox aus. Dem direkten Blick verborgen strömt die Verbrennungsluft seitlich in die Brennkammermulde (Primärluft) und als Scheibenspülluft (Sekundärluft) vom oberen Türstegbereich in den Brennraum. (Mehr dazu auf Seite 88)



BRUNNER Katalysator - jederzeit nachrüstbar
Der Abgaskatalysator lässt sich über den Brennraum einsetzen und reinigen. Die Heizgase strömen nach der Brennkammer durch eine Schwammkeramik mit katalytischer Beschichtung.

Bei einer vollständigen Verbrennung werden Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenwasserstoff (C_nH_m) und Sauerstoff (O_2) in Kohlenstoffdioxid (CO_2) und Wasser (H_2O) umgewandelt. Dies geschieht bereits ab Temperaturen von $250^\circ C - 280^\circ C$.

Eine Studie des deutschen Biomasseforschungszentrums hat gezeigt: Mit einem Abgaskatalysator lassen sich bis zu 80 % der CO-Emissionen und über 50 % der Kohlenwasserstoffe reduzieren.



Die Heizung auf einen Blick:
Kachelofen wasserführend
HKD 2.2 XL-SK/h Tunnel mit
Ofensteuerung EOS

STEUER- UND REGELTECHNIK

BEDIENKOMFORT UND BETRIEBSSICHERHEIT

Anlagensicherheit, optimale Emissionswerte und Bedienkomfort waren der Ausgangspunkt, warum BRUNNER bereits 1990 als Erster die Ofensteuerungen für Holzbrandeinsätze entwickelte. BRUNNER Ofensteuerungen berücksichtigen alle Eigenarten und möglichen Störeinflüsse eines Abbrandes. Einfach Holz auflegen, anheizen und die Wärmefreisetzung läuft automatisch ab - die gewünschten langen Gluthaltezeiten sind damit garantiert. Kombiniert mit weiteren Systemlösungen aus dem Hause BRUNNER lässt sich das komplette Wärmemanagement eines Gebäudes zentral regeln und auf einem Touchdisplay übersichtlich darstellen.



EOS	EAS	USA
-----	-----	-----

**Elektronische Ofensteuerung
für moderne Öfen und Heizungen**

Die EOS bietet volle Kontrolle und Bedienkomfort für Ofen- und Heizsysteme. Sie regelt den optimalen Abbrand und steuert sämtliche Komponenten. Über das Touchdisplay behält man jederzeit den Überblick über das gesamte Heizsystem.

Bei wasserführenden Öfen und Kaminen ist die EOS unverzichtbar, da sie alle Funktionen zuverlässig steuert und so einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.

**Elektronische Abbrandsteuerung
für Kachelöfen und Kamine**

Die EAS regelt automatisch die Verbrennungsluft und sorgt für einen optimalen Abbrand. Sie erkennt feuchtes oder ungeeignetes Holz, gibt Hinweise und zeigt den idealen Nachlegezeitpunkt an.

Nach dem Abbrand schließt die EAS die Luftzufuhr zuverlässig – für mehr Effizienz und Komfort.

**Unterdruck-Sicherheitsabschalter
überwacht den Unterdruck**

Der USA schützt vor störendem Unterdruck, für den gemeinsamen Betrieb mit Lüftungsanlagen. Ein Sensor überwacht den Druck im Aufstellraum der Feuerstätte und schaltet bei Bedarf Lüftungssysteme automatisch ab. So wird verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Behördlich zugelassen, ideal für alle holzbefeuerten Öfen mit Außenluftanschluss.

INTELLIGENT STEuern


MIT EOS & EAS

Die BRUNNER Steuerungen EOS und EAS übernehmen die präzise Regelung des Abbrands. Beide Systeme sind mit einem übersichtlichen Touchdisplay, integriertem WLAN sowie einer App-Anbindung für Smartphone oder Tablet ausgestattet. Dank offener Schnittstellen kann die EOS problemlos ins Smart Home integriert werden – für eine moderne, vernetzte Heizlösung. So lässt sich das Feuer ganz bequem überwachen und steuern – auch von unterwegs.

Sicherheit steht an erster Stelle: Sowohl EOS als auch EAS sind mit umfassenden Schutzmechanismen ausgestattet. Kommt es zu einem Stromausfall, wird die Verbrennungsluftklappe automatisch über die integrierte Notstromversorgung (Batterie) vollständig geöffnet. Ein manueller Eingriff ist nicht erforderlich. So ist sichergestellt, dass – unabhängig davon, ob gerade geheizt wird oder nicht – die Abgase jederzeit sicher über den Schornstein abziehen können. Sobald wieder Netzversorgung anliegt, wechselt die Steuerung automatisch in den Standardbetrieb zurück.

EOS

Die EOS ist eine Systemsteuerung für noch mehr Bedienkomfort. Neben der Verbrennungsluftautomatisation können unterschiedlichste Komponenten einer modernen Ofen- und Heizungsanlage gesteuert und dargestellt werden. Gerade bei komplexen Heizlösungen ist eine einfache und intuitive Bedienung zwingend erforderlich. Über viele Jahre haben wir die Grafikoberfläche des Touchdisplays immer weiter zu einer selbsterklärenden Informations- und Bedieneinheit entwickelt.

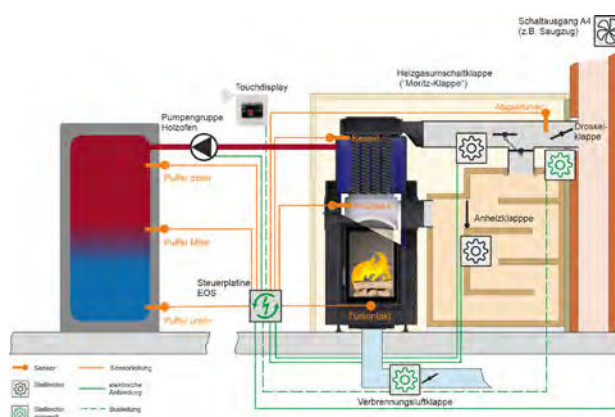

EAS

Auch zum Nachrüsten geeignet. Ist Bedienkomfort gewünscht, lässt sich eine EAS auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten. Heizeinsätze von BRUNNER sind dafür ausgelegt.



USA


PRINZIP DER UNTERDRUCKÜBERWACHUNG

Die Unterdrucküberwachung wird in einem Unterputzkasten in unmittelbarer Ofennähe platziert. Darin befindet sich ein Unterdrucksensor, der den Differenzdruck zwischen Ofen und Aufstellraum überwacht. Erreicht der Unterdruck durch einen Funktionsfehler oder nicht abgestimmtes Verhalten der Lüftungsanlage kritische Werte, erfolgt eine Sicherheitsabschaltung der verantwortlichen Lüftungssysteme.

Kurzfristige Druckschwankungen, die durch Windböen am Schornstein oder durch Öffnen von Fenstern und Türen entstehen können, werden herausgefiltert. Der Unterdruck-Sicherheits-Abschalter ist perfekt auf nahezu alle holzbefeuerten Ofenanlagen, die unter Naturzugbedingungen gefeuert werden, abgestimmt und behördlich zugelassen (DIBt; Nummer: Z-85.1-8). Die Unterdrucküberwachung kann natürlich auch so eingesetzt werden, dass mehrere Lüftungssysteme oder Küchenlüfter überwacht werden.


USA

Die Sicherheitseinrichtung misst den Differenzdruck zwischen Aufstellraum und Schornstein. Liegt der erforderliche Schornsteinunterdruck für den Betrieb der Feuerstätte nicht vor, werden die damit überwachten Lüftungssysteme abgeschaltet bzw. blockiert.

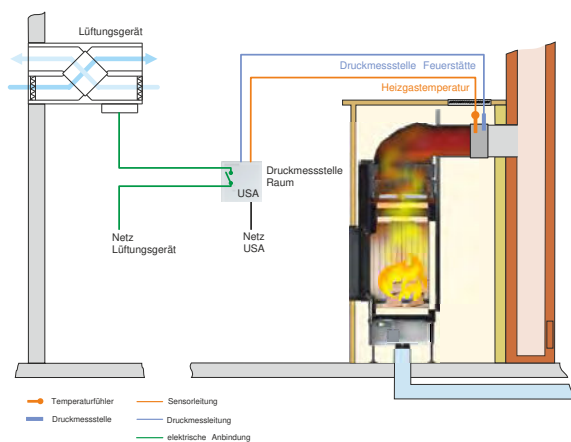

USA (FUNK-ANBINDUNG)

Für die nachträgliche drahtlose Anbindung: BRUNNER Unterdruck-Sicherheits-Abschalter USA mit Funksender und Empfängerbauteilen.

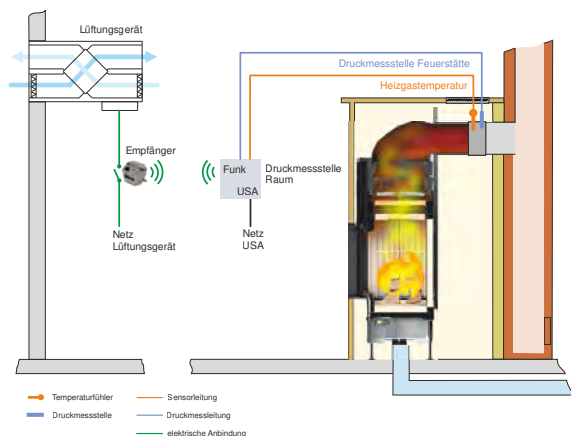

DIE SCHEIBENVARIANTEN

GLASKERAMIK PUR, BESCHICHTET ODER DOPPELT

Feuersichtscheiben sind nicht einfach nur Glas. Die verbaute Glaskeramik ist speziell für die hohen und wechselnden Brennraumtemperaturen sowie die mechanische Belastung in Öfen und Kaminen ausgelegt. Ausführungen mit Doppelscheibe oder wärmereflektierender Beschichtung kommen dann zum Einsatz, wenn sich im Bereich der Feuerraumöffnung Möbel oder brennbare Bauteile befinden. Diese Türvarianten sind auch sinnvoll, wenn der Aufstellraum klein ist oder nur einen geringen Wärmebedarf hat.

FEUERSICHTSCHEIBE EINFACH VERGLAST

STANDARD

Feuerraumabstrahlung durch eine Glaskeramik, wie sie standardmäßig verbaut ist.



REDUZIERUNG DER ABSTRAHLUNG

In ihrer Wirkung sind beide Maßnahmen vergleichbar. Die Wärmeabstrahlung über die Feuer-
raumöffnung wird um 10 - 15 % reduziert.

DOPPELVERGLASUNG

Die Doppelverglasung reduziert die Oberflächentemperatur der Außenscheibe um 100 - 200 °C. Die Wärmeabstrahlung der Verglasung wird damit herabgesetzt.

Die Ausführung in Doppelverglasung wird bei ausgewählten Kachelofenmodellen und Grundöfen angeboten.




BESCHICHTETE SCHEIBE

Bis zu einem Drittel der Feuerraumabstrahlung wird im langwelligigen Infrarotbereich in den Brennraum zurückreflektiert. Das Flammenbild wird durch die dünne Beschichtung optisch nicht beeinträchtigt.

Die Ausführung mit einer beschichteten Scheibe wird bei ausgewählten Kachelofen- und Kaminmodellen angeboten.

Bei der beschichteten Scheibe darf der Abstand zu brennbaren Bauteilen im Strahlungsbereich bei 80 cm liegen. Bei der Standard-Scheibe hat man einen Abstand von 120 cm oder mehr zu beachten.

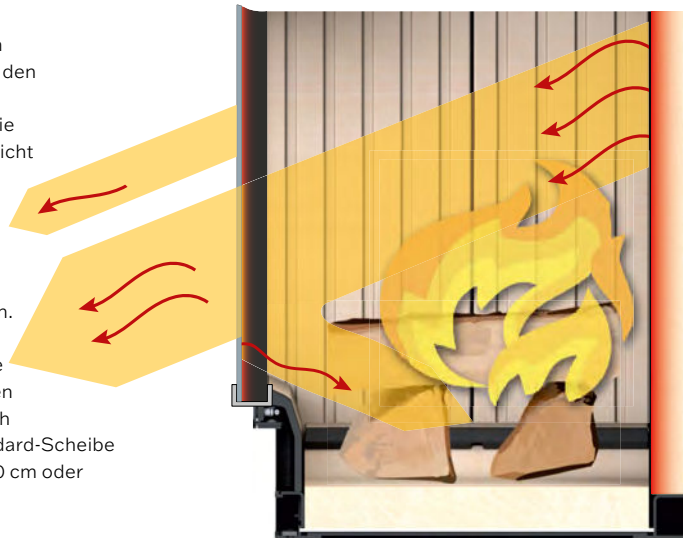

4 GRÜNDE

WARUM SCHEIBEN LÄNGER SAUBER BLEIBEN



Konstruktion, Schornsteinunterdruck, Brennstoff und Bedienung sind die wesentlichen Einflussfaktoren für saubere Sichtscheiben.

LUFTDICHTE KONSTRUKTION UND FEUERUNGSTECHNIK

BRUNNER Heizkamine sind äußerst luftdicht aufgebaut. Damit kann die einströmende Verbrennungsluft vor der Sichtscheibe eine stabile „Luft-Barriere“ bilden, die das Anlagern von Ruß und Staubpartikeln reduziert. Flache Scheibenformate bleiben am längsten sauber. Zwei- oder dreiseitige Glaskonstruktionen (Eck-, Panorama-Kamine) mit turbulenten Strömungsverläufen in den Eckbereichen, werden häufiger gereinigt.

HOLZFEUCHTE UND HOLZMENGE

Trockenes Holz in der vorgesehenen Menge und Stückigkeit ist ein wesentliches Kriterium für einen sauberen Abbrand. Nur bei guter Brennstoffqualität und Bedienung werden die erforderlichen Temperaturen und Strömungsbedingungen für die Scheibenanspülung erreicht. Bei zu geringen Brennraumtemperaturen kondensieren die Heizgase an den kalten Scheibenflächen trotz Scheibenspülung. Die Scheiben beschlagen und verrußen.

VORBILDICHE HANDBEDIENUNG ODER ABBRANDSTEUERUNG

Auch die besten Holzheizer machen Bedienfehler und können die Luftzufuhr nicht zum richtigen Zeitpunkt nachstellen. Eine Abbrandsteuerung automatisiert diesen Vorgang zuverlässig und erkennt typische Fehler in der Handhabung. Zu wenig, feuchtes oder ungeeignetes Brennholz führt zu Bedienhinweisen.


SCHORNSTEINUNTERDRUCK

Ein zu hoher oder geringer Schornsteinunterdruck lässt sich nicht mit dem Stellelement für die Verbrennungsluftzufuhr kompensieren. Bei diesen Randbedingungen stellen sich Strömungsverhältnisse ein, die eine vollständige Verbrennung verhindern und zu einer vermehrten Rußablagerung führen.

DROSSELKLAPPE

Wer noch mehr Perfektion will, der kombiniert die Ofensteuerung mit einer motorischen Abgas-Drosselklappe, die einen zu hohen Schornsteinunterdruck verhindert.

Mit dieser Steuerfunktion strömen die Heizgase während des Abbrandes nicht zu schnell durch die Speicher-masse und können diese optimal erwärmen. Nach Abbrandende verhindert die geschlossene Drosselposition das Abströmen der Wärme über den Schornstein.

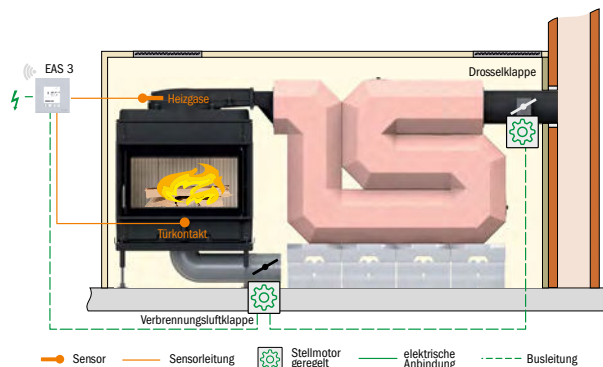

Zu Beginn des Abbrandes wird die Drosselklappe von der Steuerung vollständig geöffnet. Der geregelte Drosselvorgang wird nach Erreichen einer Schwellentemperatur aktiviert. Nach Abbrandende schließt dann nicht nur die Verbrennungsluft, sondern auch die Drosselklappe vor dem Schornsteineintritt.

Das Ergebnis ist ein Wärmegewinn um ca. 10 - 15 %. Das ist über Jahre gerechnet eine ordentliche Menge Energie und spart Holz.

DEN UNTERDRUCK IM GRIFF DIE MÖGLICHKEITEN

INTEGRIERTE NEBENLUFTEINRICHTUNG

Kamine an Schornsteinen heutiger Bauweise werden meist mit viel zu hohem Unterdruck betrieben.

Unruhiges Flammenbild, schlechter Wirkungsgrad und erhöhter Reinigungsaufwand sind die Folgen. Die im Luftanschlusskasten verbaute Klappe reguliert die Luftströme zwischen Kamineinsatz und Abgassystem. In ihrer Funktion identisch mit einem Zugbegrenzer sorgt sie für konstanten Schornsteinunterdruck und ein ruhiges Flammenbild.

Diese Zusatzoption wird bei allen Flach- Eck- und Tunnelmodellen der Kamine angeboten.



Zum Video



FEUERSTELLEN IM VERGLEICH

WELCHES HEIZPRINZIP PASST ZU MIR?

Feuerstellen sorgen für Wärme, Atmosphäre und ein einzigartiges Wohngefühl.

Doch nicht jede Feuerstätte funktioniert gleich! Hier erfährst du die Unterschiede


zwischen Kamin, Kachelofen, Grundofen und offenem Kamin.



EIGENSCHAFT	KAMIN	KACHELOFEN	GRUNDOFEN	OFFENES FEUER
WÄRMEART	Strahlungs- und Konvektionswärme	Strahlungswärme & Wärmespeicherung	Langsame, gleichmäßige Strahlungswärme	Offenes Feuer, kaum Heizleistung
MATERIAL	Stahl	Guss	Schamotte	Stahl
SPEICHER- MASSE	Mittel	Hoch	Sehr hoch	Gering
AUFHEIZZEIT	Schnell	Mittel	Langsam	Sofort warm, kühlt aber schnell ab
WÄRMEDAUER	Mittel	Lang	Sehr lang	Nur solange das Feuer brennt
EFFIZIENZ	Hoch	Sehr hoch	Höchste Effizienz	Sehr niedrig
AMBIENTE & FEUERSICHT	Sehr hoch (große Sichtscheiben)	Hoch bis mittel (je nach Bauweise)	Hoch bis mittel (je nach Bauweise)	Maximales Feuererlebnis
BESONDERHEIT	Schnelle Wärme & Feuergenuss	Effiziente Wärme über Stunden	Sollte regelmäßig beheizt werden, da lange Aufheizzeit	Dekoration, kaum Heizleistung
GEEIGNET FÜR	Übergangs- heizung, Atmosphärefeuer	Regelmäßige Behei- zung, angenehme Strahlungswärme	Dauerhaftes, autarkes Heizen mit Holz	Gelegenheitsfeuer & Atmosphäre



Kachelofen wasserführend HKD 2.2 SK Flach 
Eldabutiken Åre/Östersund

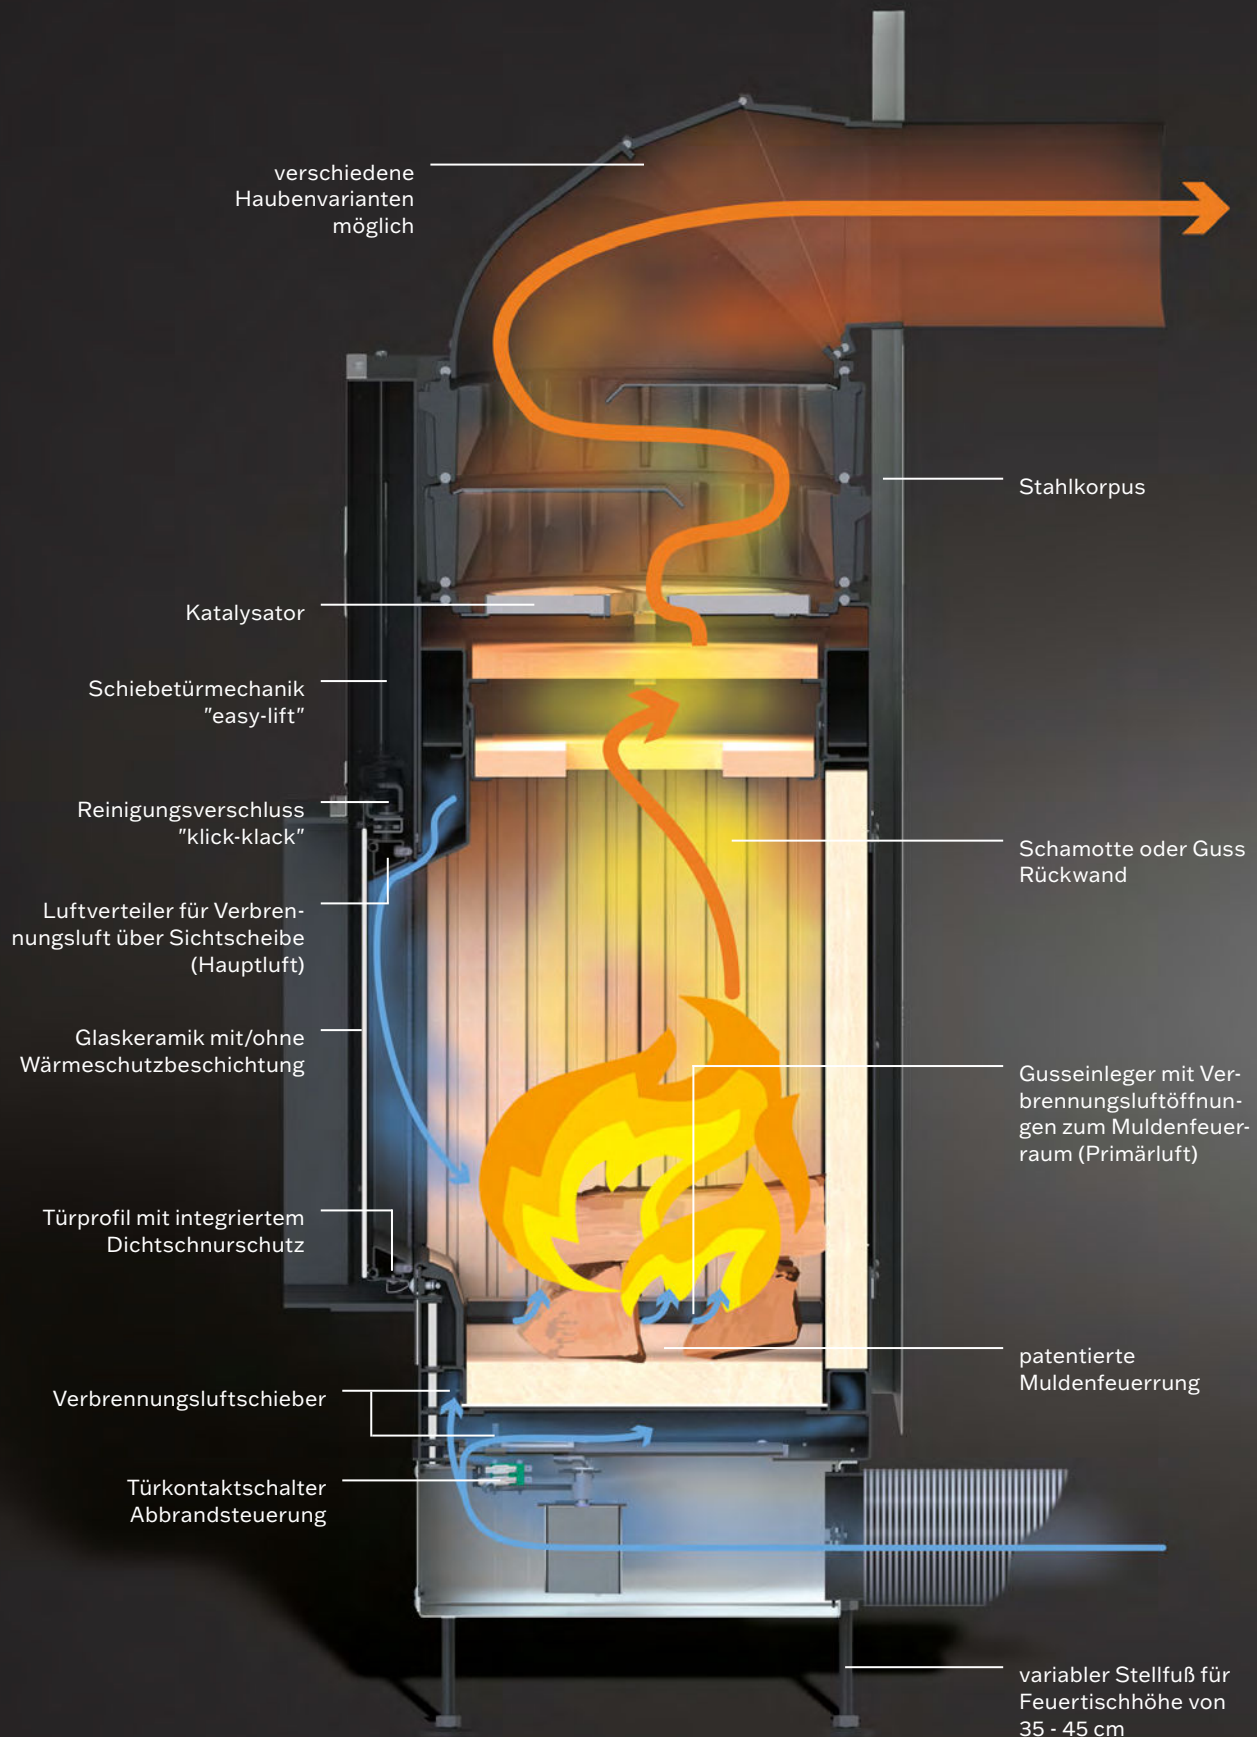

BRENNKAMMERAUFBAU EINES KAMINS

KAMIN

FÜR WÄRME & ATMOSPHERE

Der Kamin bringt nicht nur schnelle Wärme in den Raum, sondern ist auch ein echter Hingucker. Große Sichtscheiben sorgen für ein beeindruckendes Flammenspiel – perfekt für gemütliche Abende mit Feuergenuss.

Technisch ausgereift: Unsere Kamine bestehen aus robustem Stahl, der für eine schnelle Wärmeabgabe sorgt. In Kombination mit Nachheizflächen oder Kesselmodulen kann auch eine langanhaltende Wärme erzeugt werden.

Perfekt für: Wohnräume, in denen das Erlebnis „Feuer schauen“ im Mittelpunkt steht und die schnell warm werden sollen.

EIGENSCHAFT	KAMIN
WÄRMEART	Strahlungs- & Konvektionswärme
MATERIAL	Stahl
SPEICHERMASSE	Mittel
AUFHEIZZEIT	Schnell
WÄRMEDAUER	Mittel
EFFIZIENZ	Hoch
AMBIENTE & FEUERSICHT	Sehr hoch (große Sichtscheiben)
BESONDERHEIT	Schnelle Wärme & Feuergenuss
GEEIGNET FÜR	Übergangsheizung, Atmosphärefeuer

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

EINFACH AUF'S RICHTIGE SETZEN.

Ein BRUNNER Kamin ist eine Entscheidung fürs Leben. Durch hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und Langlebigkeit sind unsere Feuerstätten darauf ausgelegt, viele Jahrzehnte zuverlässig zu funktionieren – wartungsarm und beständig. So investierst du in ein Produkt, das dir das bestmögliche Feuererlebnis bietet.

Heute, morgen und im besten Fall ein Leben lang.

Sicher, Qualität hat ihren Preis. Doch wer sich für BRUNNER entscheidet, bekommt ein hochwertiges Produkt, das seinen Wert über viele Jahre hinweg zeigt. Eine Investition, die sich lohnt – weil man manche Dinge im Leben nur einmal kauft.

Und die dann bleiben.




BRUNNER Türdichtschnur - flexibler Dichtungsschlauch mit integriertem Federkern. Thermisch belastbar bis 750° C.



BRUNNER Seilrollen - aus Vollmetall und massiv ausgeführt für alle Schiebetürvarianten (easy-lift). Ausgelegt für den Betrieb bei hohen Temperaturen.



BRUNNER "puzzle-profil" - mehrfach gekantetes und verwindungssteif ausgeführtes Türrahmenprofil.

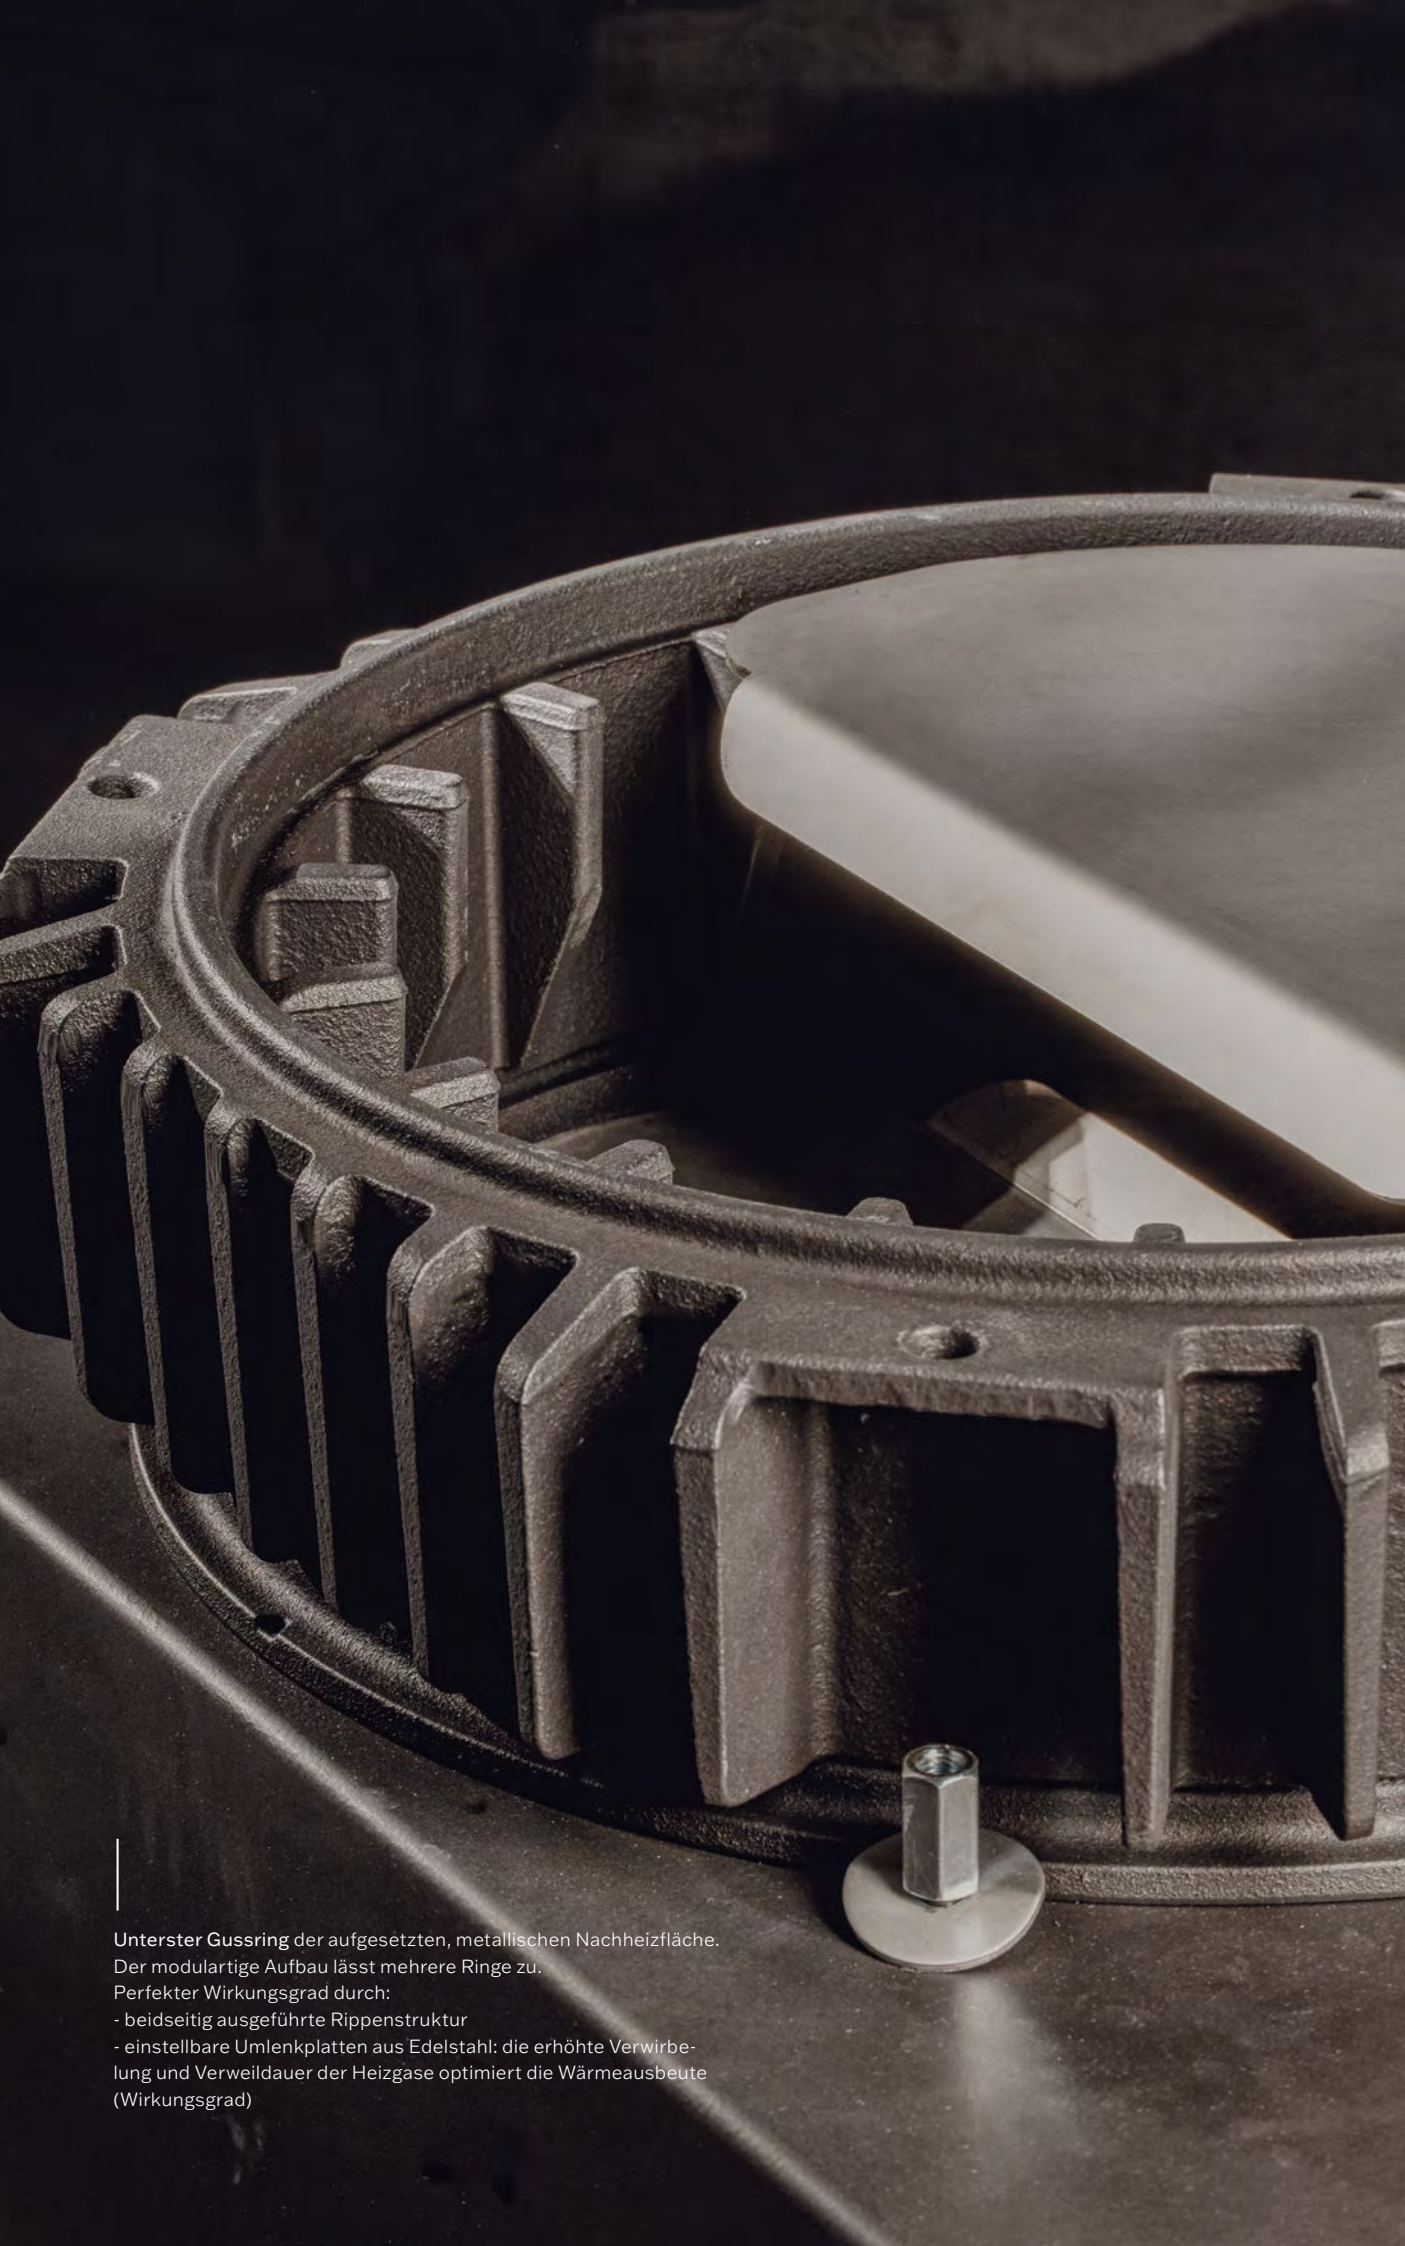

Unterster Gussring der aufgesetzten, metallischen Nachheizfläche. Der modulartige Aufbau lässt mehrere Ringe zu. Perfekter Wirkungsgrad durch:

- beidseitig ausgeführte Rippenstruktur
- einstellbare Umlenkplatten aus Edelstahl: die erhöhte Verwirbelung und Verweildauer der Heizgase optimiert die Wärmeausbeute (Wirkungsgrad)

| DER BRENNRAUM



Patentierte Muldenfeuerung
Ulrich Brunner GmbH



OPTIMALE VERBRENNUNG

BRUNNER hat eine branchenweit einzigartige Brennraumgeometrie entwickelt, die neue Maßstäbe setzt. Diese Technologie sorgt für niedrigste Emissionswerte und erfüllt schon heute die Anforderungen von morgen.

Herzstück ist die patentierte Muldenfeuerung, bei der der Brennraum als Mulde ausgebildet ist – ohne Rost und ohne Aschekasten. Die Holzscheite verbrennen besonders sauber und effizient, unterstützt durch eine präzise Luftführung. Haupt- und Nebenluft werden gezielt geleitet und lassen sich komfortabel mit nur einem einzigen Bedienelement steuern.

Die Muldenfeuerung ist das Fundament der BRUNNER green-line: eine neue Generation an Holzheizkaminen, die für nachhaltiges und klimafreundliches Heizen steht – ganz im Sinne der Energiewende.

Kombiniert mit den Ofensteuerungen EAS oder EOS und einem jederzeit nachrüstbaren Katalysator lässt sich das nächste Level green⁺ erreichen (Seite 73).

Perfekte Voraussetzungen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

DAS BESTE,
WAS EINEM KAMINFEUER
PASSIEREN KANN!



INDIVIDUELLES DESIGN

Ob helle Schamotte oder dunkler Guss – die Feuerraumauskleidung kann individuell gewählt werden. Viele Modelle bieten zudem die Wahl zwischen einer Dreh- oder Schiebetür, sodass sich der Kamin perfekt an persönliche Vorlieben und räumliche Gegebenheiten anpassen lässt.

FREIER BLICK AUFS FEUER

Ein minimalistisches Design sorgt für eine ungestörte Sicht auf das Flammenspiel: Die zurückgenommenen Griffe und der schlichte Rahmen fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die luftdichte Bauweise und die optimierte Verbrennungsluftführung mit Scheibenspülung halten die Sichtscheibe sauber. Wahlweise transparente Glaskeramik oder eine wärmereflektierende Beschichtung reduzieren den Strahlungsbereich und bieten eine klare Sicht ins Feuer.

EINFACHE BEDIENUNG

Die leichtgängige und dicht abschließende Türmechanik „easy-lift“ ermöglicht eine mühelose Handhabung und sorgt für eine optimale Abdichtung. Dank des praktischen Reinigungsverschlusses „Klick-Klack“ lässt sich die Sichtscheibe unkompliziert reinigen. Maximalen Bedienkomfort bietet die elektronische Abbrand- oder Ofensteuerung.

| DIE MERKMALE



TÜR- UND RAHMENVARIANTEN

DIE MÖGLICHKEITEN

Bei BRUNNER-Kaminen stehen zwei Türvarianten zur Auswahl: Schiebetür oder Drehtür. Beide Systeme überzeugen mit durchdachter Technik, hochwertiger Verarbeitung und langlebiger Funktion – ganz nach persönlicher Vorliebe.

Bei der Schiebetür wird die Scheibe nach oben geschoben und verschwindet elegant im Korpus. Die speziell entwickelte easy-lift-Mechanik sorgt für ein besonders leichtgängiges, stabiles und leises Öffnen. Für die Reinigung lässt sich die Tür dank Klick-Klack-Mechanismus einfach nach vorne klappen.

Wer es klassisch mag, greift zur Drehtür. Die Tür lässt sich seitlich öffnen. Auch die Reinigung gelingt durch das weite Aufdrehen der Scheibe besonders einfach.


Egal ob Schiebe- oder Drehtür – BRUNNER bietet zwei Rahmenlösungen für den Anschluss an die Verkleidung: den Blendrahmen, der sichtbar auf der Oberfläche sitzt und einen klaren Rahmen um das Feuer bildet, oder den Anbaurahmen, der dezent in die Verkleidung eingelassen wird und die Tür fast rahmenlos erscheinen lässt.

SCHIEBETÜR

mit Anbaurahmen



mit Blendrahmen



DREHTÜR

mit Anbaukante



mit Blendrahmen




Schwarz lackierte Blend- und Anbaurahmen, im Beispiel rot dargestellt, werden bei Kaminen mit Schiebetür direkt am Kamineinsatz verschraubt. Bei allen Ausführungen mit Drehtür ist eine umlaufende, feste Anbaukante vorhanden, an der der Blendrahmen befestigt wird. Der Blendrahmen besitzt eine 90°-Umkantung und eine umlaufende Rahmenbreite von 12 mm.

Anbaurahmen werden in einer Materialstärke von 5 mm und mit einer Einbautiefe von 60 mm angeboten. Eck-Kamine mit Schiebetür werden ausschließlich mit Anbaurahmen ausgeführt. Panorama-Kamine erhalten spezielle Rahmenausführungen für Feuertische.



Anbaurahmen 60 mm für BKH Flach Schiebetür:
Der Bediengriff ist bei allen Schiebetüren als Steckgriff
mit schlanker Edelstahlspirale ausgeführt.

| KAMINSYSTEME

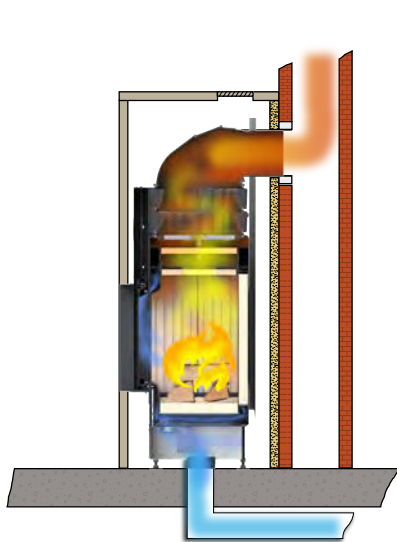


WARMLUFT-KAMIN

mit aufgesetzten Gussringen

Die heißen Heizgase strömen durch metallische Ringelemente. Ihre Rippenstruktur und die integrierten Umlenkungen haben eine große Tauscheroberfläche.

Diese Lösung ist ideal, wenn hohe Warmluftleistung auf kleiner Grundfläche benötigt wird.

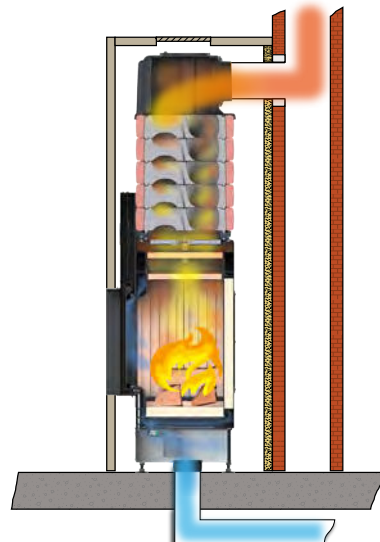


SPEICHER-KAMIN

mit aufgesetzten Speicherringen

Die heißen Heizgase strömen durch keramische Speicherelemente.

Die spiralförmige Ausführung der Ringe hat drei Heizgaswege. Diese Lösung ist ideal, wenn ein Speicherkamin mit Kachelofeneffekt auf kleinster Grundfläche gewünscht ist.



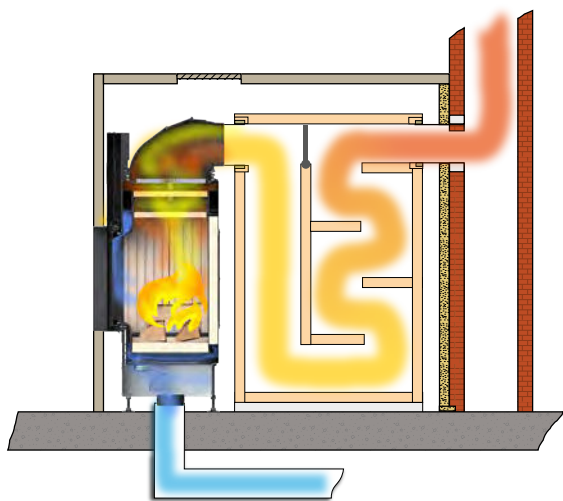


SPEICHER-KAMIN

mit nebenstehender Speichermasse

Die Heizgase strömen durch eine kompakte Gusshaube mit hoher Temperatur in eine nebenstehende Speichermasse. Ideale Voraussetzungen für einen lang anhaltenden Kachelofeneffekt.

Diese Lösung ist ideal, wenn eine größere Kaminanlage als Strahlungsöfen wirken soll.

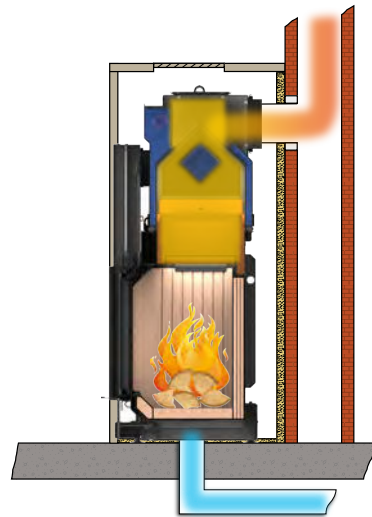

WASSERFÜHRENDER KAMIN

mit aufgesetztem Kesselmodul

Die Heizgase durchströmen einen aufgesetzten Wasserwärmetauscher (mehr Infos siehe Seite 96/97).

Diese Lösung ist ideal, wenn neben dem Heizkamineffekt die Zentralheizung unterstützt werden soll.




HEIZWASSER-UNTERSTÜTZUNG


FÜR KAMINEINSÄTZE

Wasserführende Kamineinsätze werden mit unterschiedlichen Scheiben- und Feuerraumgrößen angeboten. Die Sichtscheibe bietet Kaminatmosphäre und beheizt den Raum während des Abbrandes.

Die Ausführung von Kesselkörper mit Wasserwärmetauscher oder Kesselmodul bestimmen den Heizwasseranteil für die Heizungsunterstützung. Mit einer großen Kesselleistung wird bei häufigem Heizen ein „Saunaeffekt“ im Aufstellraum verhindert.

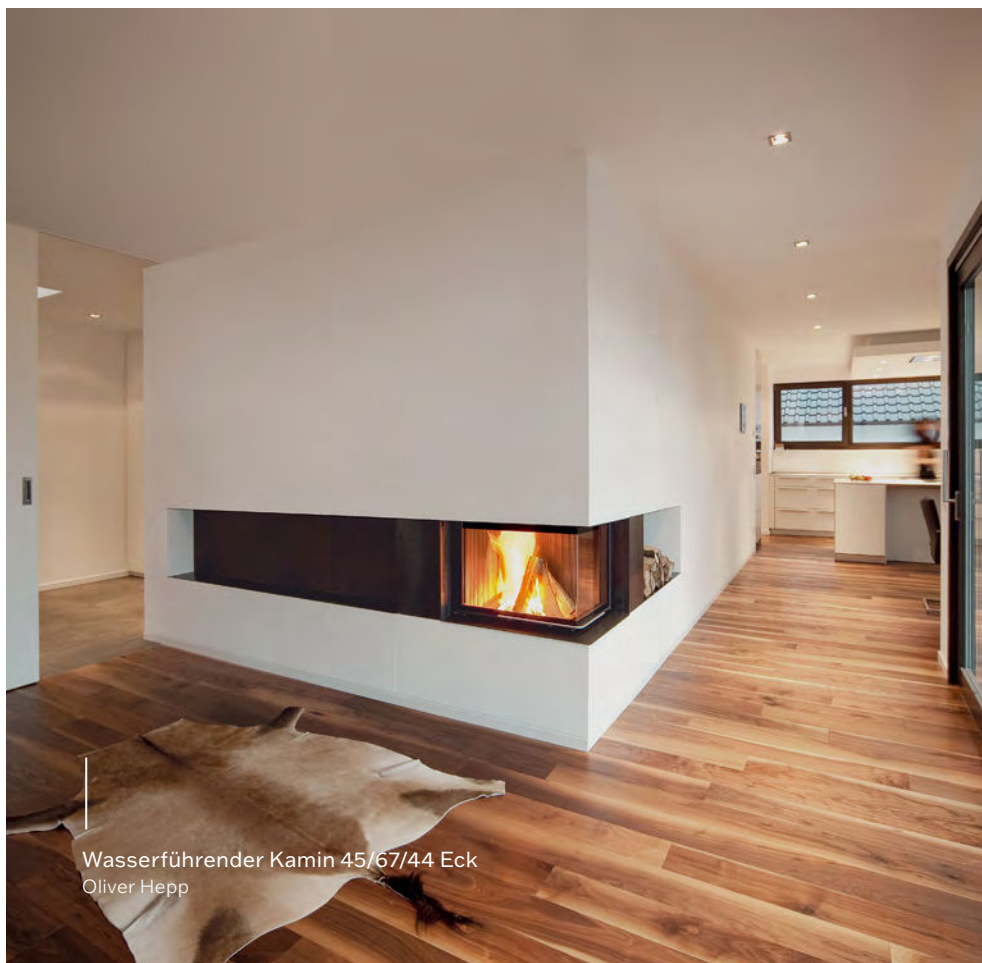

Kesselkörper mit integriertem Wasserwärmertauscher haben den höchsten Kesselanteil. Mehr ist bei großformatigen Scheiben nicht möglich! Der Aufstellraum wird unmittelbar über die Feuerraumabstrahlung durch die Sichtscheibe beheizt.



- Heizwasseranteil
- Sichtscheibenanteil
- Kamineinsatz




Kamin-Kessel Eck 45/67/44

VERTEILUNG DER NUTZBAREN WÄRMEMENGE




Anstelle einer Warmlufthaube befindet sich auf dem Kamin ein Kesselmodul. Das Kesselmodul mit glattwandigen und senkrecht angeordneten Tauscherohren ist äußerst strömungsgünstig. Diese Standard-Ausführung lässt sich bei fast allen flachen, Tunnel- und Eck-Kaminen aufsetzen.

- Heizwasseranteil
- Sichtscheibenanteil
- Kamineinsatz



VERTEILUNG DER NUTZBAREN WÄRMEMENGE

BKH 42-66 Flach mit Kesselmodul

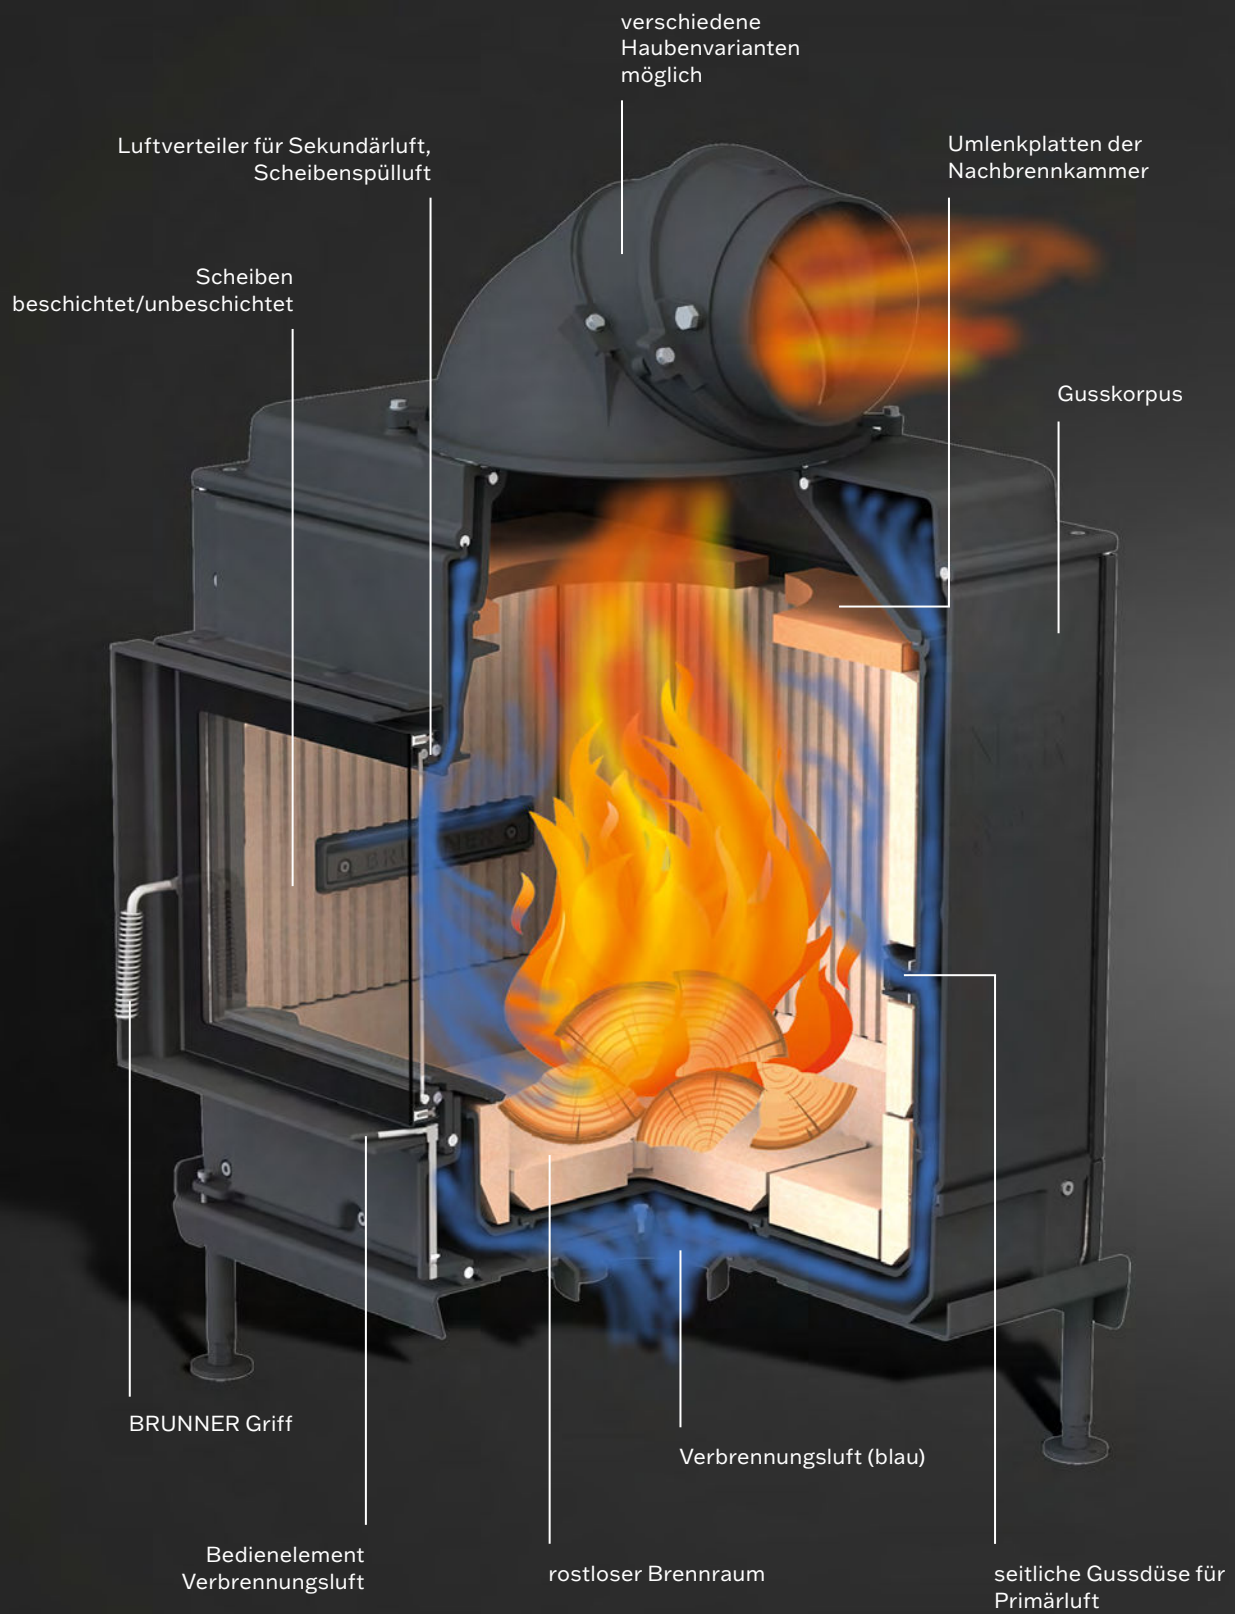

BRENNKAMMERAUFBAU EINES KACHELOFENS

KACHELOFEN

SPEICHERT WÄRME ÜBER STUNDEN



Kachelöfen nutzen die hohe Wärmespeicherung von Guss, um über lange Zeit angenehme Strahlungswärme abzugeben. Durch keramische oder gusseiserne Speichermassen gibt der Kachelofen die Wärme über lange Zeit als angenehme Strahlungswärme ab. Neben klassischer Speicherwärme gibt es auch wasserführende Kesselgeräte, die zusätzlich die Zentralheizung unterstützen können.

Nachhaltig & effizient: Einmal angeheizt, gibt der Kachelofen über viele Stunden Wärme ab.

Perfekt für: Wohnhäuser, in denen eine gleichmäßige, langanhaltende Wärme gewünscht ist – optional mit Heizungsunterstützung durch wasserführende Systeme.

EIGENSCHAFT	KACHELOFEN
WÄRMEART	Strahlungswärme & Wärmespeicherung
MATERIAL	Guss
SPEICHERMASSE	Hoch
AUFHEIZZEIT	Mittel
WÄRMEDAUER	Lang
EFFIZIENZ	Sehr hoch
AMBIENTE & FEUERSICHT	Hoch bis mittel (je nach Bauweise)
BESONDERHEIT	Effiziente Wärme über Stunden
GEEIGNET FÜR	Regelmäßige Beheizung, angenehme Strahlungswärme

MASSIVER GUSS

FÜR DEN KACHELOFEN

Natürlich ist es aufwendiger den Kachelofenheizeinsatz aus Gusseisen, dem beständigsten Material in der Heiztechnik, zu fertigen. Eine nahezu spannungs- und verwindungsfreie Feuerraumkonstruktion, die nicht nur den hohen thermischen Belastungen standhält, sondern auch die Lösung, die über Jahrzehnte Betriebssicherheit garantiert. Probleme einer Verzunderung, wie beim einfachen Stahlblech und damit eine Begrenzung der Lebensdauer, kennt Gusseisen nicht.



MADE IN GERMANY.






Kachelofen Flach HKD 8
mit Blendrahmen Guss
Keramik: Sommerhuber

RAHMENVARIANTEN

FÜR DEN PERFEKTEN ANSCHLUSS ZUR OFENHÜLLE



BRUNNER bietet bei Kachelöfeneinsätzen je nach Modell drei Rahmenlösungen für den Anschluss an die Verkleidung: den Blendrahmen aus Guss oder Stahl, der sichtbar auf der Oberfläche sitzt und einen klaren Rahmen um das Feuer bildet, oder den Anbaurahmen, der dezent in die Verkleidung eingelassen wird und die Tür fast rahmenlos erscheinen lässt. Bei Stahl kann zwischen Edelstahl und schwarz lackiertem Stahl gewählt werden.



ANBAURAHMEN
STAHL



BLENDRAHMEN
STAHL



BLENDRAHMEN
GUSS

RAHMEN	HKD 2.2 HKD 2.2 K HKD 2.2 XL	HKD 2.6	HKD 4.1 HKD 5.1	HKD 6.1	HKD 7/8/12 HKD 11 HKD 13
ANBAURAHMEN STAHL	schwarz/ Edelstahl	-	schwarz/ Edelstahl	-	schwarz
BLENDRAHMEN STAHL	schwarz/ Edelstahl	schwarz/ Edelstahl	schwarz/ Edelstahl	schwarz/ Edelstahl	schwarz
BLENDRAHMEN GUSS	-	schwarz	schwarz	schwarz	-

| AUS ALT MACH NEU



Kachelofen WF_R 33 Flach
www.dasheinz.com



AUSTAUSCHGERÄTE

Die hochwertigen Holzbrandeinsätze der WF-/WF_R-Reihe bieten die perfekte Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Modernisierung des Kachelofens.

Egal, ob du dir eine Sichtscheibe wünschst, die das gemütliche Flammenspiel sichtbar macht, oder einen traditionellen Einsatz ohne Sichtscheibe bevorzugst - die WF-/WF_R-Reihe bietet für jeden Geschmack und jede Anforderung das passende Modell. Dank der passgenauen Bauweise und der hohen Qualität der BRUNNER-Einsätze ist der Austausch des alten Kachelofeneinsatzes schnell umgesetzt.

ZEIT FÜR ZUKUNFT:
JETZT KACHELOFENEINSATZ
WECHSELN!



Mehr Infos

FRONTPLATTEN

UNSERE VARIANTEN



WF / WF _R SERIE	WF 25	WF _R 33	WF 50	WF _R 50
----------------------------	-------	--------------------	-------	--------------------



Frontplatte 790x420mm	Frontplatte 830x480mm	Frontplatte 830x520mm	Frontplatte 895x480mm	Frontplatte 1060x480mm ¹⁾	Scheitlänge
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-------------

WF 25 / WF _R 25	Guss	Guss	Guss ²⁾	Guss	Guss	25 cm
WF 33 / WF _R 33	Guss	Guss	Guss ²⁾	Guss	Guss	33 cm
WF 50 / WF _R 50	Guss	Guss	Guss ²⁾	Guss	Guss	50 cm

¹⁾ mit Luftgitteröffnung 220x395 mm

²⁾ seitliche Frontplattenerweiterung in Stahl



Tür-Ausführung ohne Sichtscheibe mit integriertem Hitzeschutzblech.
Für Einbausituationen mit brennbaren Bauteilen im Bereich der
Feuerraumöffnung < 80 cm





HKD-SERIE	HKD 6.1	HKD 4.1	HKD 2.2
-----------	---------	---------	---------



Frontplatte 790x420mm	Frontplatte 830x480mm	Frontplatte 830x480mm	Scheitlänge
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

HKD 6.1	Guss/Stahl	Guss/Stahl	-	33cm
HKD 2.2k	-	-	Guss/Stahl	25cm
HKD 2.2	-	-	Guss/Stahl	33cm
HKD 2.2 XL	-	-	Guss/Stahl	50cm
HKD 5.1	-	Guss/Stahl	-	33cm
HKD 4.1	-	Guss/Stahl	-	50cm

I OFENSYSTEME

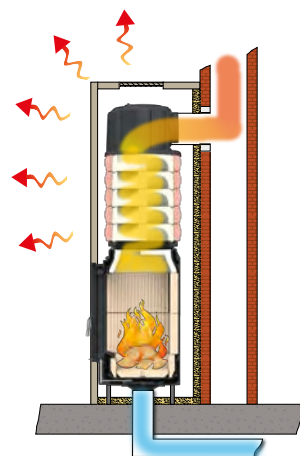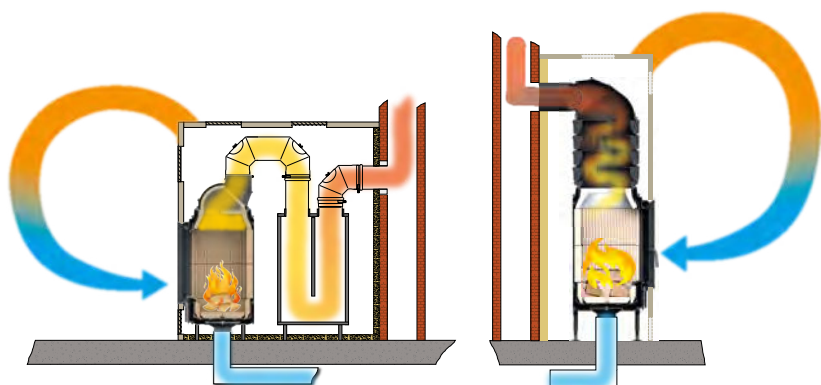

WARMLUFT-OFEN

„Schnell-Reaktionsofen“

Über Warmluft kann dem Aufstellraum innerhalb kürzester Zeit viel Wärme zugeführt werden. Dieses Konzept wird eingesetzt, wenn eine hohe Heizleistung benötigt wird ($> 4 \text{ kW}$) wie in Altbauten oder in großen Räumen.

Bei Warmluftöfen strömt die Raumluft am Heizeinsatz und der metallischen Nachheizfläche entlang, erwärmt sich sehr schnell und wird über Warmluftgitter oder Warmluftschächte dem Wohnraum zugeführt. Dementsprechend hoch sind die Leistungsspitzen während des Abbrandes, da "Speichermasse" nur in der Hülle des Kachelofens verbaut ist. Nach Abbrandende lässt die Wärmeabgabe spürbar nach.

Der Warmluftofen kühlt aus.

Diese Lösung ist ideal, wenn schnell wohlige Wärme gewünscht, jedoch keine Langzeitwärmewirkung benötigt wird.



SPEICHER-OFEN


„Langsam-Reaktionsofen“

Die angenehmste Form der Wärmeabgabe erfolgt über die Abstrahlung des Kachelofens. Das Konzept der Strahlungswärme wird vor allem dann eingesetzt, wenn eine geringe, lang anhaltende und gleichmäßige Heizleistung benötigt wird. Im Speicherofen wird die Wärme in der 300-600kg schweren keramischen Nachheizfläche gespeichert und über die Ofenoberfläche langsam abgegeben. Dadurch werden hohe Leistungsspitzen und zu hohe Raumtemperaturschwankungen vermieden.

Je nach verwendeter Speichermasse benötigt der Kachelofen eine längere Aufheizzeit. Nach Abbrandende liefert die heiße Speichermasse die benötigte Raumwärme.

Diese Lösung sorgt für angenehme Strahlungswärme und überzeugt mit langen Speicherzeiten für anhaltenden Wärmekomfort.



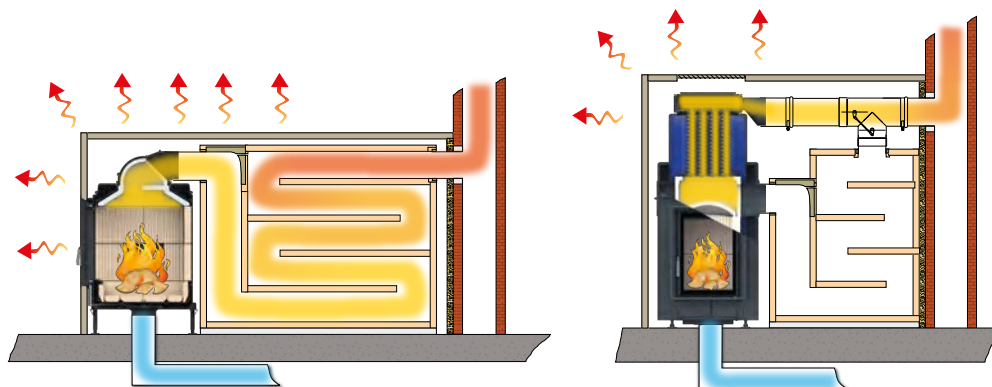

handwerklich erstellte Speichermasse

Der handwerklich erstellte Massespeicher stellt die ursprünglichste Form dar. Aus Schamotteplatten werden durch individuellen Zuschnitt rechtwinklige Heizgaskanäle gefertigt, die das keramische Zugsystem bilden. Dadurch wird den Heizgasen die Wärme entzogen, gespeichert und über die Kachelofenoberfläche wieder abgegeben.

Diese Lösung sorgt für angenehme Strahlungswärme und überzeugt mit langen Speicherzeiten für anhaltenden Wärmekomfort.

Brunner bietet auch eine Lösung mit modularen Speichersystemen (vgl. S. 117).



WASSERFÜHRENDER OFEN

Eine ganz andere Form der Wärmespeicherung bietet sich an, wenn der Heizeinsatz mit einem Kessel kombiniert wird. Entweder als aufgesetzter Wasserwärmetauscher oder als Kesselmantel oder beides integriert in einem Kesselkörper. Bei allen wasserführenden Öfen wird vorrangig der Aufstellraum mit der direkten Abwärme beheizt. Mit den während des Abbrandes erzeugten Wärmeüberschüssen wird Heizwasser erwärmt, in einen Pufferspeicher eingespeist und über die Zentralheizung bedarfsgerecht verteilt.

Diese Lösung erzeugt Heizwasser, unterstützt die Zentralheizung und sorgt für langanhaltende Wärme im ganzen Haus.



WARMWASSER-UNTERSTÜTZUNG BEI KACHELÖFEN

Wasserführende Öfen verbinden behagliche Strahlungswärme mit einer cleveren Heizlösung für das gesamte Gebäude. Während der Ofen den Aufstellraum mit angenehmer Wärme versorgt, unterstützt der integrierte Wasserwärmetauscher das zentrale Heizsystem.

Der wasserführende Ofen wird passgenau auf das Heizkonzept des Hauses abgestimmt. Je nach Bedarf kann der Fokus stärker auf die Kesselleistung oder die Strahlungswärme gelegt werden. So gibt es Lösungen für jedes Haus und jede Heizsituation: von großen Kesselleistungen zur Unterstützung des gesamten Heizsystems bis hin zu kompakten Varianten, die vor allem den Wohnraum angenehm erwärmen.



GROSSE KESSELLEISTUNG

mit variablem Kesselanteil,
wenn der Kachelofen vorrangig das
Heizkonzept des Gebäudes
unterstützen soll

Stubenkessel +
zuschaltbare Speichermasse



MITTLERE KESSELLEISTUNG

mit festem oder variablem
Kesselanteil, für kompakte
Ofenanlagen


Kompakt-Kessel +
kleine Speichermasse



KLEINE KESSELLEISTUNG

wenn vorrangig der Aufstellraum
über die Strahlungswärme geheizt
werden soll

Kompakt-Kessel +
große Speichermasse

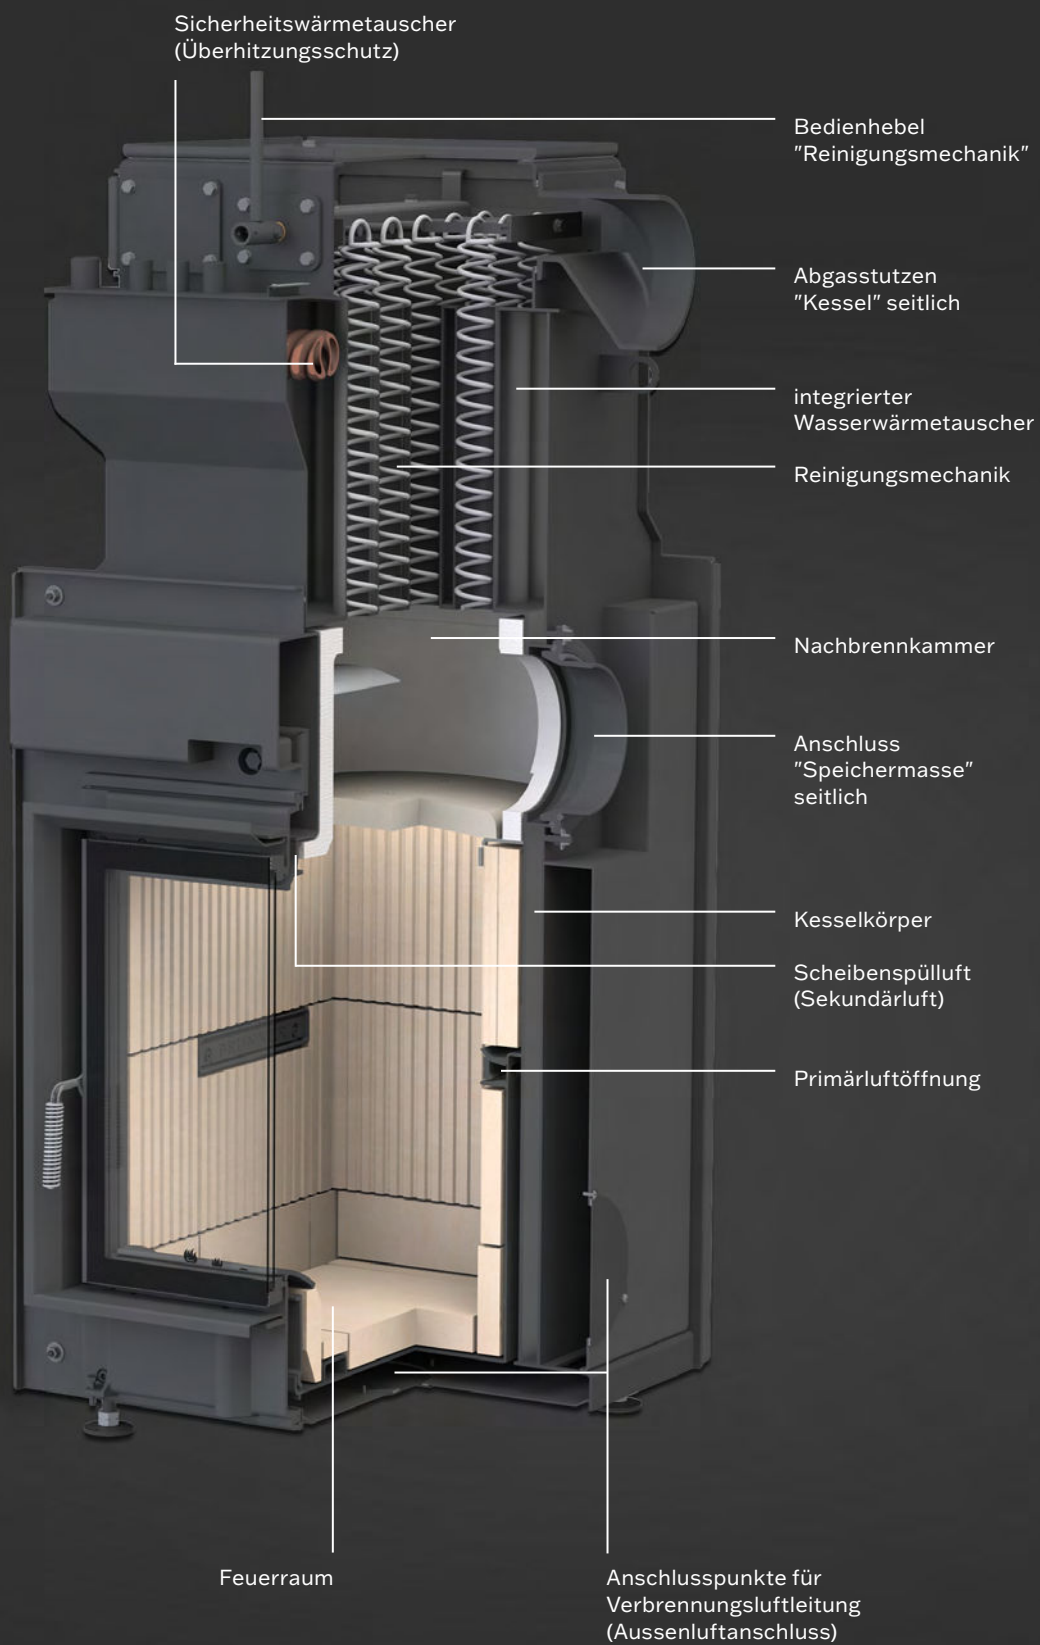

SCHNITTMODELL STUBENKESSEL (SK)


PRINZIP STUBENKESSEL

HOHE KESSELLEISTUNG MIT KACHELOFENEFFEKT

Über eine Umschaltklappe vor dem Schornstein (Moritzklappe) können die Heizgase aus dem Feuerraum entweder durch den Wasserwärmetauscher oder alternativ durch eine keramische Speichermasse strömen. Mit diesem „Trick“ kann die Aufteilung bzw. Verteilung bestimmt werden.

Sind nur Heizwassererwärmung und eine kompakte Ofenanlage gewünscht, werden „Stubenkessel“ mit Reinigungsmechanik direkt an den Schornstein angeschlossen. Die unmittelbare Wärmeabgabe in den Raum erfolgt über die Sichtscheibe. Die gespeicherte Wärme wird nach Abbrandende über die Ofenhülle als angenehme Strahlungswärme abgegeben.


VARIABEL

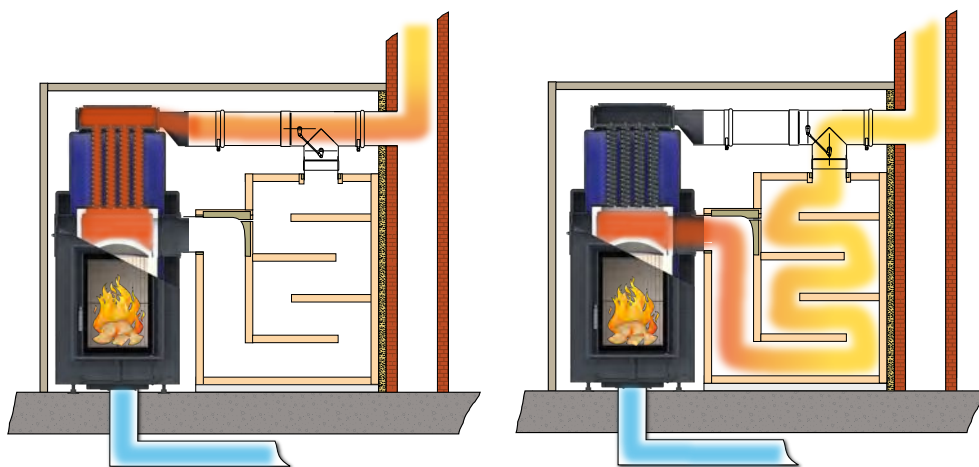

KESSELBETRIEB

SPEICHERBETRIEB

PLATZSPAREND

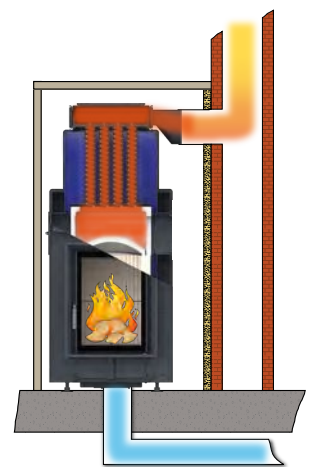

DIREKTANSCHLUSS

PRINZIP KOMPAKT-KESSEL

KACHELOFEN MIT KESSELANTEIL

Heizeinsatz, Kesselkörper und keramische Speichermasse auf kleinster Grundfläche.


Wir haben bewusst auf externe Heizgasklappen und große zuschaltbare

Tauscherflächen wie beim Prinzip „Stubenkessel“ verzichtet.


Die kompakten Kesselformen ermöglichen platzsparende Ofenformen.


Ideal wenn ein alter Kessel getauscht werden muss.

MIT SPEICHERMASSE UND
MITTLERER KESSELLEISTUNG

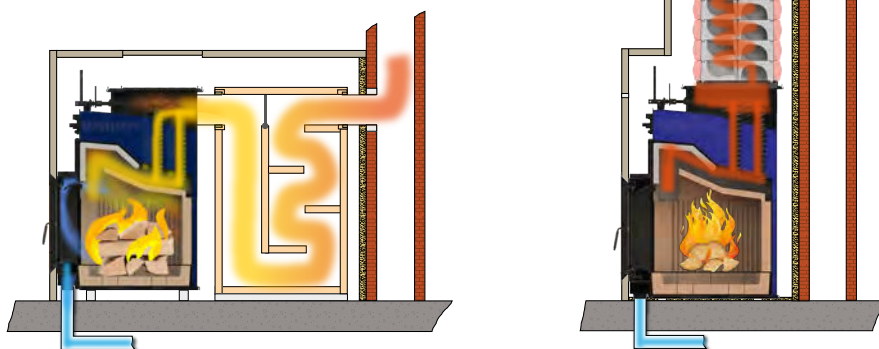

MIT GROSSER
SPEICHERMASSE
UND KLEINER
KESSELLEISTUNG

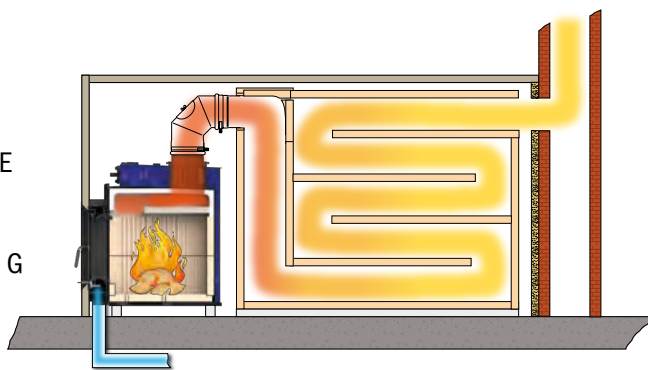

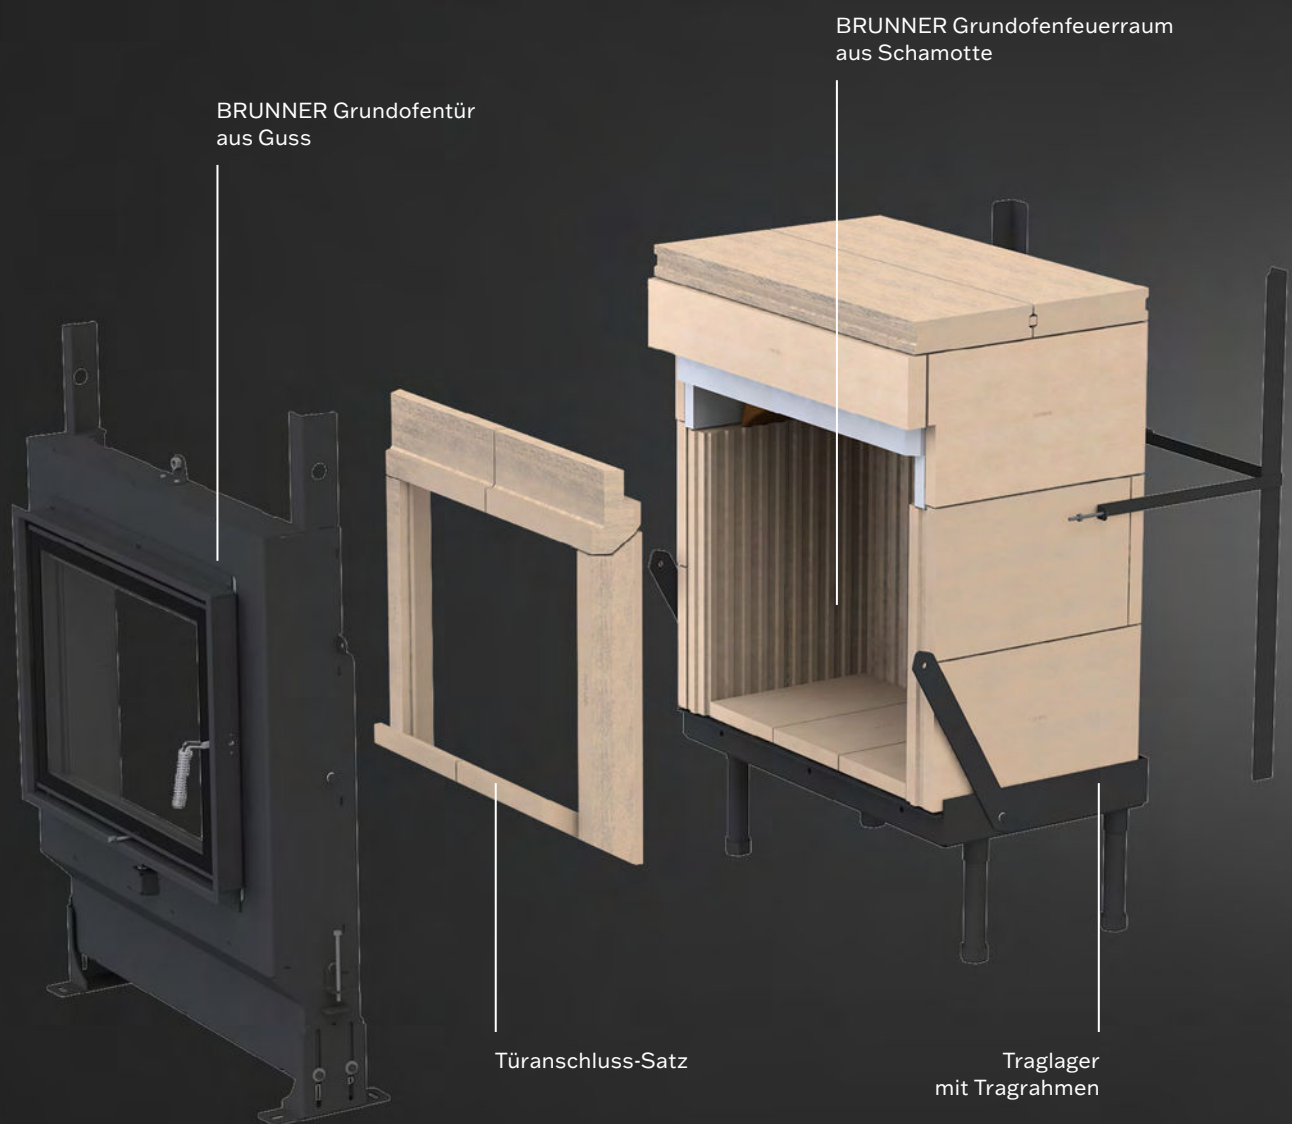

SYSTEMATISCHER AUFBAU EINES GRUNDOFENS

GRUNDÖFEN

FÜR MAXIMALE WÄRMESPEICHERUNG

Ein echtes Speicherwunder: Der Grundofen besteht vollständig aus hochwertiger Schamotte, einem exzellenten Speichermaterial. Dadurch gibt er die Wärme langsam, aber gleichmäßig über viele Stunden in Form angenehmer Strahlungswärme ab – ideal für ein behagliches Raumklima.

Damit der Grundofen seine volle Wirkung entfalten kann, ist regelmäßiges Heizen wichtig. Da die massiven Speichermaterialien eine gewisse Zeit zum Aufheizen benötigen, sollte der Ofen nicht vollständig auskühlen.

Besonders effizient zeigt sich der Grundofen beim autarken Heizen: Schon eine einzige Holzladung genügt, um über Stunden hinweg angenehme Wärme zu erzeugen. Damit ist er eine perfekte Lösung für Passivhäuser und nachhaltige Wohnkonzepte.

EIGENSCHAFT	GRUNDOFEN
WÄRMEART	Langsame, gleichmäßige Strahlungswärme
MATERIAL	Schamotte
SPEICHERMASSE	Sehr hoch
AUFHEIZZEIT	Langsam
WÄRMEDAUER	Sehr lang
EFFIZIENZ	Höchste Effizienz
AMBIENTE & FEUERSICHT	Hoch bis mittel (je nach Bauweise)
BESONDERHEIT	Sollte regelmäßig beheizt werden, da lange Aufheizzeit
GEEIGNET FÜR	Dauerhaftes, autarkes Heizen mit Holz

MODULSPEICHERSTEINE

FORMBAUTEILE FÜR SPEICHERSYSTEME

Der Anschluss von Speichermodulen wird bei BRUNNER-Grundofenfeuerräumen mit Zuganschlusssteinen erstellt. Die Materialausführung ist für hohe thermische Belastung ausgelegt.




BRUNNER Grundofentür
51/52/52 mit Grundofenfeuer-
raum 35x35 und nebenstehender
Speichermasse aus BRUNNER
Modulspeichersteinen


MODULARE SPEICHERSYSTEME

Keramische Modulspeichersteine können sowohl für Grundöfen, als auch für Kachelöfen oder Kamine verwendet werden. Prinzipiell können sie überall verwendet werden, wo eine Wärmespeicherung gewünscht ist. Die Vorteile der vorgefertigten Speicherelemente liegen auf der Hand: Passgenaue Formstücke ermöglichen eine schnelle Bauweise, ihre glattwandige Ausführung und der gleichbleibend runde Querschnitt haben geringste Strömungswiderstände. Die deutlich höhere Rohdichte als herkömmliche Schamottezüge vereinigt eine einmalige Wärmeaufnahme und -leitfähigkeit auf kleinster Grundfläche.

STRÖMUNGSGÜNSTIG UND MASSIV

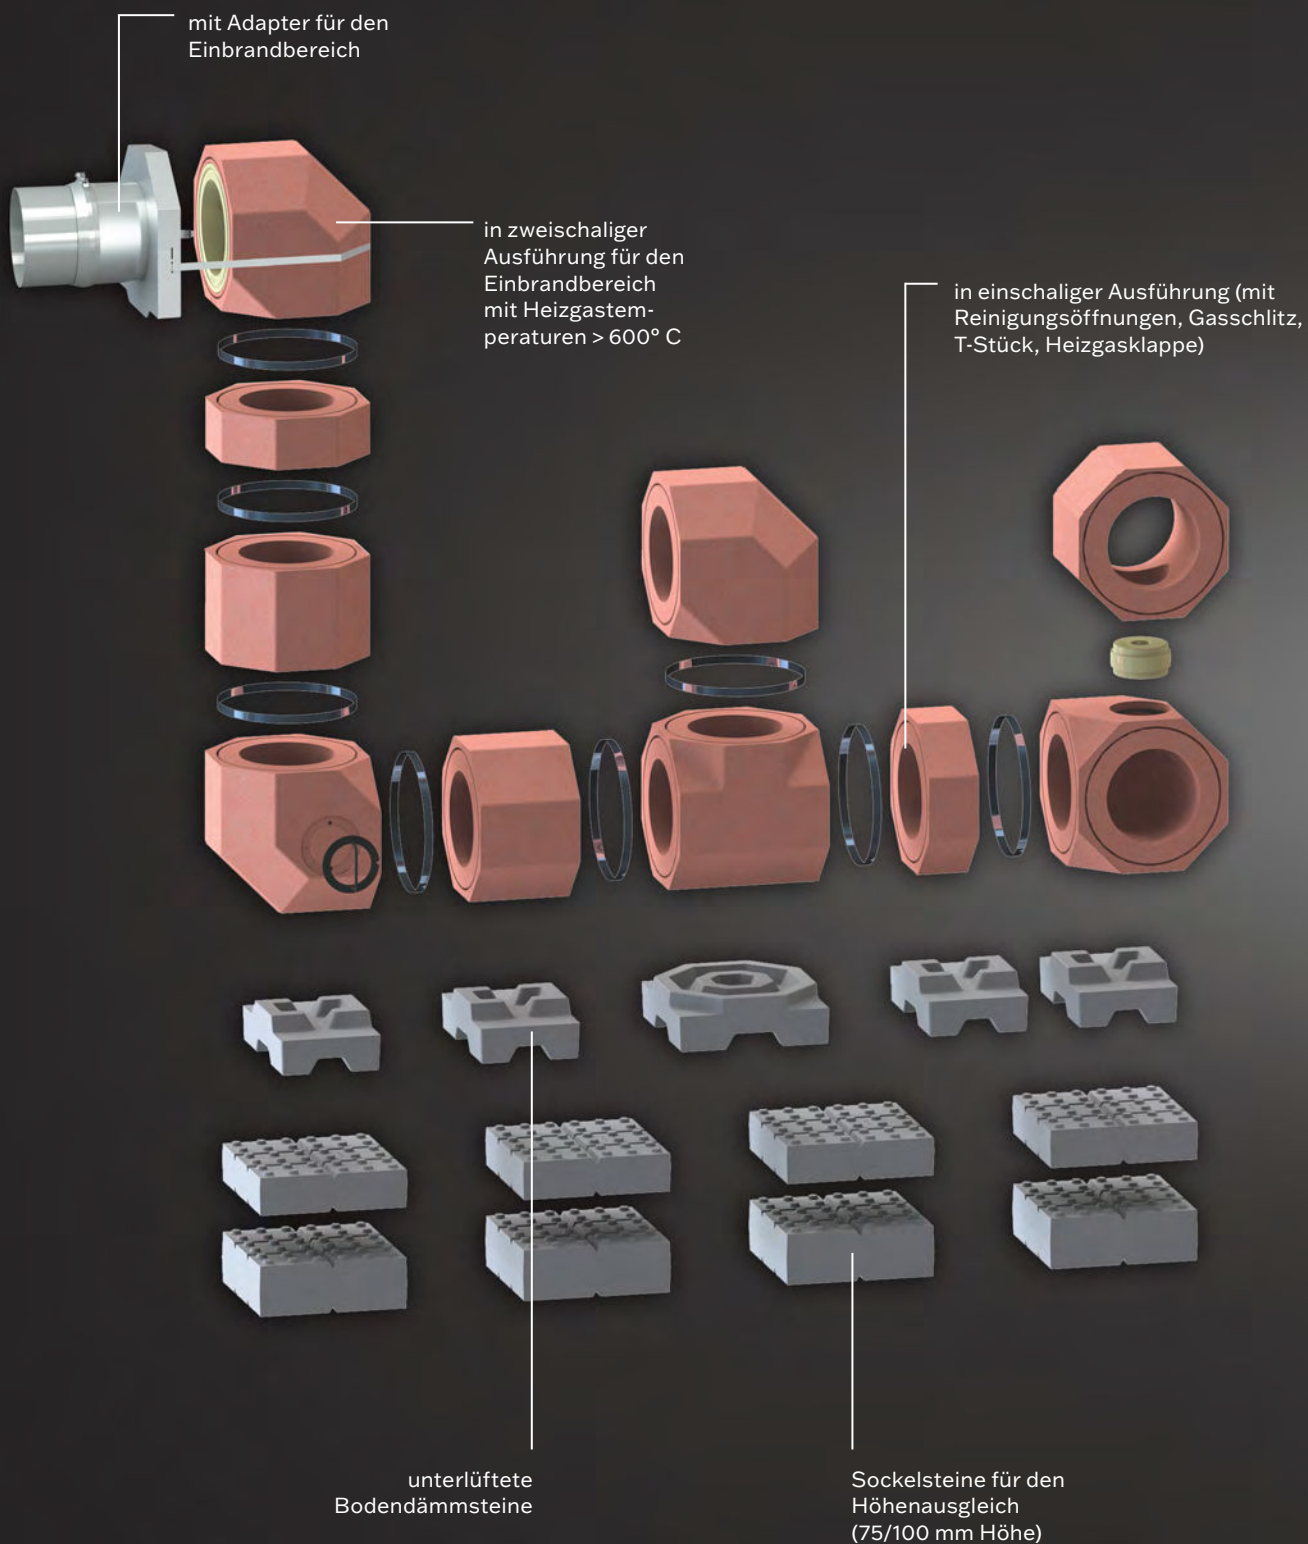

MODULARES WÄRMESPEICHERSYSTEM

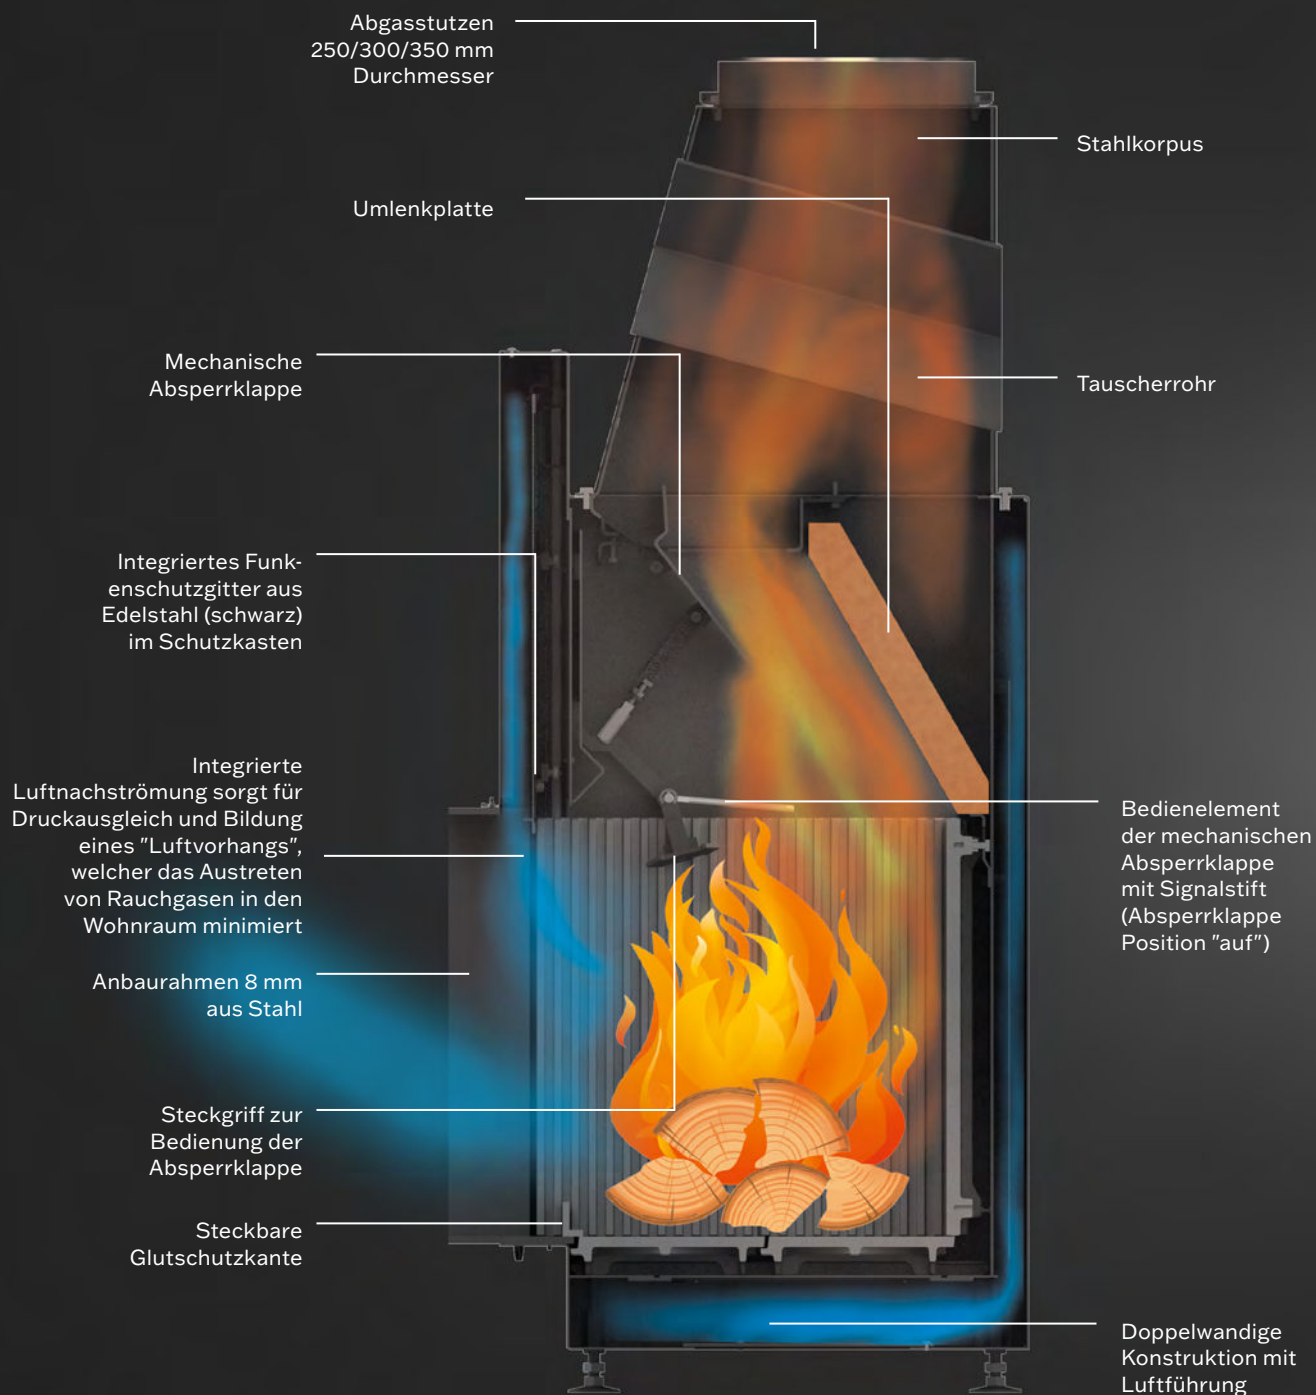

BRENNKAMMERAUFBAU EINES OFFENEN KAMINS

OFFENE KAMINE

MAXIMALES FEUERERLEBNIS

MINIMALE HEIZLEISTUNG

Für alle, die das Feuer in seiner ganzen Ursprünglichkeit erleben wollen: Der offene Stahl-Kamin bringt echtes Lagerfeuer-Feeling ins Zuhause – ganz ohne Scheibe, direkt und ungefiltert. Die Wärme ist unmittelbar spürbar, und das Knistern des Holzes sorgt für eine unvergleichliche Atmosphäre.

Hier steht das Feuer mit all seinen Sinnen im Mittelpunkt. Man riecht das Holz, hört das Prasseln der Flammen und spürt die direkte Strahlungswärme – ein Erlebnis, das weit über bloße Wärme hinausgeht.

Allerdings ist dieser Kamin vor allem für die Stimmung gedacht. Ohne Speichermasse und mit geringer Effizienz spendet er nur solange Wärme, wie das Holz brennt. Wer puren Feuergenuss sucht und das Schauspiel der Flammen uneingeschränkt erleben möchte, findet hier die perfekte Lösung. Wir empfehlen hier, vorab mit dem Schornsteinfeger zu sprechen.

Ideal für Gelegenheitsfeuer und ein Ambiente mit echtem, unverfälschtem Feuergenuss!

EIGENSCHAFT	OFFENER KAMIN
WÄRMEART	Offenes Feuer, kaum Heizleistung
MATERIAL	Stahl
SPEICHERMASSE	Gering
AUFHEIZZEIT	Sofort warm, kühlt aber schnell ab
WÄRMEDAUER	Nur solange das Feuer brennt
EFFIZIENZ	Sehr niedrig
AMBIENTE & FEUERSICHT	Maximales Feuererlebnis
BESONDERHEIT	Dekoration, kaum Heizleistung
GEEIGNET FÜR	Gelegenheitsfeuer & Atmosphäre

DIE MÖGLICHKEITEN DES FEUERRAUMS


Der Feuerraum kann wahlweise als zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit durch das Herausziehen der gusseisernen Feuerraumschutzplatten wirkungsvoll vergrößert werden. Dazu bietet BRUNNER eigene Anbaurahmen aus hochwertigem 8-mm-Stahlprofil an. Abgerundet wird die Konstruktion mit kleinen, aber wichtigen Details wie etwa einem Signalstift, der den offenen oder geschlossenen Zustand der Absperriklappe anzeigt.

Die Anbaurahmen können als System beliebig verlängert werden.



Modular ausgekleideter Feuerraum aus Gusseisen.
Die Bodenplatten und Feuerschutzplatten im Rastermaß von 220 mm.

Die Feuerraumfortführung.
Die Verlängerung des Anbaurahmens wird entweder in einer Linie (Flache Modelle) oder alternativ um 90° abgewinkelt (Panorama Modelle) geführt.

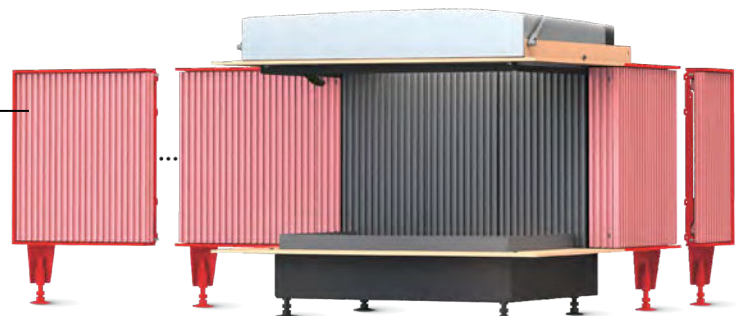



Offener Kamin URFEUER® 50/44/66/44 Panorama
mit Feuerraumfortführung
Feuerloft Luxembourg

TECHNISCHE DATEN

DETAILS FÜR DEN HANDWERKER



PANORAMA

MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS	
	Kamin BKH 45-45-45-45 Panorama	1,5 - 3	25 - 33	45x45x45 Schiebetür	—	
	Kamin BKH 45-65-45-65 Panorama	1,5 - 4	33 - 50	45x45x65 Schiebetür	—	
	Kamin BKH 45-80-45-80 Panorama	2,5 - 5	33 - 50	45x45x80 Schiebetür	—	
	Kamin BKH 45-35-60-35 Panorama	2,5 - 5	33 - 50	45x60x35 Schiebetür	—	
	Kamin BKH 45-35-90-35 Panorama	2,5 - 5	33 - 50	45x90x35 Schiebetür	—	
	Kamin BKH 45-35-120-35 Panorama	3 - 5	33 - 50	45x120x35 Schiebetür	—	

MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS	
	Kamin BKH 42-42-42 Eck	1,5 - 3	25 - 33	42x42x42 Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-66-42 Eck	2 - 4	25 - 33	42x66x42 Schiebetür/Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-98-42 Eck	2,5 - 5	33 - 50	45x98x42 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-82-42 Eck	2,5 - 5	33 - 50	50x82x42 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin wasserführend 42/57/30 Eck	2 - 3	25 - 33	42x56x29 Drehtür	55	
	Kamin wasserführend Architektur 45/67/44 Eck	2 - 3,5	33 - 50	42x66x42 Schiebetür	55	
	Kachelofen HKD 11 Eck	4 - 8	33 - 50	35x65x35 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 12 Eck	3 - 5	33 - 50	43x43x43 Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Grundofen GOT 45/67/44 mit GOF 50x35 Eck	8	25 - 33	45x67x44 Schiebetür/Drehtür	—	
	Grundofen GOT 51/52/52 mit GOF 35x35 Eck	7 - 8	25 - 33	51x52x52 Drehtür	—	

	MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS
	Kamin BKH 42-50 Tunnel	2 - 4	25 - 33	42x50 Schiebetür/Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-66 Tunnel	2 - 4	25 - 33	42x66 Schiebetür/Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-98 Tunnel	2,5 - 5	33 - 50	42x98 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-82 Tunnel	2,5 - 5	33 - 50	50x82 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-98 Tunnel	2,5 - 5	33 - 50	50x98 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-162 Tunnel	4 - 8	33 - 100	50x162 Schiebetür	—	
	Kachelofen HKD 7 Tunnel	4 - 8	33 - 50	35x65 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 7 SK Tunnel	3 - 8	33 - 50	35x65 Drehtür	40 - 60	
	Kachelofen HKD 8 Tunnel	4 - 8	33 - 50	39x68 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 13+ Tunnel	4 - 8	33 - 50	45x65 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 Tunnel	2,5 - 4	25 - 33	52x37 Drehtür	mit Kesselmodul 30%	

MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS	
	Kachelofen HKD 2.2 XL Tunnel	3 - 8	33 - 50	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 SK Tunnel	3 - 8	33	52x37 Drehtür	30 - 70	
	Kachelofen HKD 2.2 XL SK/h Tunnel	3 - 8	33 - 50	52x37 Drehtür	25 - 65	
	Grundofen GOT 51/67 mit GOF 66x36 Tunnel	8 - 9	33 - 50	51x67 Drehtür	—	



	MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS
	Kamin BKH 42-42 Flach	1,5 - 3	25 - 33	42x42 Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-50 Flach	2 - 4	25 - 33	42x50 Schiebetür/ Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-66 Flach	2 - 4	25 - 33	42x66 Schiebetür/Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 42-98 Flach	2,5 - 5	33 - 50	42x98 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-82 Flach	2,5 - 5	33 - 50	50x82 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-98 Flach	2,5 - 5	33 - 50	50x98 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin BKH 50-162 Flach	4 - 8	33 - 100	50x98 Schiebetür	—	
	Kamin Stil 53/88+ Flach	2,5 - 4	33 - 50	50x85 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin Stil 62/76+ Flach	2,5 - 4	33 - 50	59x66 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kamin Stil 75/90+ Flach	3,5 - 4,5	33 - 50	65x87 Schiebetür	mit Kesselmodul 30%	
	Kachelofen HKD 13+ Flach	4 - 8	33 - 50	45x65 Drehtür	—	

MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS	
	Kachelofen HKD 7 Flach	4 - 8	33 - 50	35x65 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 8 Flach	4 - 8	33 - 50	39x68 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 Flach	2,5 - 4	25 - 33	52x37 Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kachelofen HKD 2.2k Flach	1,5 - 2,5	25 - 33	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 XL Flach	3 - 8	33 - 50	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 4.1 Flach	3,5 - 7	33 - 50	44x33 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.6 Flach	2,5 - 4	25 - 33	38x27 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.6k Flach	1,5 - 2,5	25 - 33	38x27 Drehtür	—	
	Kachelofen Drehfeuer DF 33 Flach	1,5 - 2,5	25 - 33	50x50 Drehtür	—	
	Kachelofen WF 25 Flach	2,5 - 3,5	25	36x30 Drehtür	—	
	Kachelofen WF _R 25 Flach	2 - 2,5	25	36x30 Drehtür	—	

	MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS
	Kachelofen WF 33 Flach	2,3 - 5	25 - 33	36 x 30 Drehtür	—	
	Kachelofen WF _R 33 Flach	3,5 - 5	25 - 33	36 x 30 Drehtür	—	
	Kachelofen WF 50 Flach	3,2 - 8	33 - 50	36 x 30 Drehtür	—	
	Kachelofen WF _R 50 Flach	3 - 5	33 - 50	36 x 30 Drehtür	—	
	Kachelofen wasserführend HKD 2.2 SK Flach	3,5 - 8	33	52 x 37 Drehtür	30 - 70	
	Kachelofen wasserführend HKD 2.2k SK Flach	2,5 - 5	25 - 33	52 x 37 Drehtür	65 - 70	
	Kachelofen wasserführend HKD 2.2 XL SK/h Flach	3 - 8	33 - 50	52 x 37 Drehtür	25 - 70	
	Kachelofen wasserführend HKD 2.6k SK Flach	2,5 - 5	25 - 33	38 x 27 Drehtür	65 - 70	
	Kachelofen HKD 5.1 Flach	3 - 6	25 - 33	44 x 33 Drehtür	mit Kesselmodul 30%	
	Kachelofen HKD 6.1 Flach	3 - 6	25 - 33	38 x 27 Drehtür	—	
	Kachelofen E3020.61 Flach	3 - 6	33	38 x 27 Drehtür	—	

	MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS
	Kachelofen E4020.61 Flach	4 - 8	50	38x27 Drehtür	–	
	Kachelofen wasserführend HKD 7 SK Flach	3 - 8	33 - 50	35x65 Drehtür	40 - 60	
	Kompaktkessel wasserführend B4 Flach	5 - 10	50	44x33 Drehtür	55	
	Kompaktkessel wasserführend B7 Flach	3 - 6	33	38x27 Drehtür	33	
	Kompaktkessel wasserführend B8 Flach	4 - 8	50	38x27 Drehtür	33	
	Kompaktkessel wasserführend B9 Flach	3 - 7	33 - 50	36x27 Drehtür	30 - 65	
	Grundofen GOT HKD 5.1 mit GOF 37/37 Flach	7 - 8	25 - 33	44x33 Drehtür	–	
	Grundofen GOT 51/67 mit GOF 66/42 Flach	8 - 9	33 - 50	51x67 Drehtür	–	
	Grundofen GOT 52/37 mit GOF 37/42 Flach	8	25 - 33	52x37 Drehtür	–	
	Grundofen GOT HKD 6.1 mit GOF 37/37 Flach	7 - 8	25 - 33	38x27 Drehtür	–	
	Grundofen KFR 33 Flach	5	25 - 33	36x30 Drehtür	–	

	MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS
	Kachelofen HKD 2.2 r Flach	2,5 - 4	25 - 33	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 r k Flach	1,5 - 2,5	25 - 33	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 r XL Flach	3 - 8	33 - 50	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 r SK Flach	3 - 8	33	52x37 Drehtür	30 - 70	
	Kachelofen HKD 2.2 r k SK Flach	2,5 - 5	25 - 33	52x37 Drehtür	65 - 70	
	Kachelofen HKD 2.2 r XL SK/h Flach	3 - 8	33 - 50	52x37 Drehtür	25 - 70	
	Kachelofen HKD 2.2 r Tunnel	2,5 - 4	25 - 33	52x37 Drehtür	—	
	Kachelofen HKD 2.2 r XL Tunnel	3 - 8	33 - 50	52x37 Drehtür	—	



OFFEN

	MODELL	FÜLLMENGE (kg)	SCHEITLÄNGE (cm)	TÜRFORMAT (cm)	WASSERANTEIL (%)	DETAILS
	Offener Kamin Urfeuer® 50-66 Flach	2 - 4	33 - 50	49 x 65	—	
	Offener Kamin Urfeuer® 50-66 Küchenkamin Flach	2 - 4	33 - 50	49 x 65	—	
	Offener Kamin Urfeuer® 50-88 Flach	2 - 4	33 - 50	49 x 87	—	
	Offener Kamin Urfeuer® 50-110 Flach	2 - 5	33 - 50	49 x 109	—	
	Offener Kamin Urfeuer® 50-44-66-44 Panorama	2 - 4	33 - 50	49 x 82 x 43	—	
	Offener Kamin Urfeuer® 50-44-88-44 Panorama	2 - 5	33 - 50	49 x 104 x 43	—	
	Offener Kamin Urfeuer® 4free 70	2 - 5	33 - 50	50 x 74 x 74	—	

STEUERUNGEN



Elektronische
Abbrandsteuerung



Elektronische
Ofensteuerung



Unterdruck-
Sicherheits-
Abschalter



IMPRESSUM

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-0
info@brunner.de · www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft. Technische und sortimentsbedingte Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Sämtliche Abbildungen können aufpreispflichtige Zusatzfunktionen bzw. Sonderausstattungen enthalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Stand 07/2025 · Ver. 1.2 · 5 K · Konzeption: atwerb.de

Das Papier dieser Broschüre wird mit Zellstoffen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Quellen produziert. Gedruckt mit Bio-Druckfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.