SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

H_2O KAMINEINSÄTZE, KACHELÖFEN UND SIM-ANLAGEN

Das Feuer deines Lebens.

SCHAMOTTE

Schamotte eboris 1300 ultra Elfenbein

Schamotte eboris 1300 ultra Schwarz

SYMBOLE

PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

- RLA, raumluft**ab**hängig
- Scheitholz
- S-Thermatik NEO
- S-USI II
- S-ESAM
- Energieeffizienzklasse
- Wärmeleistungsbereich (kW)
- Wasserführend (kW)
- Wasserseitige Nennwärmeleistung (kW)
- Gerade
- Durchsicht
- L-Form

INHALT

Einleitung	4
Produkte	14
Produktübersicht	30
Technische Daten	31

INHALT

HINWEIS:
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

ENERGIEEFFIZIENT UND NACHHALTIG HEIZEN

Wasserführende Kaminanlagen punkten mehrfach

Holzfeuerstätten werden immer beliebter. Die modernen Kamineinsätze, Kachelöfen und SIM-Anlagen von Spartherm schenken nicht nur Wärme und behagliche Momente am Feuer. Diese wasserführenden Modelle können deutlich mehr. Dank innovativer Feuerungstechnologie tragen sie zur bestmöglichen Nutzung der Kaminwärme effizient bei: Zum einen heizen sie den Aufstellraum, zum anderen liefern sie zusätzlich Energie für die Zentralheizung und/oder die Warmwasserversorgung.

Wassergeführte Geräte zeichnen sich durch eine besonders hohe Energieeffizienz aus. Die optimale Nutzung des Brennstoffs spart nicht nur Energie, sondern hilft auch, Kosten für Heizung und Warmwasser zu reduzieren. Dank ihrer Vorteile trägt eine wassergeführte Holzfeuerstätte maßgeblich zu Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit bei.

PLUSPUNKT VERSORGUNGSSICHERHEIT

WIE EIN WASSER-FÜHRENDER **KAMIN FUNKTIONIERT**

Wasserführende Kamineinsätze, Kachelöfen und SIM-Anlagen von Spartherm nutzen die Wärme des Kamins gleich zweifach. Die sonst ungenutzte Wärme im Rauchgas wird für die Erwärmung von Heizwasser genutzt. Damit wird Energie gewonnen, die für die Raumerwärmung oder die zentrale Warmwasserbereitung genutzt werden kann.

Bei wasserführenden Kamineinsätzen, Kachelöfen und SIM-Anlagen wird die Anlage in das Heizungssystem des Hauses integriert. Ein Kaminfeuer erzeugt Wärme, die je nach Art der Anlage überwiegend als Strahlungs- oder Konvektionswärme in den Wohnraum gelangt. In wasserführenden Kaminanlagen befindet sich ein sogenannter „Wärmetauscher". Dieser sorgt dafür, dass dem Gerät Energie entnommen und anderweitig genutzt und gespeichert werden kann.

Wie das geht? Das Heizungswasser fließt über das Leitungssystem des Hauses „kalt" in den Wärmetauscher und wird dort durch die Energie des Feuers erwärmt. Das erwärmte Wasser wird in einen Wassertank, den Pufferspeicher, weitergeleitet. Dort wird die Energie gespeichert und kann durch das Heizungssystem in entfernten Räumen und zeitversetzt genutzt werden, zum Beispiel zur Unterstützung der Zentralheizung oder zur Erwärmung des Trinkwassers.

DAS BESONDERE AUF EINEN BLICK

HOHE WASSER-SEITIGE LEISTUNGEN

Zusätzlicher Energietransfer über Wärmetauscherflächen in den doppelwandig ausgeführten Korpuselementen.

SAUBERE LÖSUNG

Rauchgaswärmetauscher mit integrierter automatischer Bypassklappe für hohen Heizkomfort

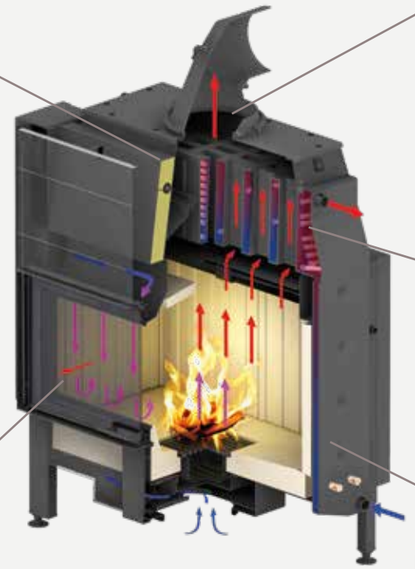

SCHNELLER ENERGIETRANSFER

geringer Wasserinhalt = kurze Aufheizzeit und schnelle Nutzung

FREIE SICHT AUFS FEUER

Große Scheibenflächen, dennoch hohe wasserseitge Leistung

VERSTECKTE TECHNIK

Im eingebautem Zustand kaum vom nicht wasserführenden Gerät zu unterscheiden.

WÄRME NUTZEN

VORTEILE VON
H_2O-KAMIN-ANLAGEN

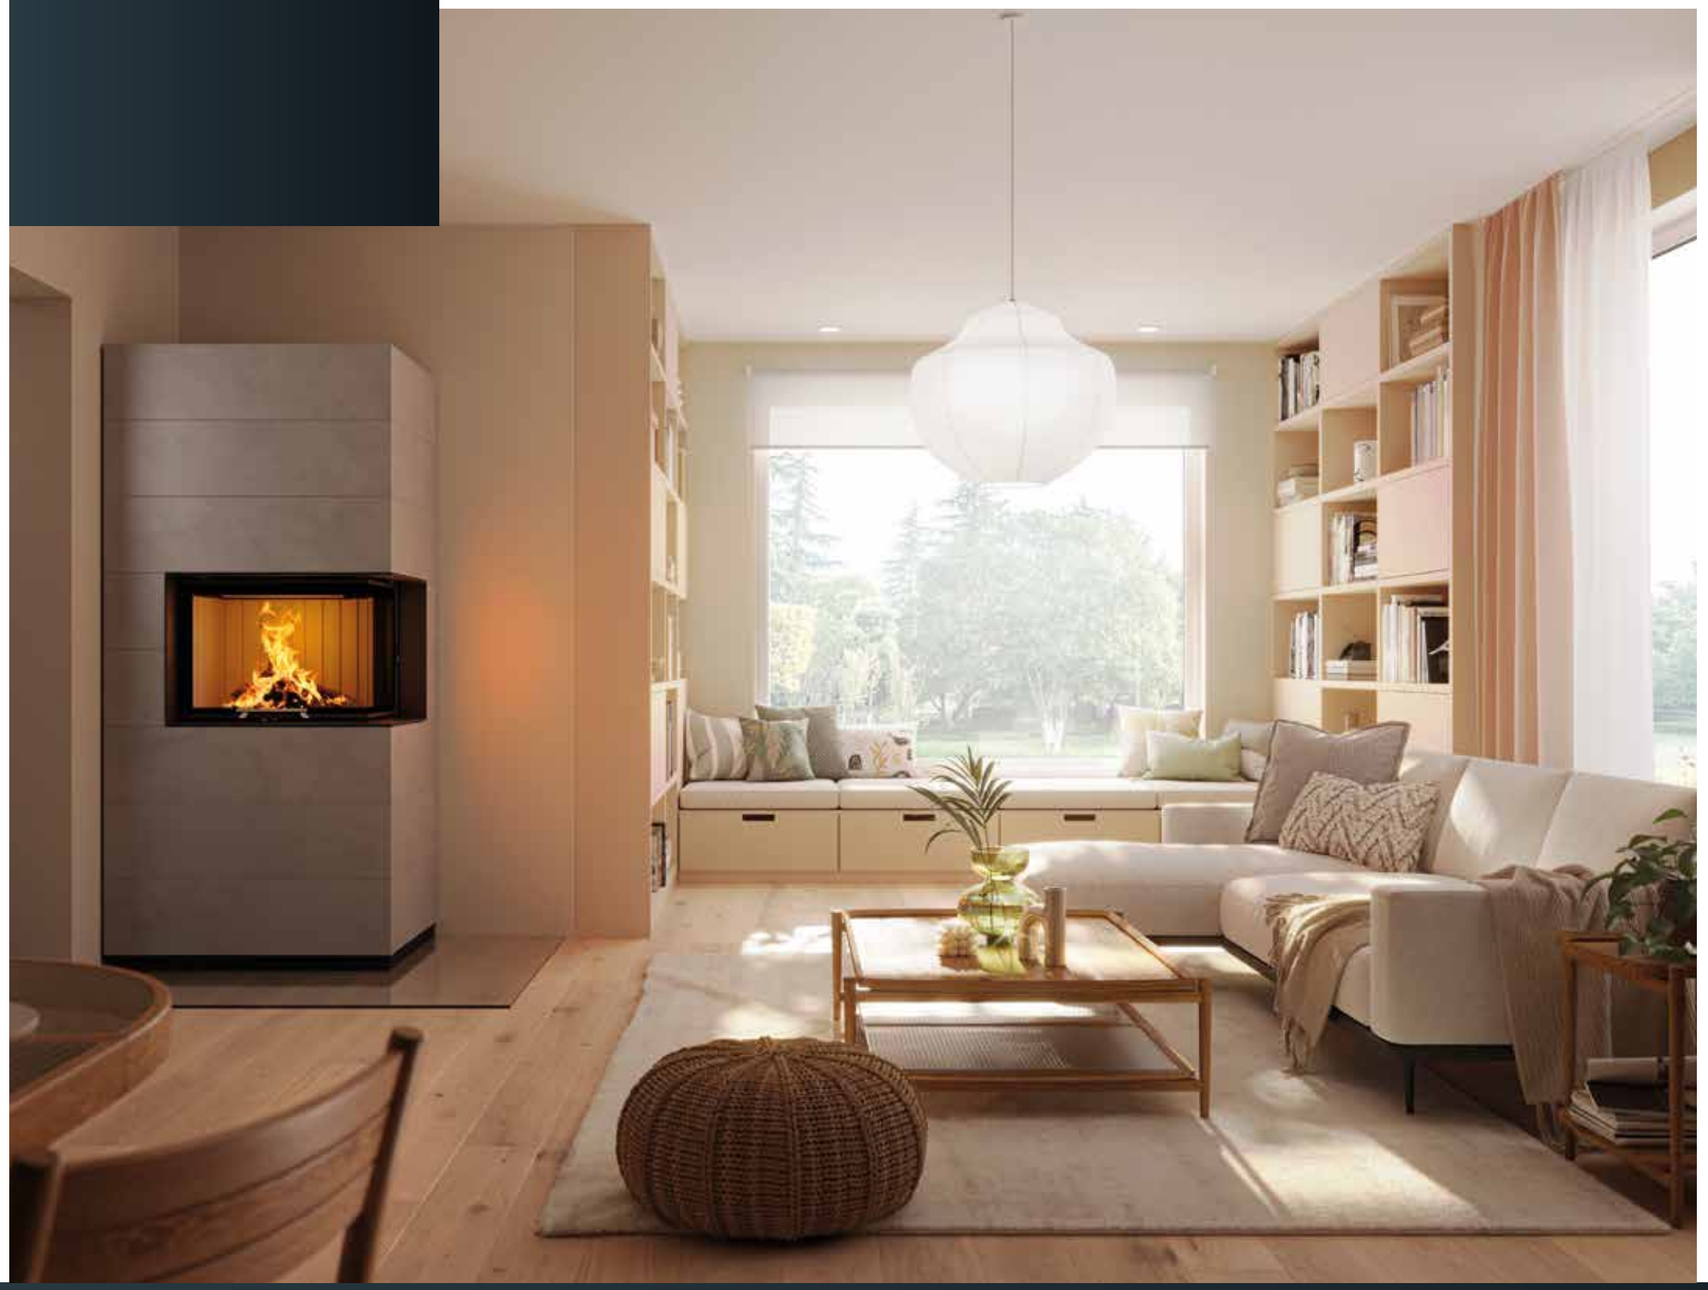

- **TRAGEN ZUR UNABHÄNGIGKEIT UND VERSORGUNGS-SICHERHEIT BEI**
- **NUTZEN DIE KAMINWÄRME DOPPELT**
- **HEIZEN ENERGIE-EFFIZIENT UND NACHHALTIG**
- **SPAREN KOSTEN UND SCHONEN DIE UMWELT**

BENEFITS

WOHNSTILE – **DER PASSENDE KAMINOFEN**

Ob klassisch, modern oder nostalgisch: Ein Kaminofen steht jedem Wohnstil gut. Er sorgt nicht nur für Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit, sondern schenkt dem Interieur auch Wärme und Atmosphäre.

Auf alles Überflüssige verzichten, in wahre Werte investieren: Wer beim Wohnen auf langlebige Qualität und Design setzt, hat lange Freude an den Dingen und muss weniger wegwerfen. Die Wohnphilosophie des Minimalismus setzt auf bewussten Verzicht und schafft Nachhaltigkeit. Beim klassisch-modernen Wohnstil geben edle Designklassiker und Vintage-Möbel den Ton an; neutrale Farben runden den eleganten Look ab. Diese Wohnstile sind keine Eintagsfliegen, sie setzen Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden konsequent um. Ein Kaminofen in klarem, geradlinigem Design von LIVING FIRE by SPARTHERM passt perfekt zu diesen zeitlosen Wohnkonzepten.

Aktuell erlebt der Country Style eine Renaissance. Denn Leben auf dem Land im Einklang mit der Natur ist das neue Wohnideal. „Countryfication“ heißt das Zauberwort. Einrichtungen im modernen Landhausstil setzen auf natürliche Materialien und handwerkliche Fertigung. Runde, harmonische Formen und klare Farben setzen wohnliche Akzente. Ein Kaminofen als Zentrum des Hauses darf bei diesem behaglichen Wohnstil nicht fehlen!

NACHHALTIGES KAMINDESIGN

Energieeffizient und ästhetisch zugleich

Wer neben nachhaltiger, zeitgemäßer Feuerungstechnik Wert auf anspruchsvolles, individuelles Design legt, ist mit einem wasserführenden Kamineinsatz von Spartherm gut beraten. Unsere wasserführenden Kamineinsätze nutzen die Ofenwärme besonders effizient und CO_2-neutral. Gleichzeitig bietet ein H_2O-Kamineinsatz Bauherren ein größtmögliches Maß an gestalterischer Freiheit. Seine äußere Form – ob nostalgisch, klassisch oder modern – kann individuell designt und zum Beispiel von einem Ofenbauer realisiert werden. Von Panoramascheiben über Ecklösungen bis hin zu raffinierten Durchsicht-Modellen: Anspruchsvolle Gestaltungswünsche lassen sich auch mit H_2O-Kamineinsätzen realisieren. Der Kreativität beim Kamindesign sind damit keine Grenzen gesetzt!

VARIA H_2O

Feuer und Wasser

Geradliniges Design und optimale Nutzung der Kaminwärme: Mit den Spartherm Kamineinsätzen Varia H_2O vereint energieeffiziente Feuerungstechnik mit anspruchsvoller Optik. Die Modelle Varia H_2O verzichten auf überflüssige Details und setzen stattdessen auf eine gerade Frontscheibe im Breitbildformat. Das zeitgemäße Panoramaformat bietet maximale Feuersicht. Gleichzeitig überzeugen die Varia H_2O auch mit technischen Finessen:

Ein „Wärmetauscher“ ist – von außen komplett unsichtbar – oberhalb des Brennraums angeordnet. Damit kann sonst verloren gehende Energie aus dem Rauchgas entzogen und effizient genutzt und gespeichert werden. Auf diese Weise erzeugt die Kaminanlage nachhaltig und CO_2-neutral warmes Wasser, das in allen Bereichen der gesamten Wohnung genutzt werden kann. Beim effizienten Abbrand unterstützt die smarte digitale Assistenzfunktion S-Thermatik NEO. Dank der innovativen Feuerungstechnik erreichen die Kamineinsätze Varia H_2O, die mit gut abgelagertem Scheitholz befeuert werden, in Prüfungen stets die Energieeffizienzklasse A+ – mit besten Aussichten für die Umwelt.

Varia Ah H_2O

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

- S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)
- S-USI II (Unterdruckwächter)
- S-ESAM (Automatische Schiebetür)

VARIANTEN

Varia 1V H_2O
Varia 1Vh H_2O

5,6 – 10,4 kW · A+
5,0 kW

Varia 1V H_2O XL
Varia 1Vh H_2O XL

6,3 – 11,7 kW · A+
6,0 kW

Varia 1V H_2O XXL
Varia 1Vh H_2O XXL

10,5 – 19,5 KW · A+
11,0 kW

Varia Ah H_2O

7,3 – 13,5 KW · A+
7,2 kW

VARIA H_2O

Flammende Perspektiven

Ein Kamin schenkt Wärme und ein Gefühl der Geborgenheit. Deshalb ist ein Platz am Feuer seit Menschengedenken begehrt. Die durchdachte L-Form des Kamineinsatzes Varia H_2O ermöglicht mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht auf die Flammen von zwei Seiten aus. So bleibt das Feuerspiel jederzeit im Blick. Mit der anspruchsvollen Ecklösung werden neue Dimensionen für einzigartiges Interieur Design eröffnet.

Neben seiner raffinierten Optik hat der wasserführende Eckkamin Varia H_2O einen weiteren Vorteil. Denn er kann seine Power durch das Heizungssystem auch an andere Räume im Haus weitergeben. Die digitale Abbrandsteuerung S-Thermatik NEO unterstützt dabei beim richtigen Handling des Feuers. Die wasserführende Variante des Eckkamineinsatzes ist besonders auf nachhaltigen Verbrauch von Ressourcen ausgelegt. Denn sie erzeugt zusätzlich warmes Wasser, das CO_2-neutral hergestellt wird – mit dem Feuer der Innovation.

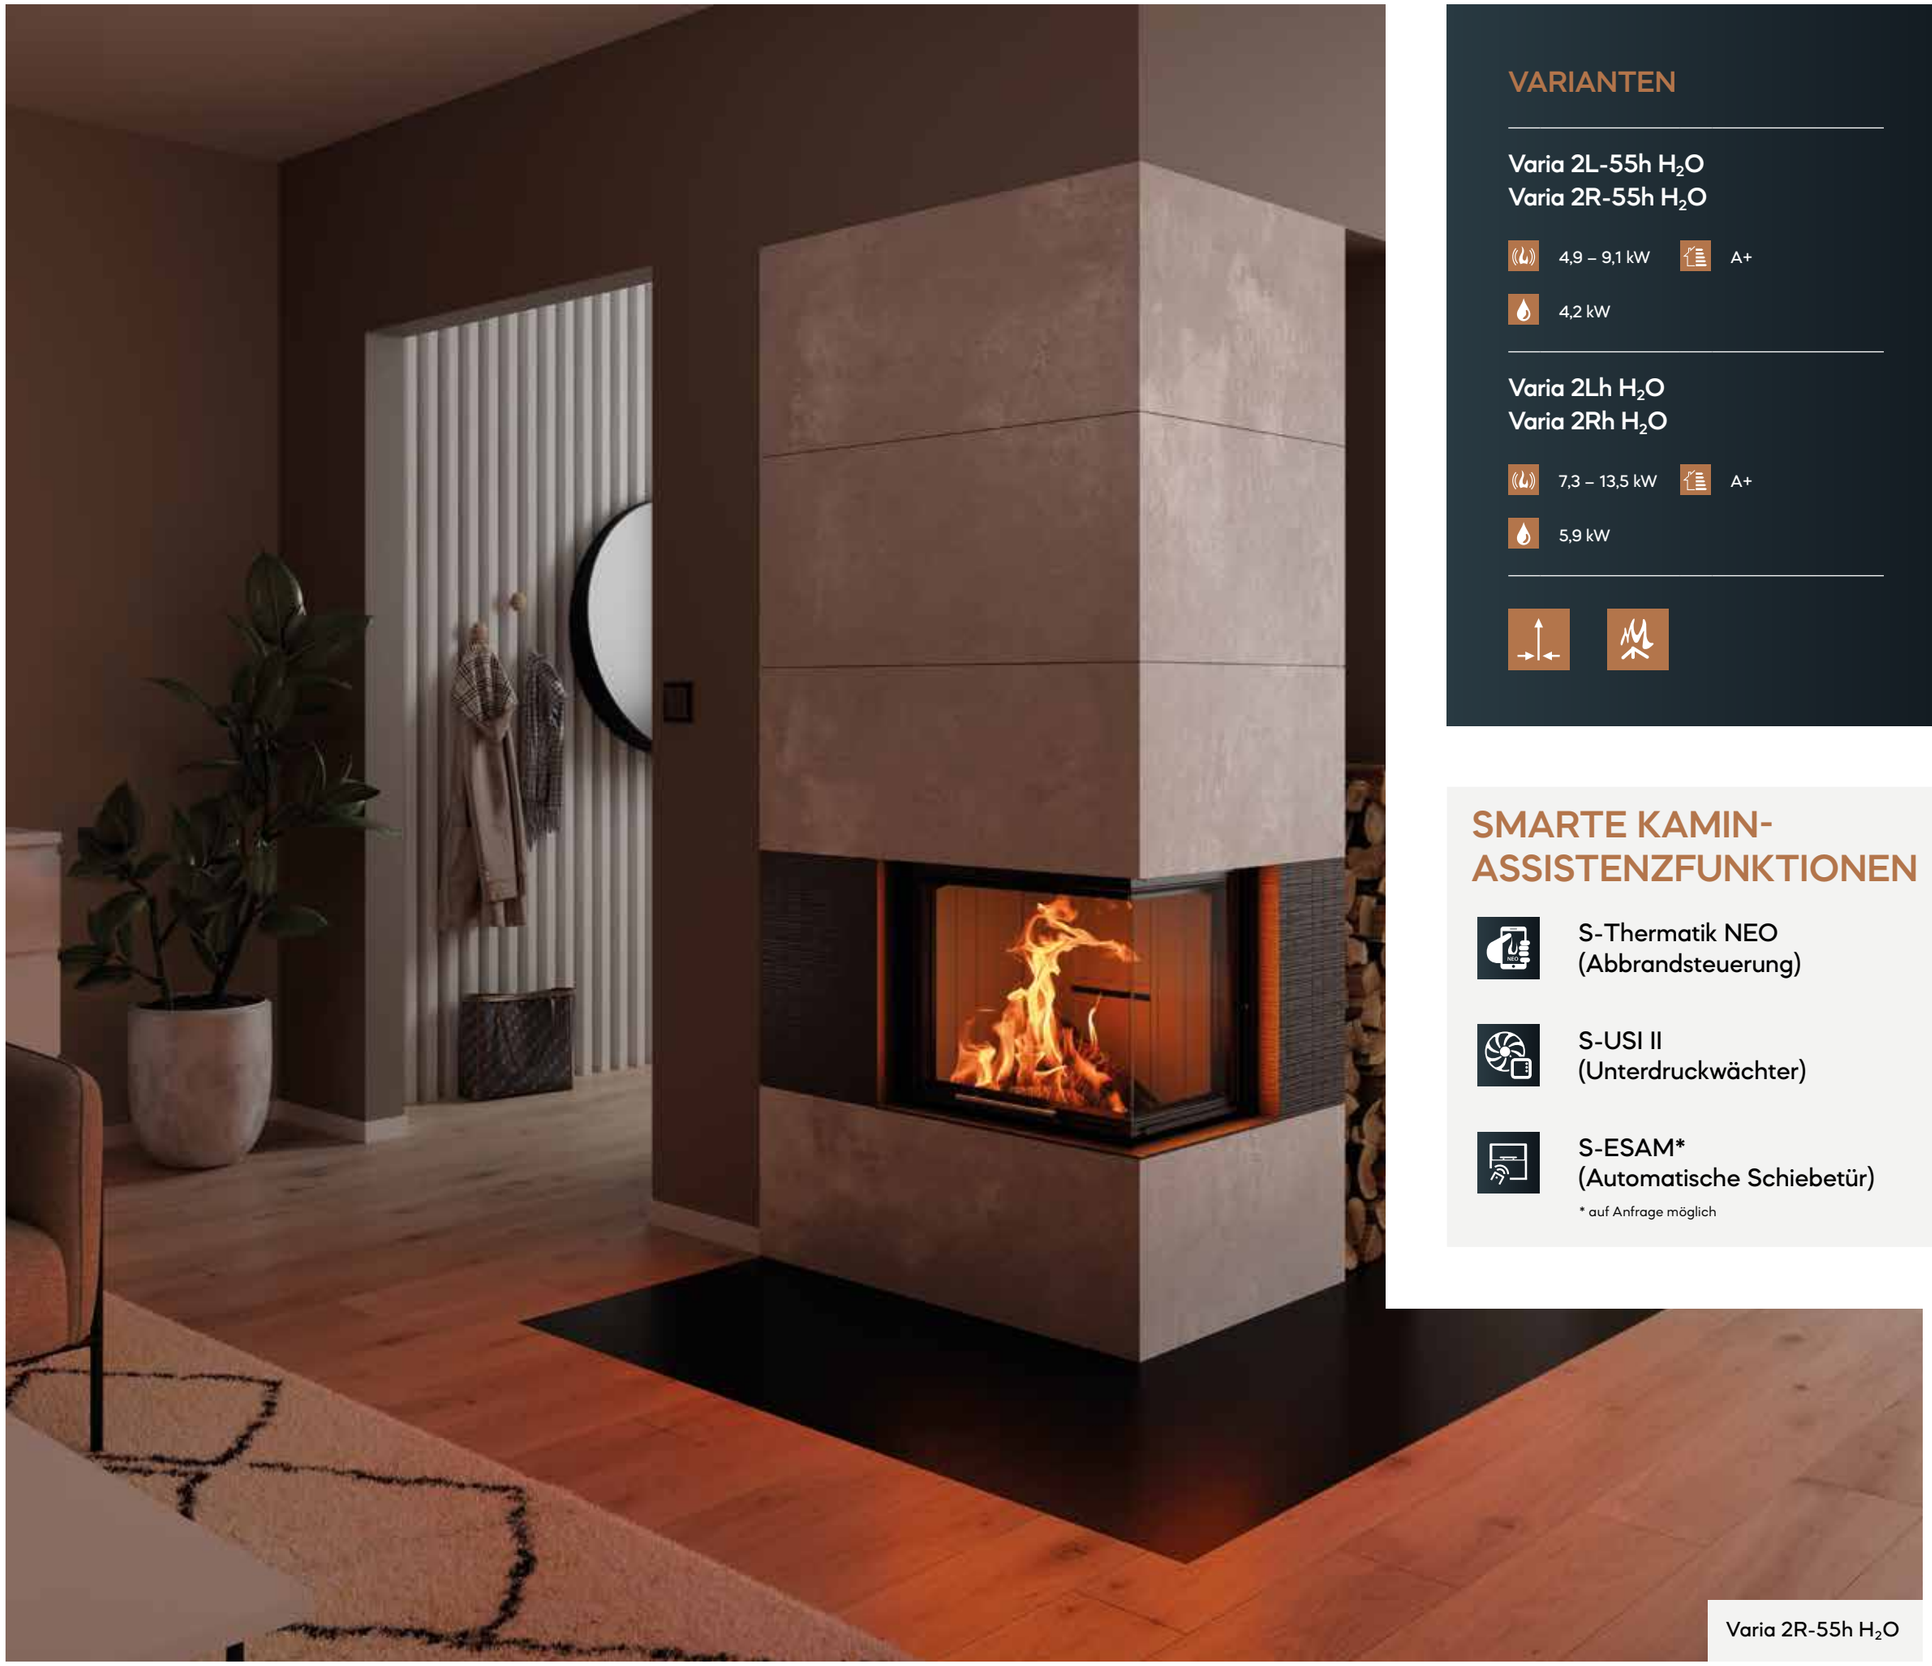

Varia 2R-55h H_2O

VARIANTEN

Varia 2L-55h H_2O
Varia 2R-55h H_2O

4,9 – 9,1 kW
A+
4,2 kW

Varia 2Lh H_2O
Varia 2Rh H_2O

7,3 – 13,5 kW
A+
5,9 kW

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)

S-USI II (Unterdruckwächter)

S-ESAM* (Automatische Schiebetür)

* auf Anfrage möglich

VARIA H_2O

Den Durchblick haben

Einfach faszinierend. Mit dem Varia H_2O Durchsicht bleibt das Flammenspiel stets im Blick. Denn der Kamineinsatz verbindet geradlinig und klar zwei Räume durch ein einzigartiges Feuer miteinander und schafft damit ein neues Architekturerlebnis.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

- S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)
- S-USI II (Unterdruckwächter)
- S-ESAM (Automatische Schiebetür)

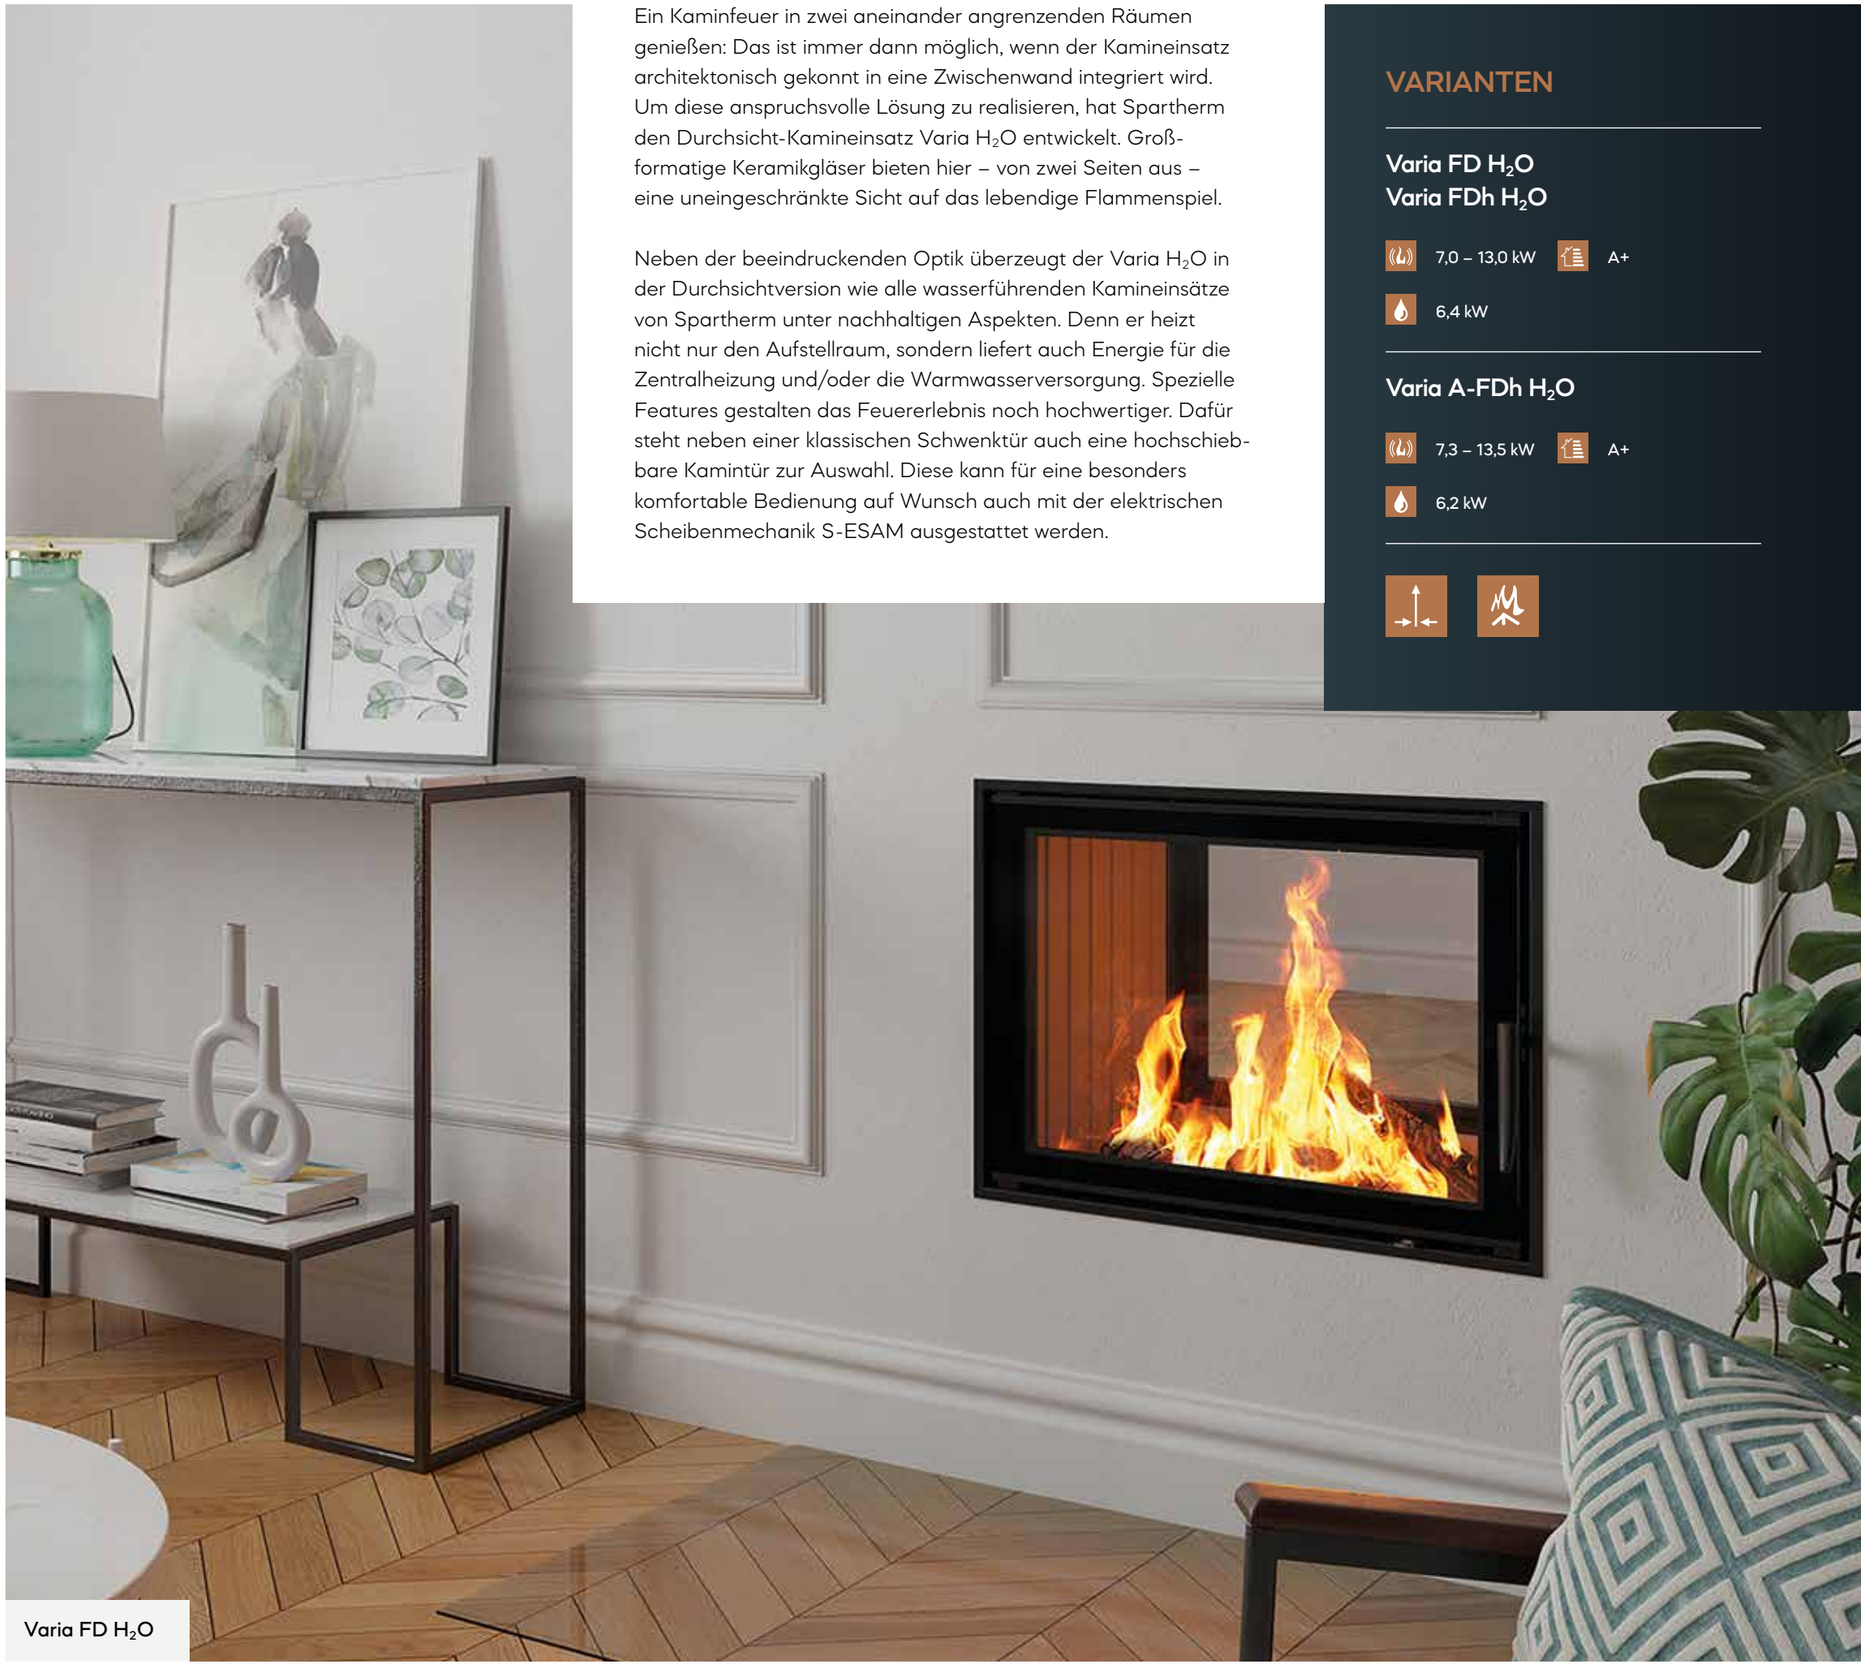

Varia FD H_2O

Ein Kaminfeuer in zwei aneinander angrenzenden Räumen genießen: Das ist immer dann möglich, wenn der Kamineinsatz architektonisch gekonnt in eine Zwischenwand integriert wird. Um diese anspruchsvolle Lösung zu realisieren, hat Spartherm den Durchsicht-Kamineinsatz Varia H_2O entwickelt. Großformatige Keramikgläser bieten hier – von zwei Seiten aus – eine uneingeschränkte Sicht auf das lebendige Flammenspiel.

Neben der beeindruckenden Optik überzeugt der Varia H_2O in der Durchsichtversion wie alle wasserführenden Kamineinsätze von Spartherm unter nachhaltigen Aspekten. Denn er heizt nicht nur den Aufstellraum, sondern liefert auch Energie für die Zentralheizung und/oder die Warmwasserversorgung. Spezielle Features gestalten das Feuererlebnis noch hochwertiger. Dafür steht neben einer klassischen Schwenktür auch eine hochschiebbare Kamintür zur Auswahl. Diese kann für eine besonders komfortable Bedienung auf Wunsch auch mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM ausgestattet werden.

VARIANTEN

Varia FD H_2O
Varia FDh H_2O

7,0 – 13,0 kW
A+
6,4 kW

Varia A-FDh H_2O

7,3 – 13,5 kW
A+
6,2 kW

ELEGANTES KAMIN-DESIGN IN BETON

Mit vorgefertigten Elementen zum Traumkamin

Um den Weg zum Traumkamin so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten, hat Spartherm die SIM-Kollektion geschaffen: Die Spartherm Installation Modules (kurz: SIM) sind kompakte Kaminanlagen in zeitgemäß klarer, moderner Optik. Die Oberflächen werden aus Beton gefertigt – einem Material für die Ewigkeit, das den idealen Rahmen für ein Kaminfeuer bildet und perfekt mit jedem Wohnstil harmoniert. Alle SIM-Modelle basieren auf vorkonfektionierten Bauelementen, die einfach, schnell und unkompliziert installiert werden können. Auch bei den wasserführenden Varianten dauert die Montage meist nicht länger als einen Tag. Neben der zeitsparenden Fertigbauweise überzeugen insbesondere die wasserführenden SIM-Modelle mit zeitgemäßer Feuerungstechnik, die in punkto Nachhaltigkeit und Energieeffizienz keine Wünsche offen lässt.

INSTALLATION MODULES

SIM H_2O

Feuererlebnis aus zwei Perspektiven

Optisch attraktiv und nachhaltig zugleich: Die wasserführende Variante SIM H_2O setzt mit ihrem klaren, modernem Design Akzente im Raum. Zwei großzügig dimensionierte, L-förmige Scheiben bieten bei der Ecklösung eine beeindruckende Feuersicht. Außerdem heizt die Anlage nicht nur den Aufstellraum des Kamins, sondern kann auch zur Erwärmung von Wasser, zum Beispiel für die Zentralheizung, genutzt werden. Beim H_2O Gerät speichern die Betonelemente keine Wärme. Es fällt kaum Wärme an die gespeichert werden kann. Die Energie geht über die Strahlung in den Raum oder wird über das Wasser abgeführt.

SIM Varia 2L-55h H_2O 2/3

Für die Verkleidung der wasserführenden SIM-Modelle stehen zwei moderne Oberflächen zur Auswahl: Beton natur oder Feinbeton gespachtelt. Die Brennraumauskleidung ist in klassischem Elfenbein oder, um den Flammenschein vor dunklem Hintergrund besonders hervorzuheben, auch in tiefem Schwarz erhältlich.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

- S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)
- S-USI II (Unterdruckwächter)
- S-ESAM (Automatische Schiebetür)

VARIANTEN

SIM Varia 2L-55h H_2O
SIM Varia 2R-55h H_2O

4,9 – 9,1 kW
A+
4,2 kW

SIM Varia 2Lh H_2O
SIM Varia 2Rh H_2O

7,3 – 13,5 kW
A+
5,9 kW

SIM Varia 2Rh H_2O 3/3

BEHAGLICHER KOMFORT AUF ZEITGEMÄßEM NIVEAU

Energieeffiziente Heizeinsätze für Kachelöfen

Spartherm bietet mit einem breiten Sortiment wasserführender Kaminanlagen eine passende, energiesparende Lösung für jedes Haus. Auch für Kachelöfen sind wasserführende Heizeinsätze verfügbar. Sie verbinden den Komfort und die gemütliche Wärme eines klassischen Kachelofens mit hocheffizienter, nachhaltiger Energienutzung. Denn durch die Integration des Kachelofens in das Warmwassersystem des Hauses wird die Kaminwärme optimal genutzt: Zum einen heizt der Kachelofen über die Verbrennung von Scheitholz den Aufstellraum, zum anderen wird die freigesetzte überschüssige Energie eingespeichert und kann zeitversetzt für Warmwasser oder zum Heizen anderer Räume genutzt werden.

RENOVA A H_2O

Wasserführender Kachelofeneinsatz

Der Heizeinsatz Renova A H_2O verbindet den Komfort eines klassischen Kachelofens mit hocheffizienter, nachhaltiger Energienutzung. Durch die Einbindung des Kachelofens in das Warmwassersystem des Hauses wird die bei der Verbrennung entstehende Wärme optimal genutzt: Zum einen heizt der Kachelofen über die Verbrennung von Holz den Aufstellraum. Zum anderen sorgt ein integrierter Wärmetauscher dafür, dass überschüssige Wärme gespeichert und zeitversetzt für Warmwasserbereitung und zum Heizen anderer Räume genutzt werden kann. Mit einem Wirkungsgrad von über 85 Prozent bietet der Renova A H_2O eine besonders energieeffiziente und damit zeitgemäße Form des Heizens.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

- S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)
- S-USI II (Unterdruckwächter)

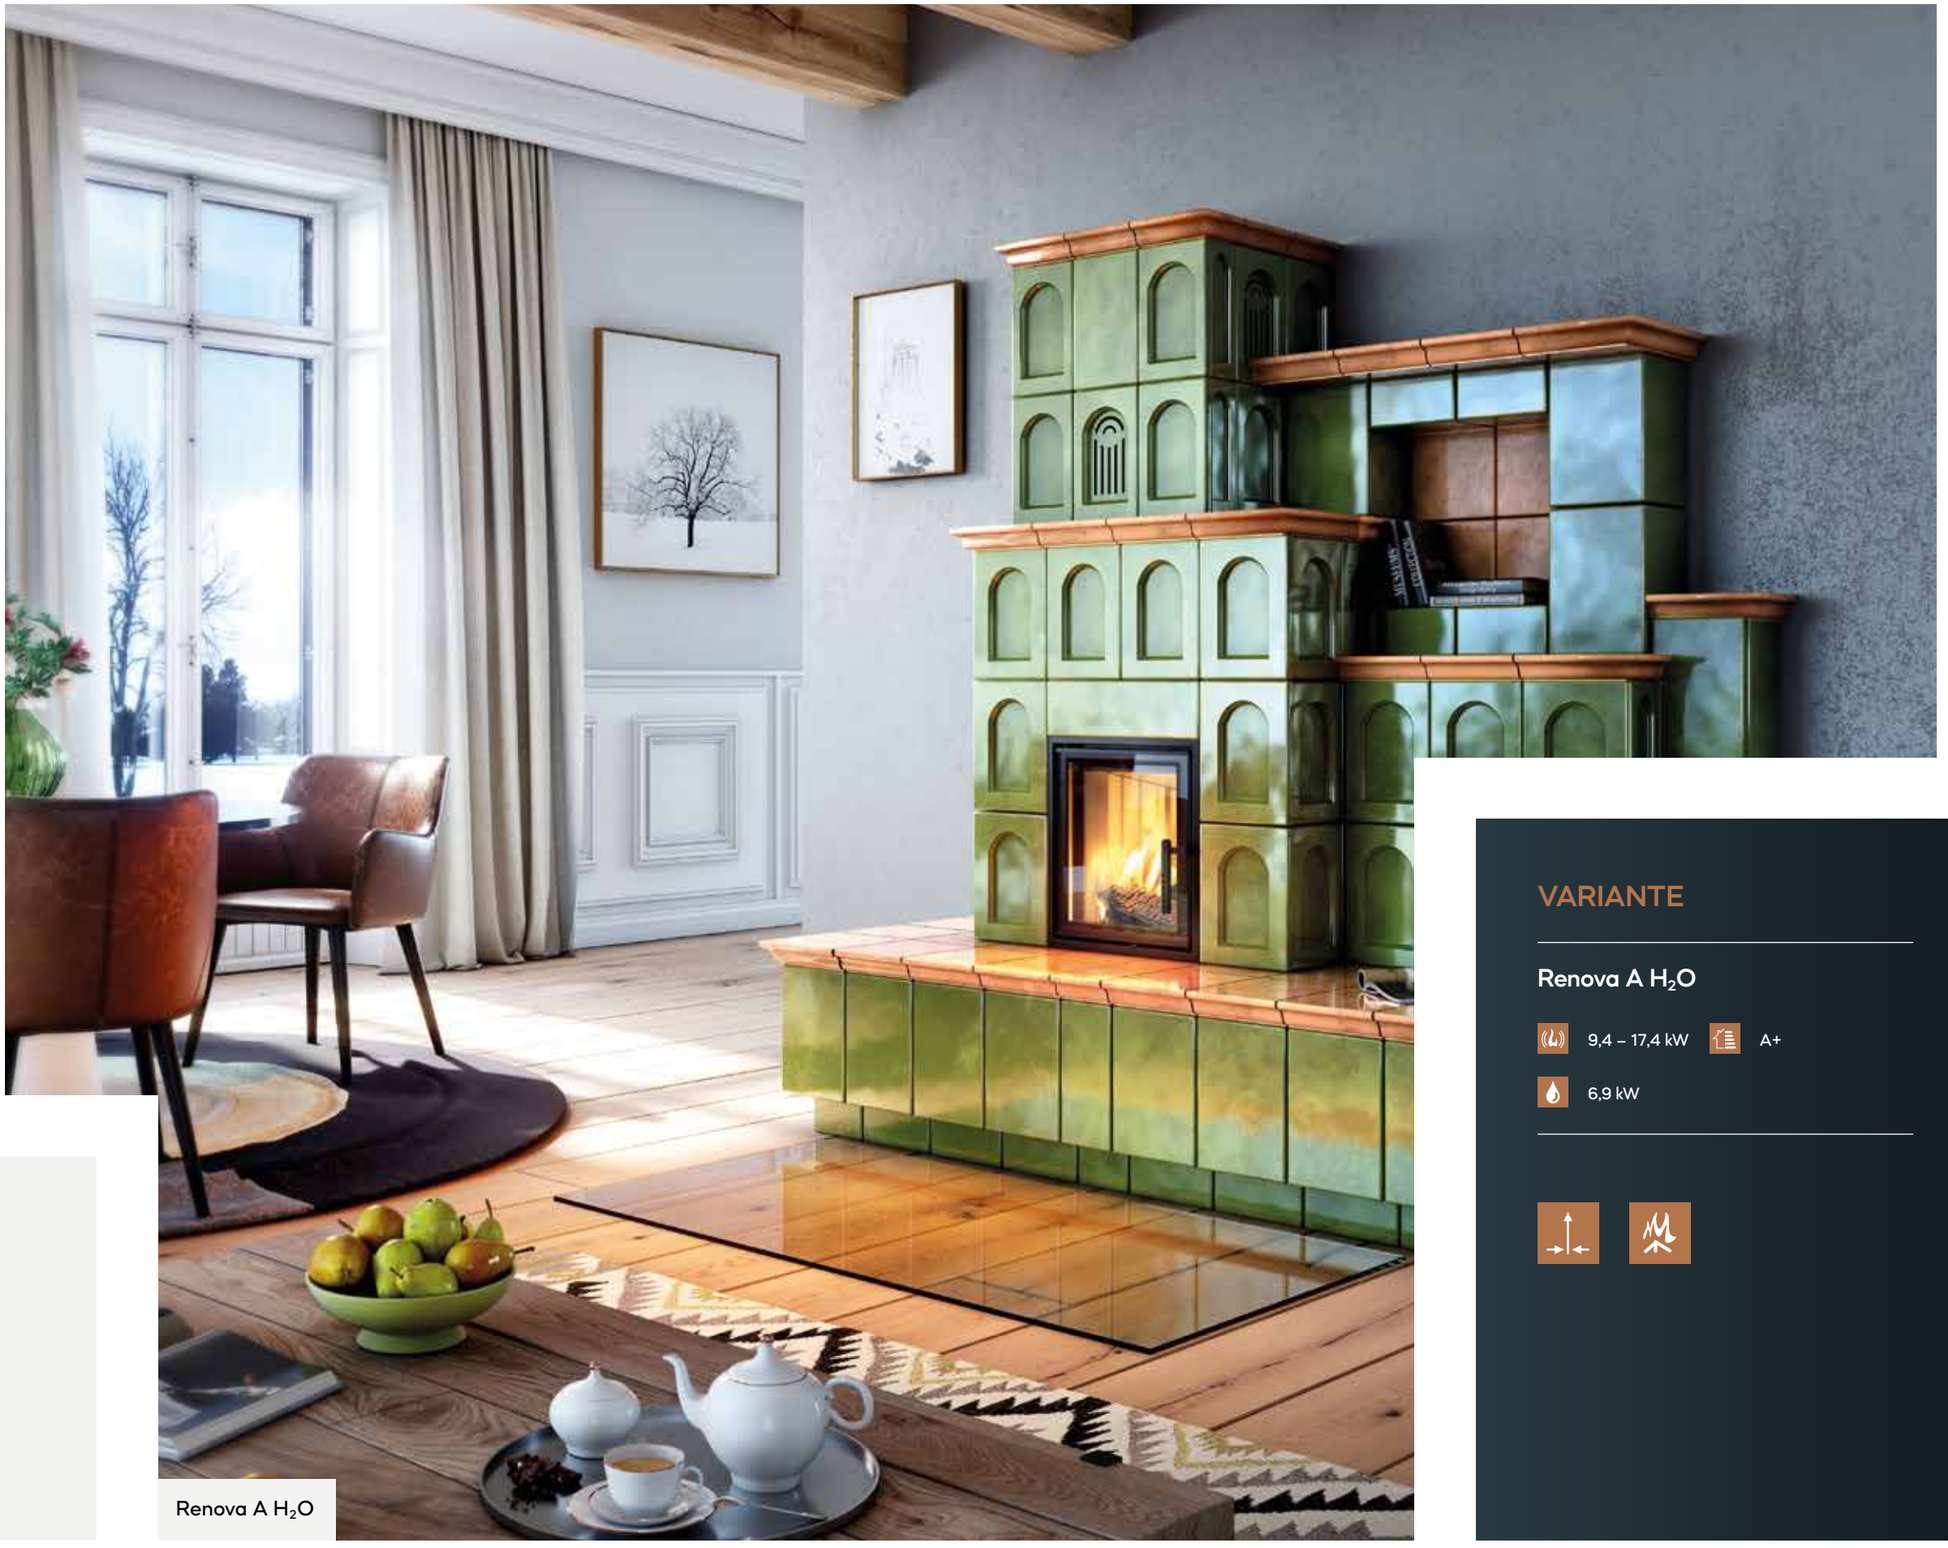

Renova A H_2O

VARIANTE

Renova A H_2O

9,4 – 17,4 kW

A+

6,9 kW

NOVA E H_2O

Wasserführender Kachelofeneinsatz

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)

S-USI II (Unterdruckwächter)

Wasserführende Kamineinsätze von Spartherm sind eine besonders energieeffiziente und damit zeitgemäße Form des Heizens. Was viele nicht wissen: die sparsame H_2O-Technologie lässt sich problemlos auch in klassische Kachelöfen integrieren. Dabei wird ein Heizeinsatz mit Wärmetauscher in die Anlage integriert. Äußerlich behält der Kachelofen sein gewohntes, attraktives Erscheinungsbild; im Innern verbirgt sich modernste Technologie zum energieeffizienten Heizen.

VARIANTE

Nova E H_2O

9,8 – 18,2 kW

A+

9,0 kW

Nova E H_2O

Bei dem Spartherm-Modell Nova E H_2O ist der Wärmetauscher unsichtbar oberhalb des Brennraums angeordnet. Das Gerät verfügt über ein quadratisches Sichtfenster, das maximale Feuereinsicht bietet. Die klaren Formen des Heizeinsatzes und das rechteckige Sichtfenster harmonieren perfekt sowohl mit nostalgischen als auch mit modernen Kachelofenanlagen. Feuerungstechnisch auf der Höhe der Zeit, ist dieser wasserführende Heizeinsatz ein effizientes Mittel, um energiesparend und damit nachhaltig zu heizen.

PRODUKTÜBERSICHT

Varia H_2O

Varia 1V H_2O | Varia 1V H_2O XL | Varia 1V H_2O XXL | Varia 1Vh H_2O | Varia 1Vh H_2O XL | Varia 1Vh H_2O XXL | Varia Ah H_2O

Varia H_2O

Varia FD H_2O | Varia FDh H_2O | Varia A-FDh H_2O | Varia 2L-55h H_2O | Varia 2R-55h H_2O | Varia 2Lh H_2O | Varia 2Rh H_2O

Nova E H_2O

Nova E H_2O

Renova A H_2O

Renova A H_2O

SIM H_2O

SIM Varia 2L-55h H_2O | SIM Varia 2R-55h H_2O | SIM Varia 2Lh H_2O | SIM Varia 2Rh H_2O

TEC TECHNISCHE DATEN

Kamineinsätze H_2O				Varia 1V H_2O	Varia 1V H_2O XL	Varia 1V H_2O XXL	Varia 1Vh H_2O	Varia 1Vh H_2O XL	Varia 1Vh H_2O XXL	Varia Ah H_2O
Maße		Türmaß Höhe	mm	507	507	507	513	513	513	440
		Türmaß Breite	mm	668	668	668	671	671	671	881
		Türmaß Tiefe	mm	–	–	–	–	–	–	–
		Abgasanschluss Ø	mm	180	200 | 180	200 | 180	180	200 | 180	200 | 180	200 | 180
Leistungen	Standard	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		NW-Leistung	kW	8,0 | 💧5,0	9,0 | 💧 6,0	15,0 | 💧11,0	8,0 | 💧5,0	9,0 | 💧 6,0	15,0 | 💧11,0	10,4 | 💧7,2
		Wärmeleistungsbereich	kW	5,6 – 10,4	6,3 – 11,7	10,5 – 19,5	5,6 – 10,4	6,3 – 11,7	10,5 – 19,5	7,3 – 13,5
		Wirkungsgrad	%	> 80	> 85	> 85	> 80	> 85	> 85	> 85
Prüfungen		2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Info		Gewicht (ca.)	kg	336	341	351	374	379	389	471
		Türfunktion		Klappbar	Klappbar	Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar
		Verglasung		Einfach	Doppelt	Doppelt	Einfach	Doppelt	Doppelt	Doppelt

Kamineinsätze H_2O				Varia FD H_2O	Varia FDh H_2O	Varia A-FDh H_2O	Varia 2L-55h / 2R-55h H_2O	Varia 2Lh / 2Rh H_2O
Maße		Türmaß Höhe	mm	507 | 507	514 | 507	440 | 430	515	512
		Türmaß Breite	mm	668 | 668	671 | 668	881 | 877	584	685
		Türmaß Tiefe	mm	–	–	–	392	455
		Abgasanschluss Ø	mm	200	200	200	180	200 | 180
Leistungen	Standard	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+
		NW-Leistung	kW	10,0 | 💧6,4	10,0 | 💧6,4	10,4 | 💧6,2	7,0 | 💧4,2	10,4 | 💧5,9
		Wärmeleistungsbereich	kW	7,0 – 13,0	7,0 – 13,0	7,3 – 13,5	4,9 – 9,1	7,3 – 13,5
		Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 85	> 80
Prüfungen		2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓
		15a B-VG		✓	✓	✓	–	–
		Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓
Info		Gewicht (ca.)	kg	352	413	424	384	367
		Türfunktion		Klappbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar
		Verglasung		Doppelt	Doppelt	Doppelt	Einfach	Einfach

💧 = wasserseitig

Kachelöfen H_2O				Nova E H_2O	Renova A H_2O
Maße		Türmaß Höhe	mm	446	447
		Türmaß Breite	mm	439	384
		Abgasanschluss Ø	mm	180	180
Leistungen	Standard	Energieeffizienzklasse		A+	A+
		NW-Leistung	kW	14,0 | 💧 9,0	13,4 | 💧 6,9
		Wärmeleistungsbereich	kW	9,8 – 18,2	9,4 – 17,4
		Wirkungsgrad	%	> 85	> 85
Prüfungen		2. Stufe BImSchV. 2010		✓	✓
		15a B-VG		✓	✓
		Ökodesign 2022		✓	✓
		Mehrfachbelegung		✓	✓
Informationen		Gewicht (ca.)	kg	297	190
		Türfunktion		Klappbar	Klappbar
		Verglasung		Doppel	Doppel

💧 = wasserseitig

SIM H_2O			SIM Varia 2L-55h H_2O 1/3	SIM Varia 2L-55h H_2O 2/3	SIM Varia 2L-55h H_2O 3/3	SIM Varia 2R-55h H_2O 1/3	SIM Varia 2R-55h H_2O 2/3	SIM Varia 2R-55h H_2O 3/3
Maße	Gesamthöhe	mm	1711	1917	2182	1711	1917	2182
	Gesamtbreite	mm	834	834	834	834	834	834
	Gesamttiefe	mm	638	638	638	638	638	638
	Türmaß Höhe	mm	515	515	515	515	515	515
	Türmaß Breite	mm	584	584	584	584	584	584
	Türmaß Tiefe	mm	392	392	392	392	392	392
	Abgasanschluss Ø	mm	180	180	180	180	180	180
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung	kW	7,0 | 💧 4,2	7,0 | 💧 4,2	7,0 | 💧 4,2	7,0 | 💧 4,2	7,0 | 💧 4,2	7,0 | 💧 4,2
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,9 – 9,1	4,9 – 9,1	4,9 – 9,1	4,9 – 9,1	4,9 – 9,1	4,9 – 9,1
	Wirkungsgrad	%	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85	> 85
Gewicht	Gesamtgewicht	kg	590	630	670	590	630	670
	Gewicht Kamineinsatz	kg	384	384	384	384	384	384
	Trockengewicht C-Element*	kg	23	23	23	23	23	23
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	38	38	38	38	38	38
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	48	48	48	48	48	48
Prüfungen	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		–	–	–	–	–	–
	Aachener/Münchener/ Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Info	Türfunktion		Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar

SIM H_2O			SIM Varia 2Lh H_2O 1/3	SIM Varia 2Lh H_2O 2/3	SIM Varia 2Lh H_2O 3/3	SIM Varia 2Rh H_2O 1/3	SIM Varia 2Rh H_2O 2/3	SIM Varia 2Rh H_2O 3/3
Maße	Gesamthöhe	mm	1712	1917	2182	1712	1917	2182
	Gesamtbreite	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Gesamttiefe	mm	780	780	780	780	780	780
	Türmaß Höhe	mm	512	512	512	512	512	512
	Türmaß Breite	mm	685	685	685	685	685	685
	Türmaß Tiefe	mm	466	466	466	466	466	466
	Abgasanschluss Ø	mm	200	200	200	200	200	200
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung	kW	10,4 | 💧 5,9	10,4 | 💧 5,9	10,4 | 💧 5,9	10,4 | 💧 5,9	10,4 | 💧 5,9	10,4 | 💧 5,9
	Wärmeleistungsbereich	kW	7,3 – 13,5	7,3 – 13,5	7,3 – 13,5	7,3 – 13,5	7,3 – 13,5	7,3 – 13,5
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	>80	> 80
Gewicht	Gesamtgewicht	kg	658	698	738	658	698	738
	Gewicht Kamineinsatz	kg	367	367	367	367	367	367
	Trockengewicht C-Element*	kg	30	30	30	30	30	30
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	48	48	48	48	48	48
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	59	59	59	59	59	59
Prüfungen	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		–	–	–	–	–	–
	Aachener/Münchener/ Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Info	Türfunktion		Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar

💧 = wasserseitig

* C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Einfassung des Kamineinsatzes benötigt werden. Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

GESTALTE **DEINEN** **PERSÖNLICHEN** FEUER**MOMENT.**

PRODUKTBERATER

WELCHES FEUER PASST AM BESTEN ZU DIR?

Finde in wenigen Schritten den Kamineinsatz der genau deinen Wünschen entspricht!

www.spartherm.com

PRODUKTSORTIMENT SPARTHERM®

PREMIUM EDITION

HIGHLIGHTS

KOMPAKTANLAGEN

KAMINEINSÄTZE

KAMINÖFEN


INSTALLATION MODULES

KACHELÖFEN

KAMINKASSETTEN


OUTDOOR

KOMPLETTFEUERRÄUME

KLEINSPEICHERÖFEN

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

DAS FEUER DEINES LEBENS.

SPARTHERM®
THE FIRE COMPANY

FACHHÄNDLER

www.facebook.com/spartherm
www.instagram.com/spartherm
www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle | Tel. +49 5422 9441-0

D / Art.1078556 / 09-2022