



Kamineinsätze und Kaminöfen

2026/2027



Liebhaber des wahren Holzfeuers


Die Marke Dik Geurts ist schon seit der Gründung des Unternehmens ein Inbegriff für Handwerkskunst und Design, und hat sich in den vergangenen 40 Jahren in der Kaminwelt einen Namen gemacht. Im Jahr 2007 wurde Dik Geurts vollständig in das innovative Unternehmen DRU Verwarming B.V. integriert, das bereits seit Jahrhunderten für höchste Qualität steht.

Neben unserer Tätigkeit als Designer legen wir von Dik Geurts besonders großen Wert auf das wahre Holzfeuer. In unserem Unternehmen im niederländischen Duiven arbeiten wir tagtäglich mit großem Einsatz an der Qualität und am Bedienkomfort unserer Kamine. In dieser Broschüre möchten wir dir zeigen, wie dank der Kombination aus Schlichtheit, Erfahrung und Fachwissen schöne Kamine und prachtvolle Flammen entstehen.

Dik Geurts ist eine Marke der DRU Verwarming B.V.



Scanne den QR-Code und sehen Sie sich den DRU-Firmenfilm an



UMWELT Holzfeuerung und Belüftung	4
GREENBLOCKS Der neue Standard bei Holzöfen	8
TECHNOLOGIE Durchdachte Technik, einfache Bedienung	10
DESIGN KAMINÖFEN 2-Seitig, Front und Tunnel	12
KAMINÖFEN 3-Seitig und Front	24
KAMINEINSÄTZE Front (einschließlich Kamine mit Ventilator), Tunnel, 2-Seitig und 3-Seitig	46
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Kamineinsätze	64
WASSERFÜHRENDE KAMINE Front	66
TECHNISCHE DATEN Abmessungen und Eigenschaften	68

Eingesetzte symbole



kW | Leistung
S. 6



EA | External Air
S. 7



IR | Infrarot
S. 10

GREENBLOCKS



DG Filter
S. 9



DG Therm
S. 9



DG Cat
S. 9



DG Smart Assist
S. 9, 11



DG Room Sealed
S. 7, 9

Dik Geurts
Creation of flames



Scanne den QR-Code und erlebe die Leidenschaft der Dik Geurts Holzamine.



Spare Holz,
Feinstaub und
schone die
Umwelt

Alle Kamine aus dem Dik Geurts Sortiment haben einen besonders hohen Wirkungsgrad.

Geschlossene Kamine zeichnen sich durch eine hohe Temperatur und eine lange Lebensdauer aus. Aufgrund effizienter Verbrennung entstehen weniger Ascherückstände, was für ein umweltfreundliches Heizen steht.



Mit EcoDesign bereit für die Zukunft

Ab dem 1. Januar 2022 schreibt die europäische Gesetzgebung den Mindestwirkungsgrad eines Kamins und die maximal zulässige Feinstaubemission vor. Alle Kamine von Dik Geurts entsprechen dieser Gesetzgebung und tragen das EcoDesign Label. Entscheide dich beim Kauf für einen umweltfreundlichen Kamin von Dik Geurts.



Klimaneutral

Im Prinzip ist das Heizen mit Holz CO₂-neutral. Während der Wachstumsphase eines Baumes wird CO₂ aus der Luft absorbiert. Wenn der Baum abgeholzt und verbrannt wird, wird die gleiche Menge CO₂ in die Atmosphäre abgegeben. Um klimaneutral zu bleiben, muss nachhaltig gewonnenes Holz verwendet werden. Deshalb wird für jeden gefällten Baum ein neuer Baum gepflanzt. Dieser Prozess sorgt dafür, dass alles im Gleichgewicht bleibt.

Energie-Label

Die Dik Geurts Kamine sind mit einem Energieeffizienzlabel versehen. Je grüner das Label, desto besser für die Umwelt. Unsere Öfen sind alle in der Energieeffizienzklasse A oder besser einzuordnen.



Richtig Feuer machen

Effizient anheizen

Mit der sogenannten **Schweizer Methode** feuerst du sicher und sauber. Lege als unterste Schicht große Holzscheite in den Brennraum. Stapeln sie weitere kleinere Holzscheite gitterartig auf die unterste Schicht. Platziere umweltfreundliche Anzünder zwischen die oberen Scheite.

Das Nachlegen sollte erst nach der vollständigen Verbrennung der Holzscheite erfolgen. Öffne die Feuerraumtür vorsichtig und mit vollständig geöffneter Luftzufuhr. Die neuen Holzscheite sollten mit der gespaltenen Seite nach unten auf das Glutbett gelegt werden.

Das richtige Holz

Das Holz sollte trocken und als Brennholz geeignet sein. Gutes Brennholz hat einen Feuchtigkeitsgehalt von 15%-20%.

Verbrenne niemals Abfallholz, Spanplatten, alte Eisenbahnschwellen oder verarbeitetes Holz. Sie verursachen schadstoffhaltige Emissionen.



Scanne den QR-Code und
schaue dir unser
Erklärvideo
zur Holzverbrennung an.

**Dik Geurts Kaminöfen bieten dir
einen hohen Wirkungsgrad, niedrige
CO- und Feinstaubemissionen und
vollständige Kontrolle über das
Feuer. Garantiert.**

Die richtige Leistung

Die Leistung eines Holzkamins oder -ofens muss dem Raum entsprechen, den Sie beheizen möchten. Wenn Sie mit einer zu hohen Leistung den Ofen feuern, wird der Raum schnell überhitzt. Um dies zu vermeiden legen Sie weniger Holz auf was wiederum zu Geruchsbelästigung oder zusätzlicher Verschmutzung des Schornsteins führen kann.

Wenn die Leistung zu niedrig ist, besteht die Gefahr, dass das Feuer den Raum nicht ausreichend erwärmt. Dik Geurts bietet eine breite Palette von Öfen und Kaminen für größere und kleinere Räume.

Weil diese Kamine auch mit niedriger Leistung (4 kW) befeuert werden können, eignen sie sich hervorragend für den Einsatz im Frühjahr oder Herbst.



kW (Leistung, angegeben in Kilo Watt)

Kamine mit Außenluftanschluss

Heutzutage sind die Häuser immer besser isoliert und häufig werden Lüftungsanlagen installiert, um sicherzustellen, dass noch genügend Frischluft in das Haus gelangt. Daher ist es wichtig, bei der Wahl eines Kamins die Zuluft für die Verbrennung zu berücksichtigen. Damit die Zuluft von außen kommt, ist es wichtig, dass Sie Ihren Kaminofen mit einem Außenluftanschluss ausstatten. Wir unterscheiden zwischen:



EA/RLA Kaminöfen ('External Air'), Standard

- Für den Einsatz bei neutralem oder Überdruck
- Mit dem EA-Bausatz kann der Sauerstoff für die Verbrennung fast vollständig von außen kommen
- Möglich für alle Holzkamine



RS/RLU Kaminöfen ('DG Room Sealed'), Option

- Werden in Unterdrucksituationen im Wohnraum verwendet
- Der Sauerstoff für die Verbrennung kommt vollständig von außen
- Bei einer großen Anzahl von Feuerstellen optional

Moderne Häuser wählen RS

RS-Kamine werden häufig in modernen Passivhäusern installiert. Diese Kamine werden auf eine besonders hohe Dichtigkeit geprüft und mit einem Zertifikat versehen. Optimal geeignet für ein ausgeglichenes Raumklima und optimalen Heizgenuss.

GREENBLOCKS


DG Room Sealed ist eine GreenBlocks-Option (siehe Seite 9).

Leistung berechnen

Berechnen Sie den Inhalt des Raumes, den Sie beheizen möchten (Länge x Breite x Höhe). Dann ist es wichtig, sich ein Bild davon zu machen, wie gut Ihr Haus isoliert ist.

- A Wohnung ist vollständig isoliert
- B Teilweise isoliert, nicht überall Doppelverglasung
- C Kaum isoliert und keine Doppelverglasung

Die Grafik zeigt, welche Leistung (in Kilowatt) zum Heizen Ihrer Wohnräume erforderlich ist.

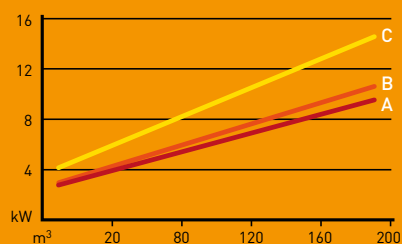

Ein warmes Herz für Uganda

Bei Dik Geurts haben wir ein Auge für die Welt um uns herum. In dem Projekt 'ein Kamin für dich, eine Zukunft für sie' wird ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf unserer Kamine an Frauen in Uganda gespendet. Mit diesem Geld werden Bäume gepflanzt.





GREENBLOCKS

Wie GRÜN möchten Sie heizen?



Der NEUE Standard bei Holzöfen

Mit GreenBlocks von Dik Geurts heizen Sie genau so, wie Sie möchten – aber grüner denn je.

Dank dieses intelligenten Systems können Sie Ihren Holzofen einfach mit umweltfreundlichen Optionen erweitern. So bestimmen Sie selbst, wie grün und umweltbewusst Sie heizen. GreenBlocks ist für diejenigen konzipiert, die eine nachhaltige und anpassbare Heizlösung suchen.

Stilvoll und bereit für die Zukunft!

In 3 Schritten zu Ihrem GreenBlocks-Holzofen:

1. Wählen Sie Ihren Lieblings-Holzofen und die gewünschten Optionen
2. Besuchen Sie einen Händler für fachkundige Beratung
3. Bestellen Sie und genießen Sie umweltbewusstes und nachhaltiges Heizen



Der ultimative modulare Ofen

Dieses innovative System wird die Art und Weise, wie wir über Holzheizung denken, neu definieren. Grün heizen für jetzt und die nächste Generation. Um unsere Holzöfen grüner als je zuvor zu machen, werden in Zukunft mehr Optionen und Modelle für GreenBlocks verfügbar sein.



DG Cat:

Der Katalysator wandelt unverbrannte Gase und Partikel im Rauch in weniger schädliche Stoffe um. Dadurch wird der CO-Ausstoß um bis zu 50 % reduziert. DG Cat wird immer mit DG Smart Assist kombiniert, für maximale Effizienz!



DG Smart Assist:

DG Smart Assist regelt automatisch die Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung. Sobald es Zeit ist, Holz nachzulegen, gibt der Ofen ein Signal und Sie erhalten eine Benachrichtigung über die kostenlose App (optional). So sparen Sie Holz und reduzieren Emissionen und Geruch. Mehr Infos, siehe Seite 11.



DG Room Sealed (RS):

Der Ofen wird extra luftdicht gemacht – ideal für luftdichte Häuser oder Passivhäuser. DG Room Sealed sorgt dafür, dass Sauerstoff für die Verbrennung vollständig von außen kommt und kein CO in das Wohnzimmer gelangt.



DG Filter:

Der Feinstaubfilter fängt Feinstaub mit einer elektrostatischen Elektrode ab. Dadurch wird die Menge des über den Schornstein austretenden Feinstaubs deutlich reduziert. Die Emissionen werden mit diesem Filter um bis zu 75 % reduziert.

ODER



DG Therm:

Wer sich für diese Option entscheidet, genießt besonders lang anhaltende Wärme – ohne zusätzlichen Brennstoff. Die wärmespeichernden Steine im Holzofen speichern während des Heizens Wärme und geben sie anschließend langsam ab. So genießen Sie stundenlang angenehme, strahlende Wärme.



Mehr Infos:
www.drufire.com/greenblocks
oder scanne den QR-Code

Durchdachte Technik, einfache Bedienung



Ein Kaminofen von Dik Geurts ist nicht nur eine Kiste, in der man Holz verbrennt. Er ist ein gut durchdachtes Gerät, das eine effiziente und saubere Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad gewährleistet. Unsere Kamine und Öfen haben eine geschlossene Feuerstelle (d. h. keinen Rost), die für eine gute Isolierung sorgt. Die bei der Verbrennung entstehenden Rauchgase werden über ein ausgeklügeltes Labyrinth ins Freie geleitet.

Infrarotglas

Für einige unserer Kamine und Öfen verwenden wir bei Dik Geurts Infrarotglas, um die Wärme im Inneren des Kamins zu zirkulieren zu lassen. Dies sorgt für einen hohen Wirkungsgrad, hält die Wärme im Kamin und das Glas bleibt viel länger sauber.



IR (Infrarot)

Vermiculit

Die Brennkammern aller Dik Geurts-Kamine sind mit wärmespeicherndem natürlichem Vermiculit isoliert. Für einen schönen Kontrast zu den gelben Flammen ist das Vermiculit in der Brennkammer unserer Design Kaminöfen dunkel anthrazit.

Vorlegeplatten

Für zusätzlichen Bodenschutz bieten wir Vorlegeplatten aus Stahl (anthrazit) in verschiedenen Formen und Größen an.

Optionale Vorlegeplatte



Automatische Bedienung



DG Smart Assist

Genießen Sie mit DG Smart Assist immer eine perfekte Verbrennung. Mit diesem intelligenten System können Sie Ihr Holzfeuer einfach, mit automatischer Luftregulierung und Benachrichtigung zum Holz-Nachlegen. DG Smart Assist macht das Verbrennen von Holz einfach, effizient und umweltfreundlich.

Eigenschaften

- Automatischer Luftschieber
- Temperatursensor steuert die Luftzufuhr
- Immer ein optimaler Neustart
- Immer zum richtigen Zeitpunkt nachlegen (Sparen von Holz)

Steuerung DG Smart Assist

Automatisch (Standard)

- Nachfüllen: akustisches Signal über den Holzofen

Über Smartphone/Tablet

(optional, über kostenlose App)

- Flammenhöhe und Heizleistung wählen
- Nachfüllen: Benachrichtigung über Smartphone oder Tablet

GREENBLOCKS



DG Smart Assist ist eine GreenBlocks-Option (siehe Seite 9).



Das DG Smart Assist-Video ansehen

Leichte Bedienung mit nur einem Hebel



Manuelle Bedienung

Dik Geurts Kamine sind einfach zu bedienen. Mit nur einem Hebel kann die Luftzufuhr reguliert werden. So lassen sich die Kamine leicht befeuern.

Design Kaminöfen

Der Hingucker
für jeden
Einrichtungsstil





Ein Designerkamin verleiht deinem Zuhause einen besonderen Charakter und ist das Herzstück jeder Einrichtung. Die Designerkamine von Dik Geurts scheinen im Raum zu schweben und bilden gleichzeitig eine natürliche Einheit mit dem Rest der Einrichtung.

Seite
14



ODIN FRONT

Base
Fixed
Plateau
Wall

Seite
16



ODIN TUNNEL

Base
Fixed
Plateau

Seite
18



OVAL FRONT

Base
Fixed
Legs
Plateau
Wall

Seite
20



OVAL TUNNEL

Base
Fixed
Legs
Plateau

Seite
22



BORA CORNER

Cubes
Fixed
Floating Plateau
Straight Plateau
Wall

Odin

Funktion und Design greifen perfekt ineinander

Sein einzigartiges, abgerundetes Design macht den Odin nicht nur zu einem echten Hingucker, sondern die Form sorgt auch für ein tolles Flammenbild.

- Schneller warm und umweltfreundlich
- Einzigartige, runde Scheibe
- Selbstschließende Tür (nach Bauart 1, optional)
- Von der Decke oder der Wand hängend oder auf einem Plateau oder einem stabilen Sockel stehend



Sockel mit Außenluftanschluss



Odin Front, Fixed

Wirkungsgrad 75,2% **A**
B x T x H 606 x 380 x 606 mm



4-8 kW EA

Odin Front, Wall


Wirkungsgrad 75,2% **A**
B x T x H 606 x 415 x 606 mm



4-8 kW EA

Odin Front, Base


Wirkungsgrad 75,2% **A**
B x T x H 606 x 600 x 940 mm



4-8 kW EA



Scanne den QR-Code für eine Vorschau

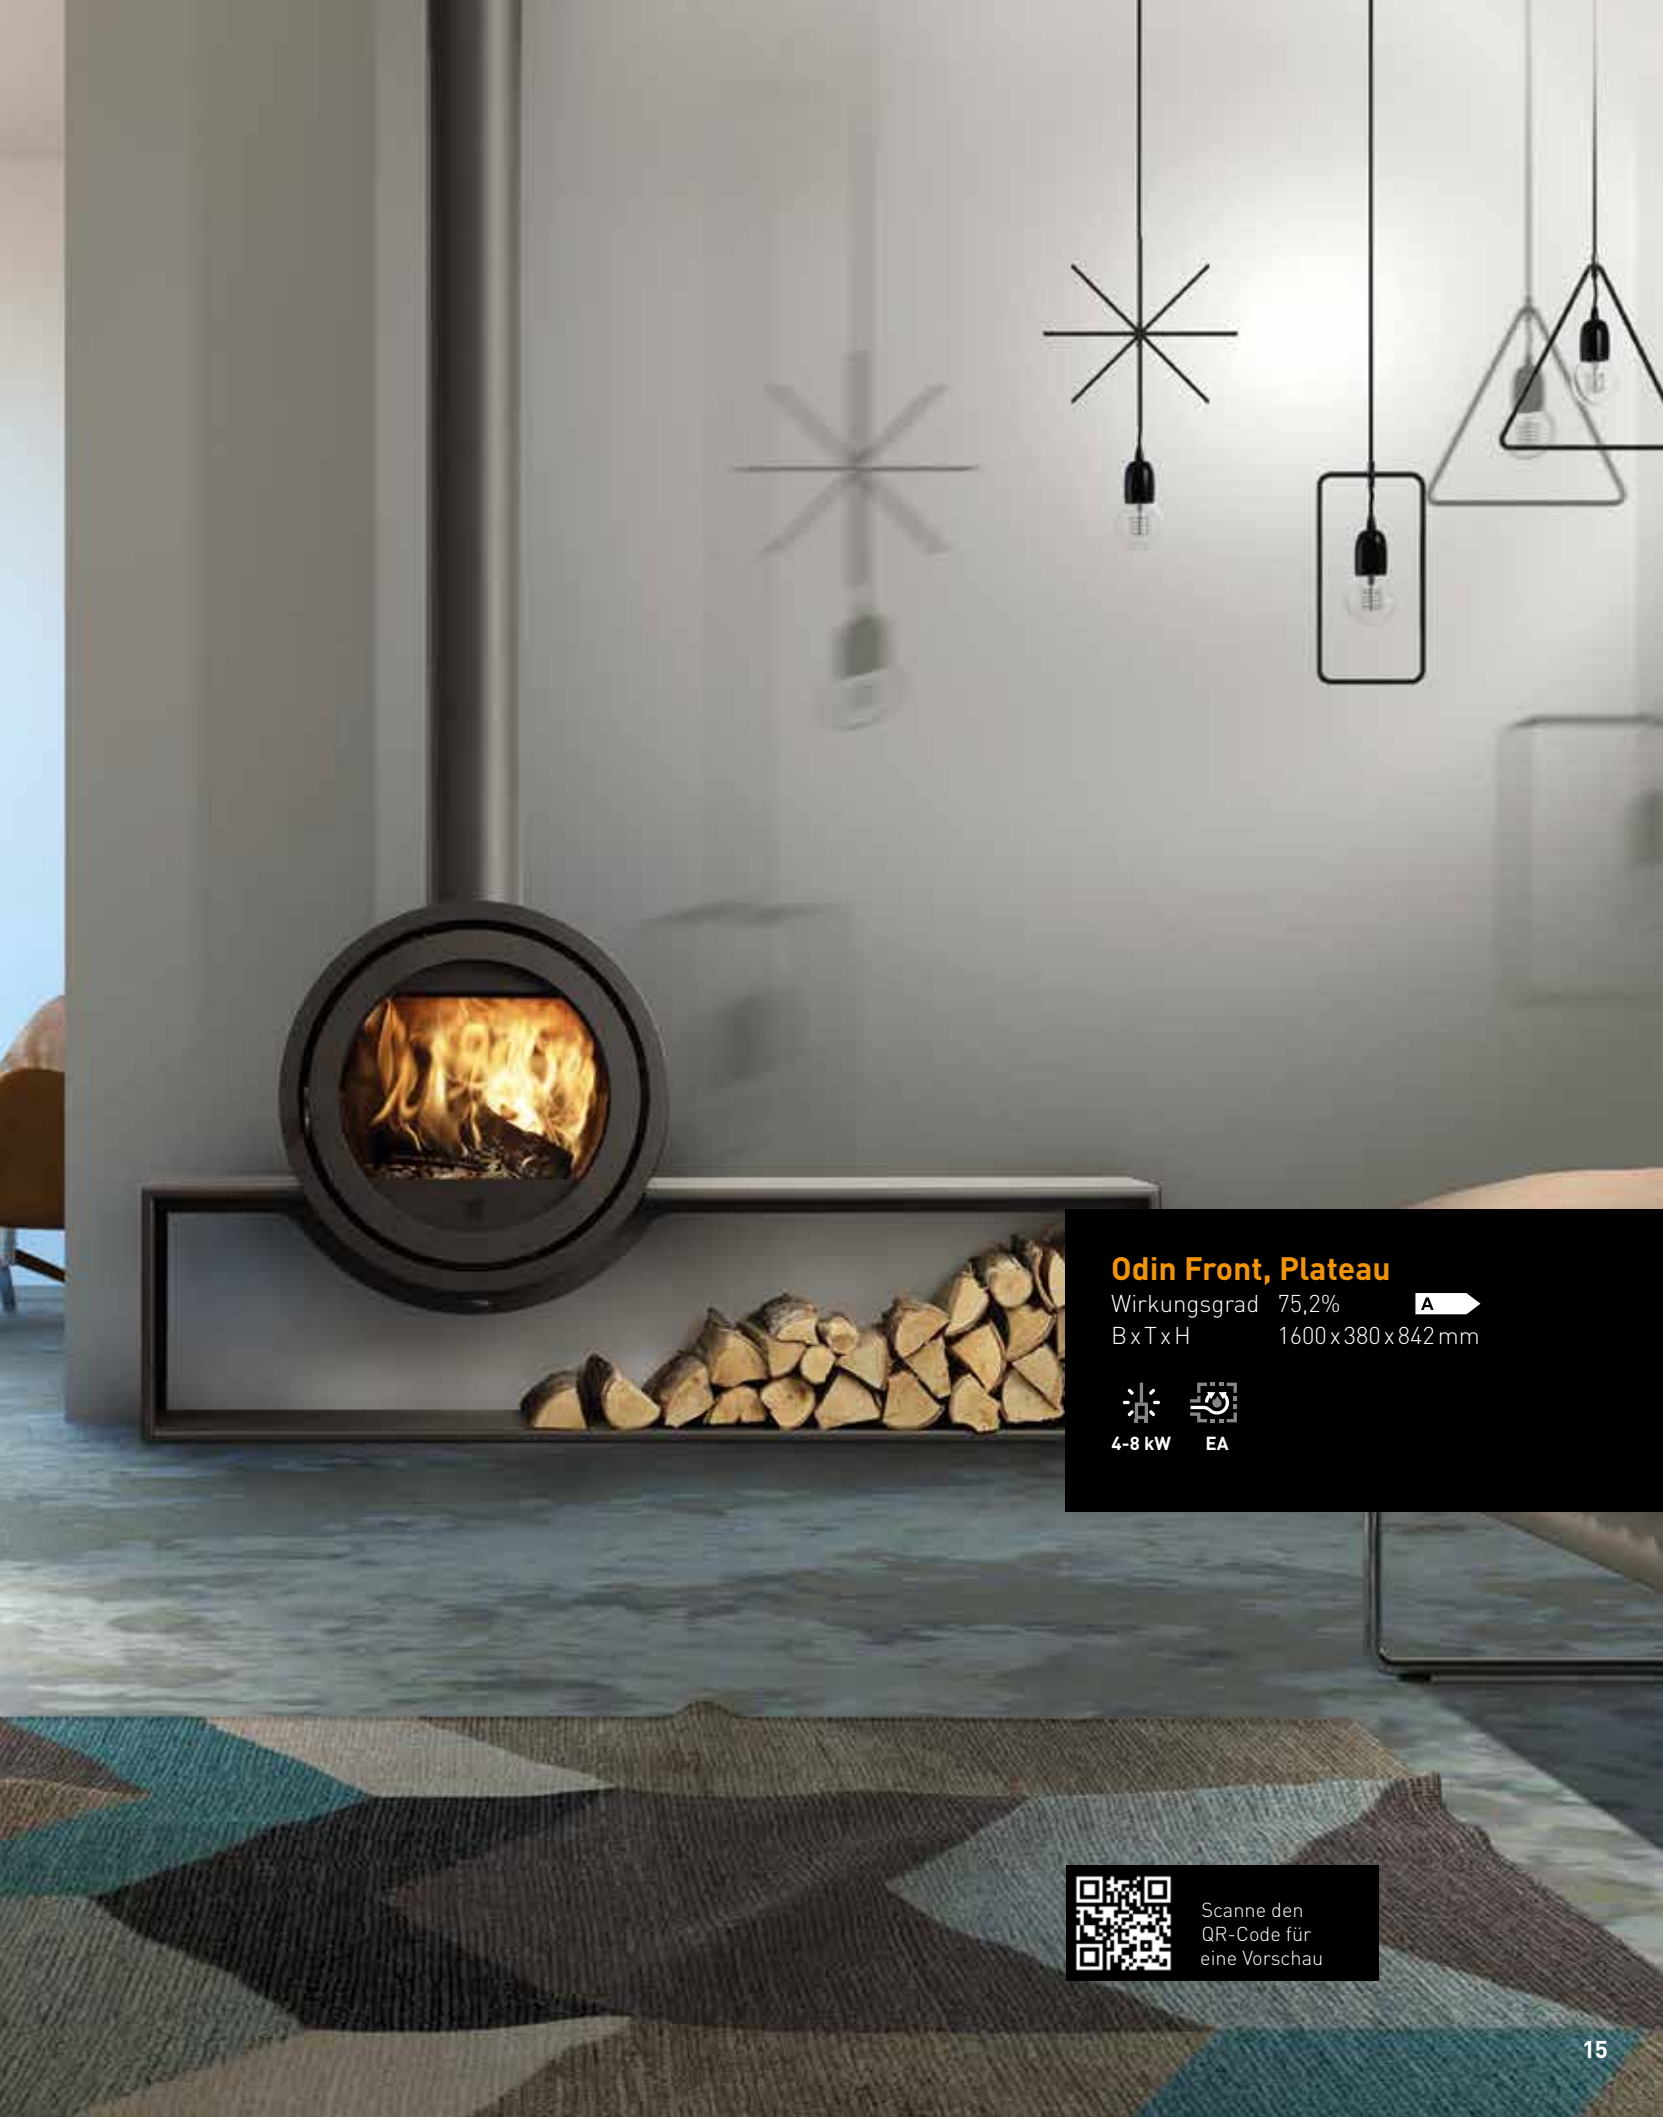

Odin Front, Plateau

Wirkungsgrad 75,2% **A**
B x T x H 1600 x 380 x 842 mm



4-8 kW



EA



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Odin Tunnel, Fixed

Wirkungsgrad 75,0% **A**
B x T x H 606 x 400 x 606 mm



6-10 kW EA



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Ultimatives Feuererlebnis mit Einsicht und Wärme auf zwei Seiten



Odin Tunnel, Base

Wirkungsgrad 75,0% **A**
B x T x H 606 x 600 x 940 mm



6-10 kW EA

Odin Tunnel, Plateau

Wirkungsgrad 75,0% **A**
B x T x H 1600 x 400 x 842 mm



6-10 kW EA



Oval

Die neue Form von Wärme

Typisch für Dik Geurts ist dieser Design-Kamin mit seiner ovalen Form, der sich dank der verschiedenen Aufstellmöglichkeiten in jedes Interieur einfügt.

- Schöne Feuersicht durch ovale Form
- Einzigartiger Luftschieber zur einfachen Steuerung der Flammenintensität
- Selbstschließende Tür (nach Bauart 1, optional)
- Wandmontage, frei hängend von der Decke oder stehend auf einem Plateau, robustem Sockel oder Füßen




Sockel mit Außenluftanschluss




Oval Front, Base

Wirkungsgrad 75,9% **A**
B x T x H 980x380x944 mm




Oval Front, Fixed

Wirkungsgrad 75,9% **A**
B x T x H 980x380x606 mm




Oval Front, Plateau

Wirkungsgrad 75,9% **A**
B x T x H 2000x380x838 mm



Oval Front, Wall

Wirkungsgrad 75,9% **A**
B x T x H 980x380x606 mm





Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Oval Front, Legs

Wirkungsgrad 75,9%

A

BxTxH 980x474x926 mm



6-10 kW



EA



DG
Room
Sealed





Oval Tunnel, Fixed

Wirkungsgrad 81,5% **A+**

B x T x H 980 x 380 x 606 mm



9-12 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed




Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Einzigartiges Design und schönes Feuer von zwei Seiten


Oval Tunnel, Base

Wirkungsgrad 81,5% **A+**
B x T x H 980 x 380 x 944 mm



Oval Tunnel, Plateau

Wirkungsgrad 81,5% **A+**
B x T x H 2000 x 380 x 838 mm



Oval Tunnel, Legs

Wirkungsgrad 81,5% **A+**
B x T x H 980 x 474 x 926 mm



Bora Corner

Robuster Kubus mit zweiseitiger Feuereinsicht

Die 2-seitige Scheibe der Bora Corner Designerkamine bietet eine schöne Sicht auf das Feuer. Im Raum hängend oder auf einem Podest stehend, sorgt der Bora Corner für Wärme und Atmosphäre im ganzen Raum.

- Wähle zwischen einer linken oder rechten Version
- Designkamin für jede Position im Haus
- Großer Leistungsbereich, optimal einstellbar



Glas auf Glas ohne Eckprofil

Bora Corner, Fixed


Wirkungsgrad 78,1% **A**
B x T x H 505 x 410 x 510 mm



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Bora Corner, Floating Plateau

Wirkungsgrad 78,1% **A**
B x T x H 1200 x 450 x 829 mm



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Bora Corner, Straight Plateau

Wirkungsgrad 78,1% **A**
B x T x H 1500 x 450 x 879 mm



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Bora Corner, Cubes

Rendement 78,1%
BxDxH 625x577x1030 mm

A



4-9 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed

Bora Corner, Wall

Wirkungsgrad 78,1%
BxTxH 505x448x510 mm

A



4-9 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Kaminöfen

Ein atmosphärischer
Blickfang, der
Wärme spendet



Sehnsüchtige Blicke auf die tanzenden Flammen,
 der gemütliche Klang eines echten Holzfeuers und
 die Wärme einer natürlichen Quelle: Mit einem
 Holzfeuer von Dik Geurts holst du dir die altmodische
 Gemütlichkeit eines Lagerfeuers in dein Wohnzimmer.

Seite
26



VIDAR TRIPLE
 Small-Medium-Large
 Store
 Floating Plateau
 Straight Plateau
 Wall

Seite
30



FOLKE

Seite
31



KALLE NEXT

Seite
32



MODIVAR 5
 Store Front
 Store Corner
 Floating Plateau
 Straight Plateau

Seite
34



ORBE
ORBE, HIGH

Seite
36



SOREN 5

Seite
36



ASTE 5

Seite
37



LARS 1000

Seite
38



IVAR
 5, Low ¹⁾
 5, High
 5, Store
 8, Low ¹⁾
 8, Store

Seite
44



JANNIK
 Medium, Low
 Medium, High
 Large

¹⁾ Ivar 5, Low und Ivar 8, Low nicht verfügbar in Deutschland

Vidar Triple

Ein passender Ofen für jedes Haus

Vidar-Kaminöfen gibt es in allen Formen und Größen, so dass sich für Ihr Zuhause stets ein geeigneter Kaminofen findet.


- Freistehend mit Holzfach, auf einem Plateau stehend oder an der Wand montiert
- Passt in jeden Raum mit einer Auswahl von 3 Größen
- Automatische Bedienung über Smartphone oder Tablet
- Ausgestattet mit IR (Infrarot)-Seitenscheiben für besonders sauberes Glas
- Optionale erhöhte Ascheschwelle

GREENBLOCKS



Vidar Triple Medium, Floating Plateau

Wirkungsgrad 76,3% **A**
B x T x H 1200 x 450 x 835 mm




Vidar Triple Medium, Straight Plateau

Wirkungsgrad 76,3% **A**
B x T x H 1500 x 450 x 885 mm



Vidar Triple Medium, Wall

Wirkungsgrad 76,3% **A**
B x T x H 662 x 430 x 535 mm



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Vidar Triple Medium, Store

Wirkungsgrad 76,3%

A

B x T x H 662 x 410 x 850 mm



4-9 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Vidar Triple Large, Wall

Wirkungsgrad 79,0% **A**
B x T x H 800 x 430 x 535 mm



6-10 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Vidar Triple Large, Store

Wirkungsgrad 79,0% **A**
B x T x H 800 x 410 x 850 mm



6-10 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Vidar Triple Large, Straight Plateau

Wirkungsgrad 79,0% **A**
B x T x H 1500 x 450 x 885 mm



6-10 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Mehr Platz,
moderner
Stil, effiziente
Wärme



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

GREENBLOCKS



Vidar Triple Small, Wall

Wirkungsgrad 79,0% **A**

B x T x H 500 x 380 x 535 mm



4-7 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Vidar Triple Small, Store

Wirkungsgrad 79,0% **A**

B x T x H 500 x 360 x 850 mm



4-7 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Vidar Triple Small, Floating Plateau

Wirkungsgrad 79,0% **A**

B x T x H 1200 x 450 x 835 mm



4-7 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Vidar Triple Small, Straight Plateau

Wirkungsgrad 79,0% **A**

B x T x H 1500 x 450 x 885 mm



4-7 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Folke

Wirkungsgrad 77,3% **A**
BxTxH 476 x 410 x 1000 mm



4-8 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist

Folke

Stimmungsvolles
Ambiente, mit
oder ohne Feuer

Dank der dreiseitigen Feuersicht von Folke kannst du die lebendigen Flammen noch mehr genießen. Das Holzschiefach unter dem Feuerraum verleiht dem Ofen ein rustikales und stimmungsvolles Aussehen, auch wenn er nicht brennt.

- Einzigartiger Luftschieber
- Automatische Bedienung über Smartphone oder Tablet
- Wärmereflektierende (Infrarot-) Seitenscheibe
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür (nach Bauart 1)
- Geeignet für mechanisch belüftete und Passivhäuser

GREENBLOCKS

Kalle Next

Extra große Scheiben für eine optimale Sicht auf das Feuer

Kalle Next

Wirkungsgrad 77,3% **A**
BxTxH 510x381x1000 mm



4-8 kW



IR



EA



DG
Filter



DG
Room
Sealed



DG
Smart
Assist

Der Kalle Next ist ein stilvoller Holzofen mit industriellem Look und einem praktischen Holzscheitfach unter der Ofenkammer. Die drei großen Scheiben bieten einen herrlichen Blick auf das Flammenspiel.

- Umweltbewusst ein schönes Holzfeuer genießen
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür (nach Bauart 1)
- Wählen Sie DG Smart Assist für automatische Luftregelung und perfekte Verbrennung
- Optionaler Filter, bis zu 75% weniger Feinstaubausstoß

GREENBLOCKS



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Modivar 5


Einfache Formen und ultimative Abbrandsteuerung

Wenn du auf der Suche nach etwas ganz Besonderem bist, dann ist das schwebende Plateau vom Modivar 5 einen Blick wert.

- Ultimative Feuerkontrolle dank des einfachen Luftschiebers
- Integrierter Türgriff
- Auswahl an verschiedenen Holzfächern und Plateaus


Modivar 5, Floating Plateau

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
BxTxH 1200x450x857 mm




Modivar 5, Straight Plateau

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
BxTxH 1500x450x907 mm



Modivar 5, Store Front

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
BxTxH 450x368x1000 mm



Modivar 5, Store Corner

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 450 x 368 x 1000 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau





Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Orbe

Wirkungsgrad 81,6% **A+**
B x T x H 480x480x1052 mm



5-9 kW



EA



DG

Cat



DG

Smart

Assist



DG

Room

Sealed

Orbe

Die perfekte
Mischung aus
Wärme und
Design

Der Orbe ist ein moderner, freistehender Kaminofen, der sich sowohl in klassische als auch in zeitgenössische Einrichtungen perfekt einfügt. Die Kombination aus integriertem Türgriff und hochwertiger Verarbeitung sorgt für ein luxuriöses Aussehen.

- Robuste Tür aus Gusseisen
- Automatische Bedienung über Smartphone oder Tablet
- Passende Bodenplatte aus Stahl
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür (nach Bauart 1)
- Geeignet für mechanisch belüftete und Passivhäuser

GREENBLOCKS

Orbe, High

Der ultimative modulare Ofen

Der Orbe, High vereint elegantes Design mit einem eindrucksvollen, zeitlosen Flammenspiel. Eine stilvolle Wärmequelle, die jedes Wohnzimmer zum Leben erweckt. Dieser moderne, effiziente Ofen holt das Beste aus Ihrem Brennholz heraus – besonders in Kombination mit GreenBlocks, dem smarten modularen Ofensystem.

- Die gewölbte Glasscheibe bietet einen wunderschönen Blick auf das Feuer
- Hervorragende Leistung für ein durchschnittlich großes Wohnzimmer
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür (nach Bauart 1)
- Vollständig kompatibel mit allen GreenBlocks-Optionen
- Geringe Feinstaubemissionen dank hochwertiger Verbrennung

Orbe, High

Wirkungsgrad 81,6% **A+**
BxTxH 480x480x1434 mm



5-9 kW



EA



DG Filter



DG Therm



DG Cat



DG Smart Assist



DG Room Sealed

GREENBLOCKS



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Aste 5 & Soren 5

Kaminofen im Landhausstil

Die Aste 5 und Soren 5 haben einen robusten Look mit schlanken Linien und viel Feuersicht. Die gusseiserne Tür und die klassischen Füße verleihen dem Kamin ein robustes Aussehen.

- Ideal für den Einbau in einen bestehenden Kamin
- Schornsteinanschluss nur 10 cm von der Rückseite entfernt
- Stilvoller Türgriff



Aste 5

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 486 x 350 x 555 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Soren 5

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 450 x 350 x 570 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Lars 1000

Kaminofen mit integriertem Backfach

Über dem Feuerraum des Kaminofens Lars 1000 befindet sich ein Fach, das als Backofen genutzt werden kann. Dieser Ofen bietet somit Atmosphäre, Wärme und auch die Möglichkeit Gerichte zuzubereiten.

- Einzigartiger Backofen im oberen Teil des Ofens
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Partikelemissionen dank hochwertiger Verbrennung

Lars 1000

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 448 x 348 x 1000 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed



Ivar 5

Vielseitiges Ambiente für echte Liebhaber

Die Ivar-Serie erkennt man an der eleganten gusseisernen Tür, die den Blick auf die Flammen freigibt. Die Ivar-Kaminöfen kombinieren ein kompaktes und stilvolles Aussehen mit dem technisch fortschrittlichen Verbrennungsprozess, für den Dik Geurts bekannt ist.

- Abnehmbarer "kalter" Griff
- Geeignet für die Installation in bestehende Kamine
- Große Leistung & extrem niedrige Emissionen





Ivar 5, Low

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 450 x 350 x 555 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed



Ivar 5, High

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 450 x 350 x 660 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed



Gusseiserne Tür mit
abnehmbarem Griff





Ivar 5, Store

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 450 x 350 x 850 mm



4-7 kW



EA



DG
Room
Sealed

Ivar 8



Ivar 8, Low

Wirkungsgrad 76,6%

A

B x T x H 540 x 350 x 555 mm



5-10 kW



EA



DG
Room
Sealed



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Ivar 8, Store

Wirkungsgrad 76,6% **A**
B x T x H 540 x 350 x 850 mm



5-10 kW




EA



DG
Room
Sealed

Große Scheibe
mit weiträumiger
Feuereinsicht

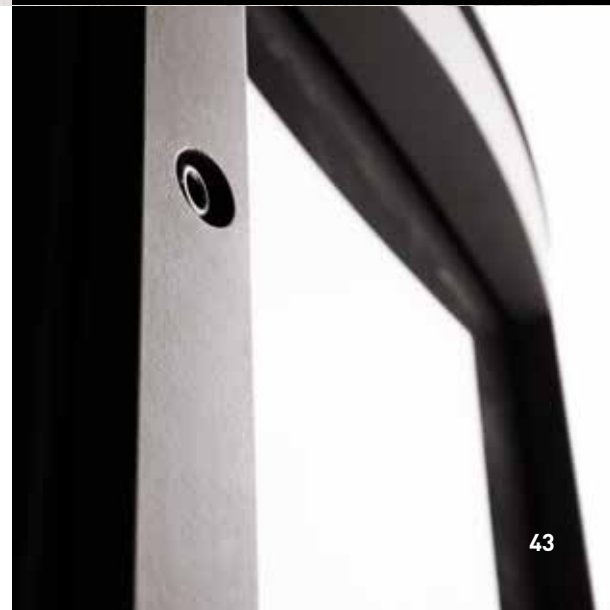

Jannik

Auffallend schöne Details

Die Öfen der Serie Jannik zeichnen sich durch die für Dik Geurts typischen robusten Details aus: klare Linien, stabile Scharniere und ein einzigartiger schlanker Griff. Dieser Griff ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inneren des Ofens.

- Einzigartiger Griff
- Breites Leistungsspektrum
- Typischer Dik Geurts Holzofen



Jannik Medium, High

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
BxTxH 550x375x900 mm



4-7 kW



EA

Jannik Medium, Low

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
BxTxH 550x375x680 mm



4-7 kW



EA





Jannik Large

Wirkungsgrad 81,5%

A+

B x T x H 620 x 380 x 780 mm



4-8 kW



EA



Kamineinsätze

Die Lösung für
Renovierung
und Neubau

Kamineinsätze sind so konzipiert, dass sie in eine bestehende Situation eingebaut werden können. Bei einem Umbau oder einer Renovierung kann ein alter Kamin leicht durch einen modernen und umweltfreundlichen Kamin mit höherer Leistung ersetzt werden. Kamineinsätze werden vor allem in neuen Situationen eingesetzt.

Seite
50



**FRONT
INSTYLE**

500
550
600
650
700
800
1000

Seite
52



**FRONT
PROSTYLE**

500
550
600
650
700
800
1000

Seite
54



**FRONT, VENTILATOR
INSTYLE**

600V Next
700V Next
800V Next

Seite
56



**TUNNEL
INSTYLE**

Tunnel 700

Seite
56



**TUNNEL
PROSTYLE**

Tunnel 700

Seite
58



**2-SEITIG SLIM
INSTYLE**

Corner Slim
660/495
Corner Slim
660/570

Seite
60



**2-SEITIG
INSTYLE**

Corner 660
Low
Corner 660
High

Seite
61



**3-SEITIG
INSTYLE**

Triple 660 Low

Seite
62



**3-SEITIG
INSTYLE**

Triple U 700

Instyle & Prostyle

Kamineinsätze für jedes Interieur

Dik Geurts hat ein breites Sortiment an Kamineinsätzen. Tunnelkamine, 3-seitige Kamine, Kamine mit extragroßer Scheibe und verschiedene Rahmentypen; wir haben für jedes Interieur den passenden Kamin. Die Instyle-Kamine haben eine völlig klare Sichtscheibe, während die Scheiben mit schwarz bedrucktem Rand der Prostyle-Kamine eine noch schönere Sicht auf das Feuer bieten.



Optionen für Tür und Scheiben



Instyle Kamine
Eine klare Scheibe



Prostyle Kamine
Eine schwarze Scheibe

Rahmen

Ein Rahmen sorgt für ein sauberes und fertiges Aussehen des eingebauten Kamins/Einsatzes. Er verdeckt eventuelle Zwischenräume zwischen dem Kamin und der umgebenden Wand und sorgt so für ein nahtloses und professionelles Aussehen. Bei Dik Geurts gibt es eine sehr große Auswahl an Rahmen in verschiedenen Stilen.

Standard-Rahmen für Front- und Tunnelkamine



Rahmentyp		Instyle/Prostyle						
		500	550	600	650	700-Tunnel ¹⁾	800	1000
Classic Line 4S	BxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	860 x 637	1060 x 637
Classic Line 3S	BxH	580 x 517	n/a	660 x 517	710 x 532	n/a	n/a	n/a
Modern Line	BxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	860 x 637	1060 x 637
Slim Line	BxH	540 x 497	547 x 577	620 x 497	670 x 512	720 x 617	820 x 597	1020 x 597
Einbau 3 mm	BxH	506 x 463	513 x 543	586 x 463	636 x 478	686 x 583	786 x 563	986 x 563
Einbau 8 mm	BxH	n/a	n/a	600 x 477	650 x 492	700 x 597	n/a	n/a

¹⁾ Rahmen für den Tunnel können kombiniert werden.

Standard-Rahmen für Frontkamine mit Ventilator



Rahmentyp		Instyle		
		600V Next	700V Next	800V Next
Classic Line 4S	BxH	640 x 547	740 x 667	840 x 647
Einbau 3 mm	BxH	566 x 473	666 x 593	766 x 573

Maßgeschneiderte Rahmen

Das Lieferprogramm von Dik Geurts ist sehr umfangreich. Trotzdem kann es vorkommen, dass bei einem Umbau oder einer Renovierung etwas nicht passt. In diesem Fall kann ein massiver Classic Line 4S-Frontrahmen nach Maß gefertigt werden, damit er in eine vorhandene Kaminöffnung passt. Die Breite kann zwischen 20 und 100 mm variieren.

Verfügbar für Kamine:

- Instyle/Prostyle 500, 550, 600, 650, 700, 800, 1000
- Instyle/Prostyle Tunnel
- Instyle 600V Next, 700V Next, 800V Next

Instyle Front

Ersetzen Sie Ihren alten (offenen) Kamin durch einen umweltfreundlichen Kamin

Die Instyle-/Prostyle-Serie besteht aus einer Reihe von Modellen mit unterschiedlichen Größen, die alle die gleiche moderne Dik Geurts-Technik verwenden. Mit einem Instyle wird dir optimaler Feuergenuss garantiert.

- Umweltbewusster Feuergenuss
- Vielseitig einsetzbare Kamineinsätze
- Verschiedene Arten von Einbaurahmen
- Entscheide dich für Instyle (klare Sichtscheibe) oder für Prostyle (schwarze Sichtscheibe)
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür für Instyle 500EA-700EA (nach Bauart 1)



Instyle 500

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
B x T x H 520 x 350 x 480 mm



3-7 kW EA



Instyle 550

Wirkungsgrad 81,0% **A+**
B x T x H 527 x 350 x 560 mm



3-7 kW EA



Instyle 600

Wirkungsgrad 79,6% **A**
B x T x H 600 x 360 x 480 mm



3-7 kW EA



Instyle 650


Wirkungsgrad 80,5% **A**
B x T x H 650 x 380 x 495 mm



3-9 kW EA



Instyle 700

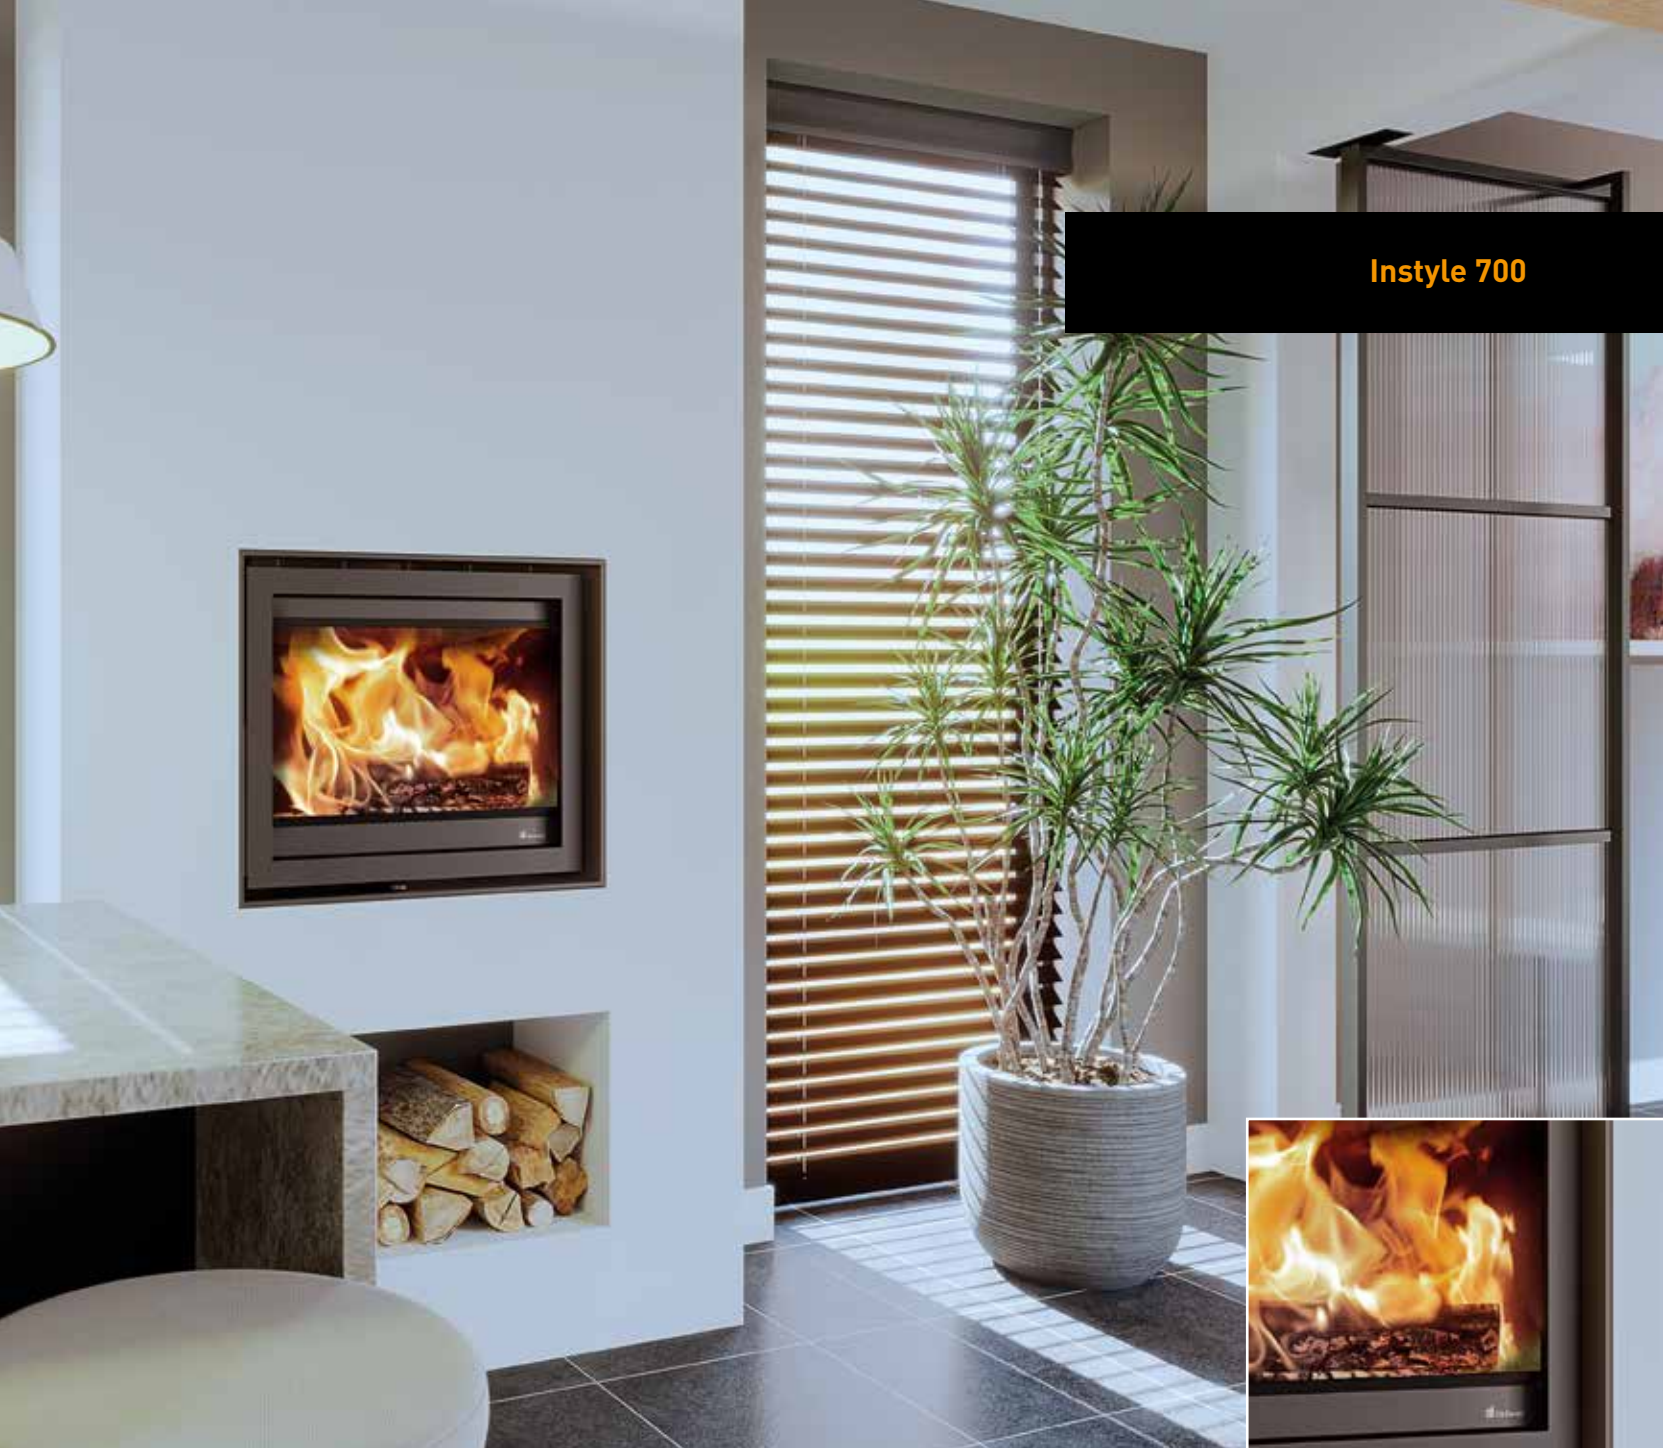

Einbau-Rahmen 8 mm

Instyle 700

Wirkungsgrad 81,6% **A+**
BxTxH 700x400x600 mm



6-12 kW EA

Instyle 800

Wirkungsgrad 76,6% **A**
BxTxH 800x400x580 mm



8-12 kW EA

Instyle 1000

Wirkungsgrad 77,7% **A**
BxTxH 1000x400x580 mm




9-13 kW EA



Prostyle Front

Schöner Blick auf
das Feuer dank
siebbedrucktem Glas

Prostyle 550

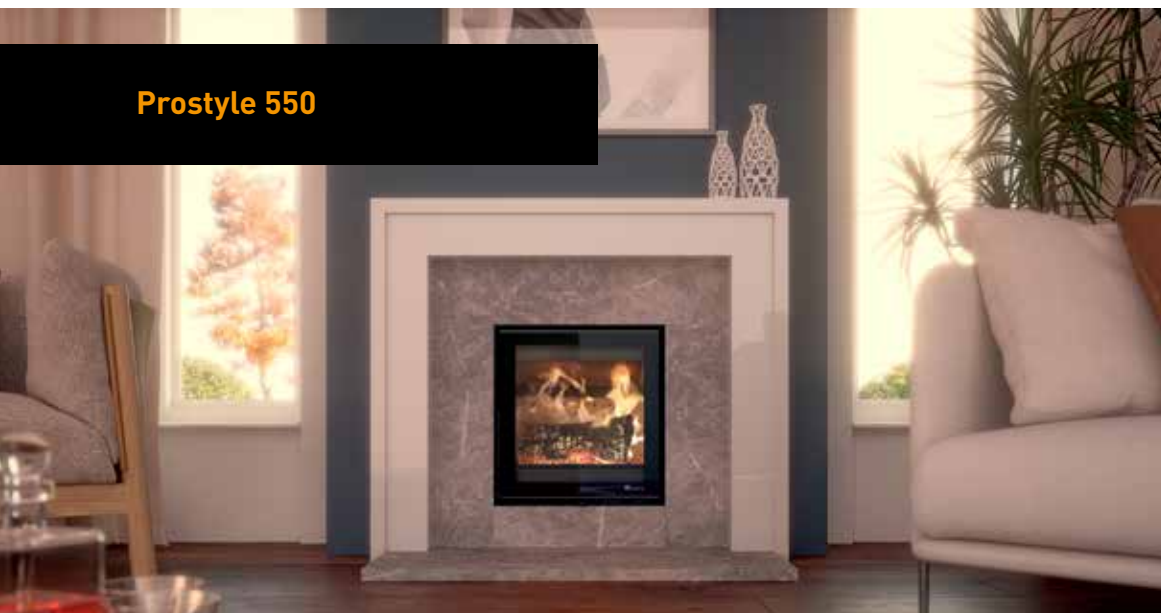

Prostyle 500

Wirkungsgrad 82,0% **A+**
BxTxH 520x344x480mm



3-7 kW EA



Prostyle 550

Wirkungsgrad 81,0% **A+**
BxTxH 527x344x560 mm



3-7 kW EA



Prostyle 600

Wirkungsgrad 79,6% **A**
BxTxH 600x358x480mm



3-7 kW EA



Prostyle 650

Wirkungsgrad 80,5% **A**
BxTxH 650x374x495 mm



3-9 kW EA



Prostyle 1000



Prostyle 700

Wirkungsgrad 81,6% **A+**
BxTxH 700x394x600mm



6-12 kW EA



Prostyle 800

Wirkungsgrad 76,6% **A**
BxTxH 800x394x580 mm



8-12 kW EA



Prostyle 1000

Wirkungsgrad 77,7% **A**
BxTxH 1000x394x580 mm



9-13 kW EA



Instyle Front, ventilator

Kompakter Kamineinsatz mit Ventilator

Die belüfteten Kamineinsätze sind mit einem Ventilator ausgestattet, der den Raum schneller erwärmt. Nach dem Einschalten ist ein angenehmer, warmer Luftstrom an der Vorderseite des Kamins oder durch die Konvektionsöffnungen zu spüren.

Warum Instyle V Next?

- Schnelle Wärmeverteilung
- Optimale Sicht auf das Feuer
- Höchster Bedienungskomfort
- Dauerhafter Ersatz für deinen alten Kamin
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür für Instyle 600V-700V Next (nach Bauart 1)

Wie funktioniert er?

Steuere die Ventilatoren über einen speziellen Adapter. Mit diesem wählst du je nach Wunsch eine der vier Geschwindigkeiten für langsames oder schnelles Aufheizen aus - dank eines intelligenten Wärmesensors regulieren sich die Ventilatoren vollautomatisch.



Mehr Informationen?
Schaue dir unsere
Produktvideos an.



Instyle 600V Next

Wirkungsgrad 79,6% **A**
BxDxH 580x410x495mm



3-7 kW EA



Instyle 700V Next

Wirkungsgrad 81,6% **A+**
BxTxH 680x450x615mm



6-12 kW EA



Instyle 800V Next

Wirkungsgrad 76,6% **A**
BxTxH 780x450x595mm



8-12 kW EA



Instyle 700V Next



Instyle & Prostyle Tunnel 700

Prächtiges Feuer von zwei Seiten


Die Tunnelkamine Instyle und Prostyle Tunnel 700 haben auf beiden Seiten eine Tür. Seine hohe Leistung macht ihn ideal als Raumteiler in größeren Räumen.

- Attraktiver, durchsichtiger Tunnel
- Hohe Leistung von bis zu 12 kW
- In der RS-Version (Room Sealed) 100% luftdicht
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür für Instyle Tunnel 700EA (nach Bauart 1)

GREENBLOCKS


Instyle Tunnel 700

Wirkungsgrad 79,8% **A**
B x T x H 700x550x600 mm



Prostyle Tunnel 700

Wirkungsgrad 79,8% **A**
B x T x H 700x554x600 mm



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Instyle Tunnel 700



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Instyle Corner Slim


Einzigartiger Panoramablick Blick auf das Feuer

Diese doppelseitigen Kamineinsätze sind einzigartig auf dem Markt, da sie eine Panoramansicht auf das Feuer bieten, da die Scheiben in der Ecke gegeneinander gestellt sind und die durchgehende Glasscheibe ohne Eckpfosten aus Metall zwischen den beiden Scheiben eine vollständige Sicht auf das Feuer bietet...

- Optimale Sicht auf das Feuer
- Perfekt für einen bestehenden Kamin oder einen Neubau
- Optionaler Einbaurahmen

Instyle Corner Slim 660/570

Wirkungsgrad 80,0% **A**
BxTxH 660x350x570 mm

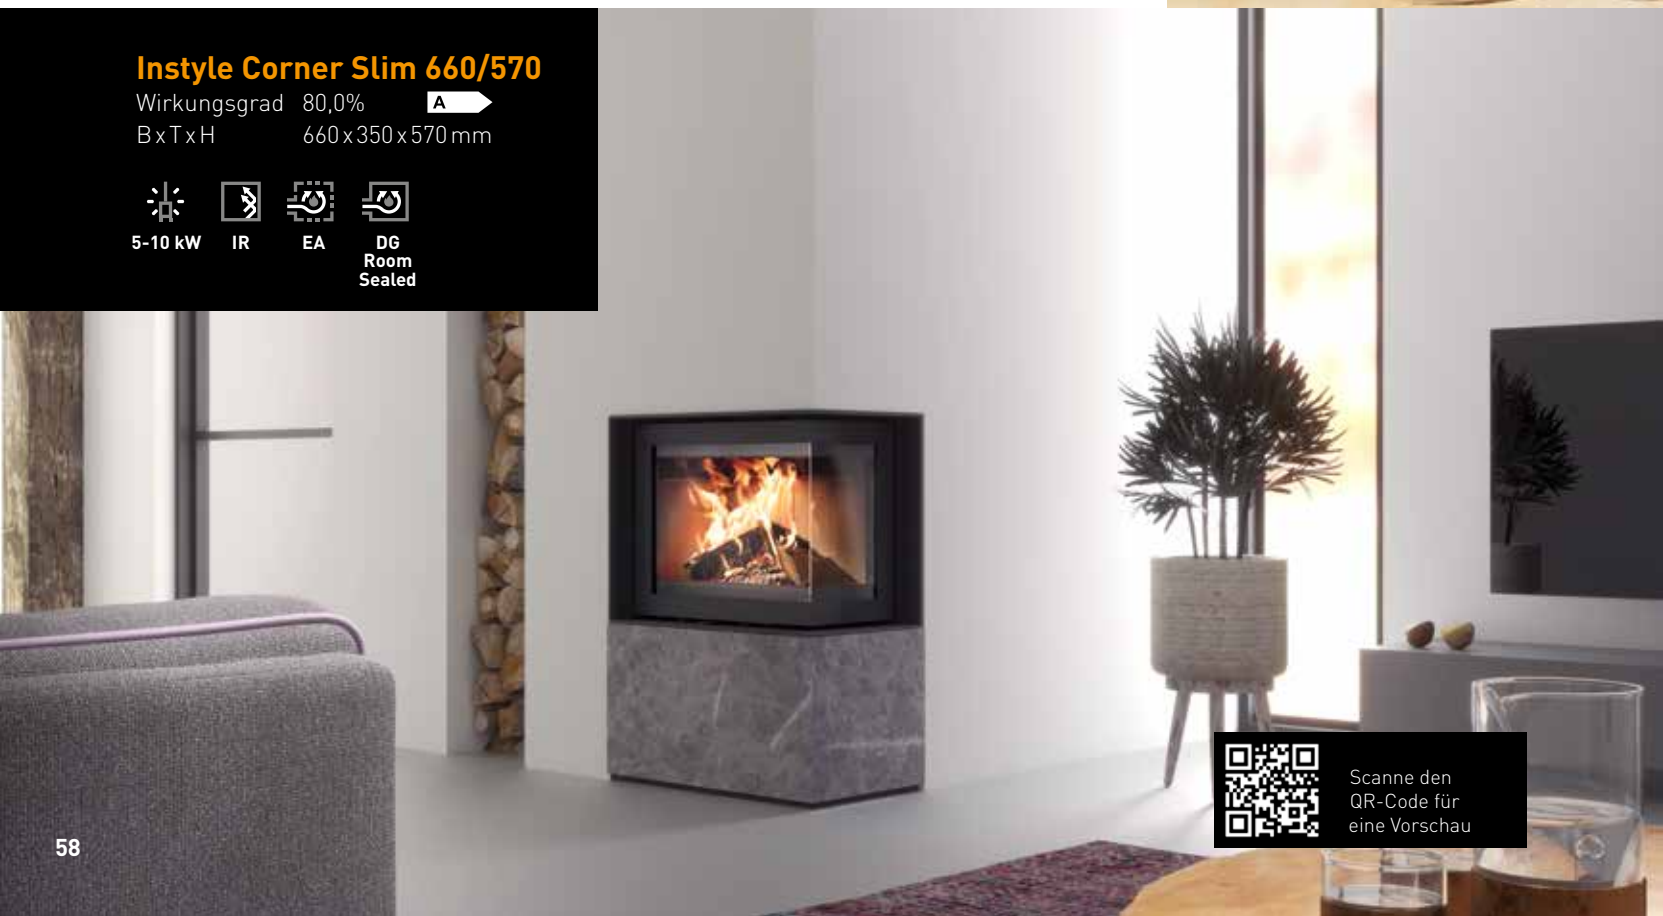



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau



Instyle Corner Slim 660/495

Wirkungsgrad 75,2% **A**
B x T x H 660 x 350 x 495 mm



4-10 kW




EA



DG
Room
Sealed

Optionaler Einbaurahmen 6S

- Für einen nahtlosen Abschluss der Kaminanlage
- Ideal für den Einbau in eine Neubausituation
- Breite 6 cm (Arbeitsbreite 5 cm)
- Massiver Rahmen, Dicke 6 mm

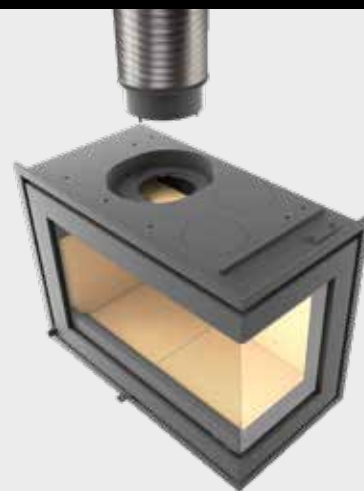


SlideConnect®

(nur bei Instyle Corner Slim 660/495)

- Einfacher Anschluss an einen bestehenden oder neuen Schornstein
- Drehbarer Ring mit 4 cm zusätzlicher Arbeitsbreite
- Ein großer Vorteil, besonders in bestehenden Situationen

Instyle Corner 660 Low

Wirkungsgrad 76,3% **A**
B x T x H 660 x 350 x 495 mm

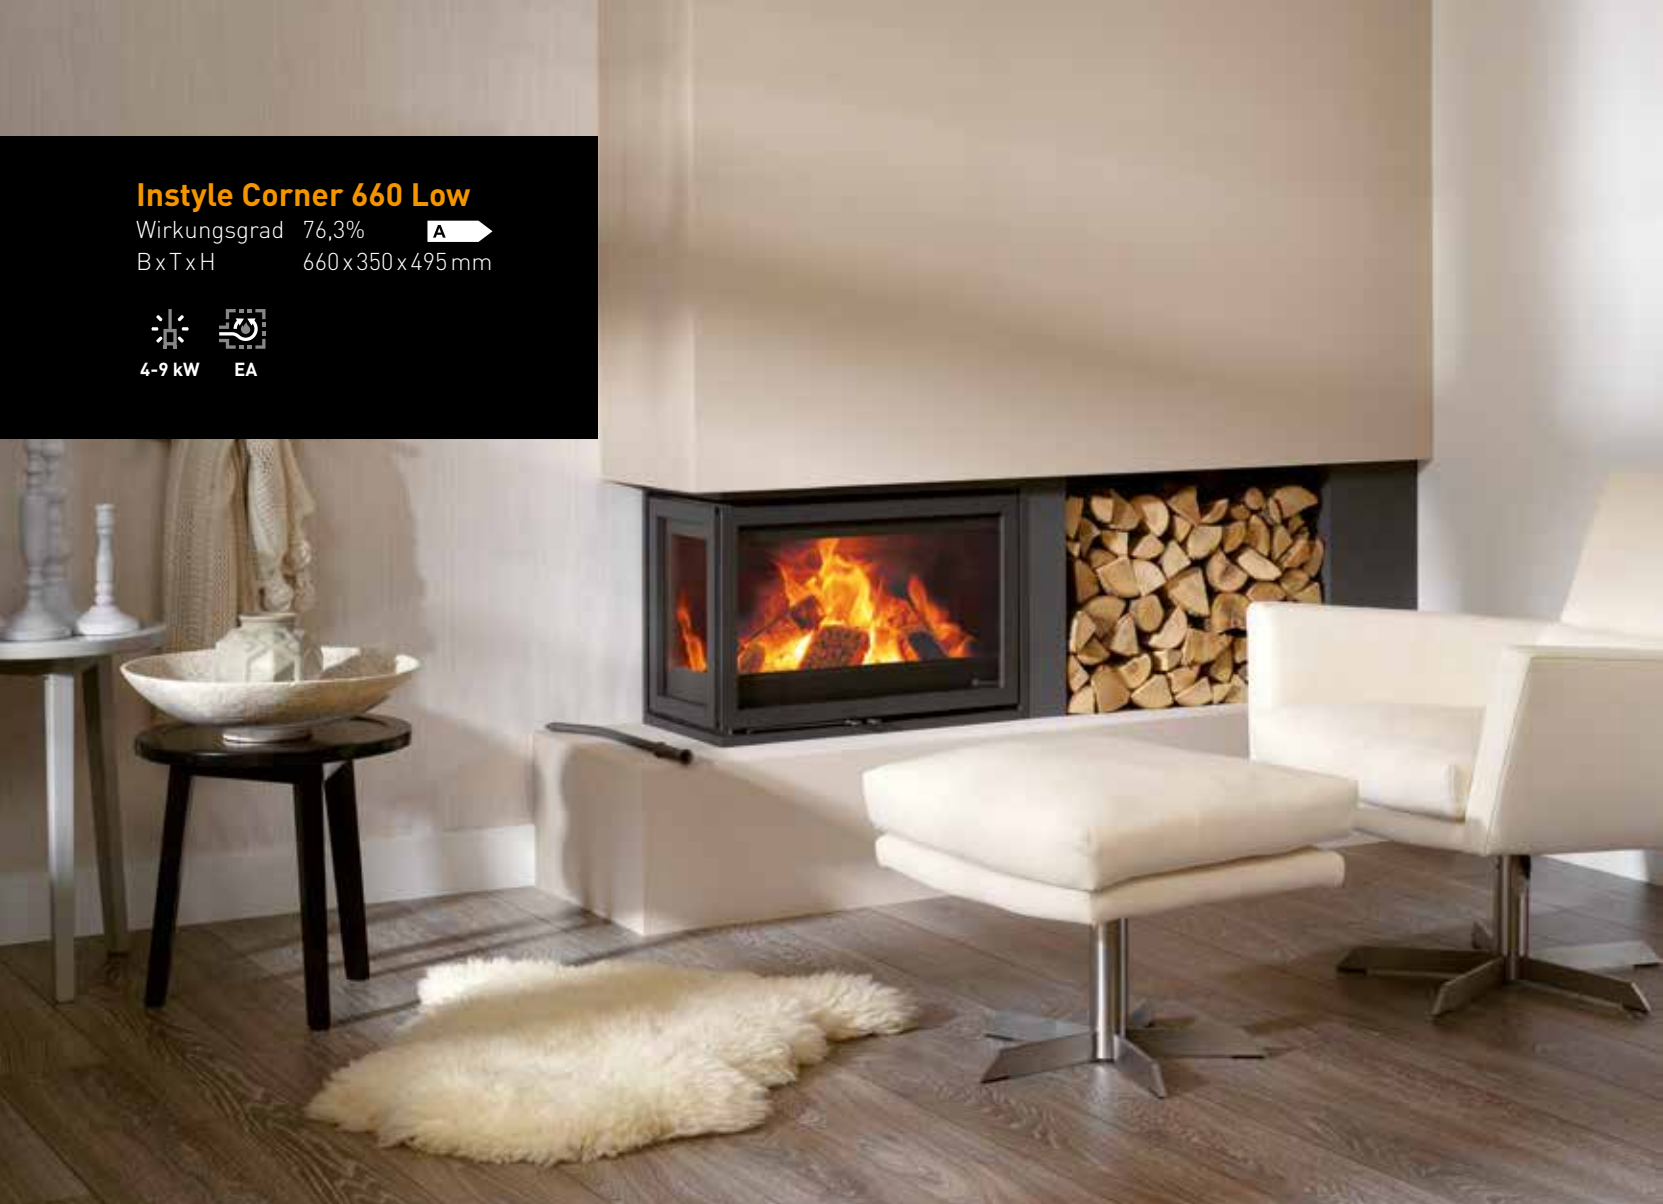

Instyle Corner

Großzügiger
Kamineinsatz mit
Glas auf zwei Seiten

Instyle Corner 660 High

Wirkungsgrad 76,3% **A**
B x T x H 660 x 350 x 520 mm



Diese zweiseitigen Kamineinsätze kommen in einer Ecke des Wohnraums besonders gut zur Geltung. Die Rahmen sind nur 20 mm breit und tragen zu einem klaren, minimalistischen Design bei. Dank der großen Glasfläche genießen Sie eine weite und ungehinderte Sicht auf das Feuer.

- Seitenscheibe wahlweise links oder rechts
- Praktischer Luftschieber zur Regulierung der Luftzufuhr
- Wählen Sie zwischen dem niedrigen oder hohen Modell

Instyle Triple

Feuereinsicht von drei Seiten

Um den höchstmöglichen Wirkungsgrad zu gewährleisten, hat dieser Kamineinsatz Seitenscheiben mit wärmereflektierendem Infrarotglas. Dieser Kamin ist nur 49,5 cm hoch und eignet sich daher sehr gut für den Einbau in einen bestehenden Kamin.

- Dezente Eckleisten für bessere Sichtbarkeit des Feuers
- Geeignet für den Einbau in eine bestehende Situation
- In der RS-Version (Room Sealed) 100% luftdicht

Instyle Triple 660 Low

Wirkungsgrad 76,3% **A**
B x T x H 662 x 380 x 495 mm



4-9 kW



IR



EA



DG
Room
Sealed



Instyle Triple U 700

Feuer aus jedem Blickwinkel

Mit seinem dreiseitigen Blick auf das Feuer wird der Instyle Triple U 700 zum beeindruckenden Mittelpunkt des Raumes und zugleich zu einem stilvollen Raumteiler. Eine ausgezeichnete Wahl für moderne Interieurs und offene Wohnbereiche. Hinter seinem eleganten Design verbergen sich herausragende Leistungswerte, die eine maximale Wärmeausbeute aus jedem Holzsplit gewährleisten.

- Die großen Seitenscheiben lassen sich öffnen
- Wärmereflektierendes Infrarotglas
- Optional:
 - Einbaurahmen 8S
 - Umbausatz für selbstschließende Tür (nach Bauart 1)
 - Erhöhte Ascheschwelle

GREENBLOCKS

Einfache Reinigung über großen Seitenscheiben



Instyle Triple U 700

Wirkungsgrad 78,8% **A**

BxTxH 460x714x792 mm



6-12 kW



IR



EA



DG
Cat



DG
Smart
Assist



DG
Room
Sealed



Scanne den
QR-Code für
eine Vorschau

Einfache Installation

Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten sorgen dafür dass der Kamin schnell und einfach zu installieren ist, unabhängig von der jeweiligen Einbausituation. Für den Rauchgasabzug gibt es drei Möglichkeiten des Abgasabzugs.

1. Anschluss ohne Abzugsmaterial an einen bestehenden Schornstein (**Abdichtung mit Keramikwolle**)
2. Anschluss mit flexiblem oder festem Rohr (**Linerkit Pro**), Ø 150 oder 180 mm¹⁾
3. Anschluss mit verjüngtem Rohr (**Anschlussstück**), Ø 150 oder 180 mm

Außenluftanschluß

Bausatz für die Zufuhr der Verbrennungsluft von außen.

- Ideal für vollständig isolierte Häuser
- Optional bei 500 - 1000, 600V, Tunnel (nur Sockel)
- Für Anschluß hinten und unten
- Abmessungen: Ø 80 mm



Konischer Ring

Ring zur Verbindung mit starrem Rohr.

- Optional bei: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Geeignet für nicht standardisierte Rohrdurchmesser
- Abmessungen: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Linerkit Pro¹⁾

Anschlussstück für flexibles oder starres Rohr.


- Optional bei: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Anschließbar von innen des Kamins
- Reduzierstück mit 3 Schraublöchern
- Abmessungen: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Anschlussstück

Anschlussstück für verjüngtes Rohr.

- Optional bei: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Reduzierstück mit 3 Schraublöchern
- Abmessungen: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Kit für Konvektion

Verbindungsringe (2 Stück) zur Montage an den Konvektionsöffnungen.


- Optional bei: 500 - 1000, 600V, Corner Slim, Tunnel
- Für mehr Heizleistung
- Abmessungen: Ø 125 mm




KAMINEINSÄTZE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Instyle / Prostyle


Konischer Ring




Anschlussstück




Linerkit Pro¹⁾



Außenluftanschluß



Kit für Konvektion



¹⁾ Nicht erlaubt in Deutschland



Einfache Luftregulierung

- An der Vorderseite des Feuers
- Sowohl Instyle- als auch Prostyle-Ausführung

Türverschluss

- Stabiler und flexibler Türverschluss
- Die Kordel sorgt für eine gute Abdichtung
- Die Tür ist verstellbar und austauschbar
- Optional: Umbausatz für selbstschließende Tür für Instyle 500EA-700EA, 600V-700V Next, Tunnel 700EA (nach Bauart 1)



A photograph of a misty forest. Tall, slender trees with green foliage stand in rows, their trunks slightly curved. The ground is covered in lush green grass and low-lying plants. A soft, white mist or fog fills the air, creating a serene and ethereal atmosphere. The lighting is diffused, typical of an overcast day in a forest.

Wasserführende Kamine

Nachhaltiges und energiebewusstes Heizen

Green Design steht für Nachhaltigkeit, umweltfreundliches und energiebewusstes Heizen von Kaminen und Öfen, die an eine Zentralheizung Heizsystem.

Dik Geurts liefert auch Kamine, die Sie an eine Zentralheizung anschließen können, eine umweltfreundliche alternative Art, Ihr Haus zu heizen. Bei diesen Kamine werden die heißen Abgase zur beheizen des Wassers für Ihre Zentralheizungsanlage. Auf diese Weise erhalten Sie mehr Effizienz aus Ihrem Kamin oder Ofen, was zu einer niedrigeren Energierechnung beiträgt - und zudem noch nachhaltig ist.

- Umweltfreundliches Heizen
- Langlebig/geringerer Energiebedarf
- Geeignet für jede Art von Haus
- Kann mit Sonnenkollektoren und Wärmepumpen kombiniert werden
- Niedrigere Energierechnung
- Wartungsfreundlich

Mehr Informationen

Wenn Sie mehr wissen wollen über Green Design oder den Betrieb von Zentralheizungen erfahren möchten, besuchen Sie www.drufire.com.



Scanne den QR-Code für einen **informativen Animationsfilm**.



Ivar 10 H2O, Store

Wirkungsgrad 81,5% **A+**
B x T x H 650 x 468 x 1000 mm



8-12 kW



IR



EA




DG
Room
Sealed

Technische Zeichnungen

DESIGN KAMINÖFEN


Odin Front

Odin Front, Fixed

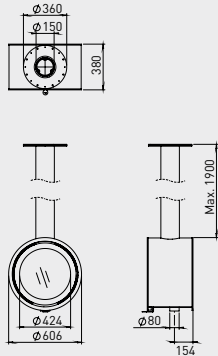


S. 14

Odin Front, Base

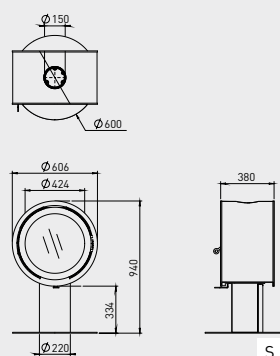


S. 14

Odin Front, Wall



S. 14


Odin Front, Plateau



S. 15


Odin Tunnel

Odin Tunnel, Fixed

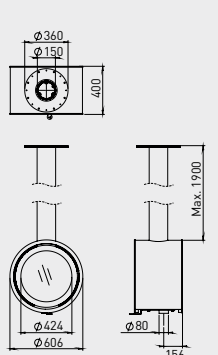


S. 16

Odin Tunnel, Base

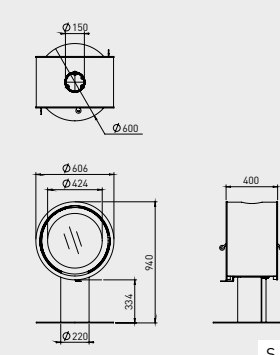

S. 17


Odin Tunnel, Plateau



S. 17


Oval Front

Oval Front, Fixed

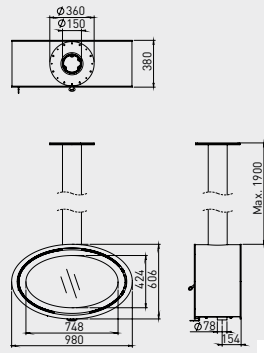


S. 18

Oval Front, Base

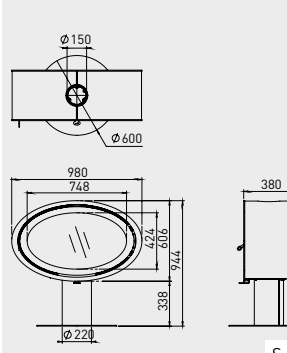


S. 18

Oval Front, Wall




S. 18

Oval Front, Plateau



S. 18

Oval Front, Legs




S. 19

ACHTUNG: Rauchrohranschluß Kaminöfen in Deutschland, Ø 125/130 mm und Ø 150 mm mit speziellem konische Ring, siehe Seite 70/71


Oval Tunnel

Oval Tunnel, Fixed




S. 20

Oval Tunnel, Base




S. 21

Oval Tunnel, Legs



S. 21


Oval Tunnel, Plateau



S. 21


Bora Corner

Bora Corner, Cubes




S. 23

Bora Corner, Fixed




S. 22

Bora Corner, Floating Plateau




S. 22

Bora Corner, Straight Plateau



S. 22

Bora Corner, Wall




S. 23

KAMINÖFEN


Vidar Triple

Vidar Triple Medium, Store




S. 27

Vidar Triple Medium, Floating Plateau




S. 26

Vidar Triple Medium, Straight Plateau



S. 26

Vidar Triple Medium, Wall




S. 26

KAMINÖFEN


Vidar Triple

Vidar Triple Large, Store




S. 28

Vidar Triple Large, Straight Plateau




S. 28

Vidar Triple Large, Wall




S. 28

Vidar Triple Small, Store




S. 29

Vidar Triple Small, Floating Plateau




S. 29

Vidar Triple Small, Straight Plateau



S. 29


Vidar Triple Small, Wall



S. 29

Folke


Folke



S. 30

Kalle Next


Kalle Next



S. 31


Modivar 5

Modivar 5, Floating Plateau




S. 32

Modivar 5, Straight Plateau




S. 32

Modivar 5, Store Front



S. 32


Modivar 5, Store Corner



S. 32


Orbe

Orbe



S. 34


Orbe, High



S. 35

Soren 5


Soren 5



S. 36

Aste 5


Aste 5



S. 36

Lars 1000


Lars 1000



S. 37


Ivar 5

Ivar 5, Low




S. 38

Ivar 5, High



S. 40


Ivar 5, Store



S. 41


Ivar 8

Ivar 8, Low



S. 42


Ivar 8, Store



S. 43


Jannik

Jannik Medium, Low




S. 44

Jannik Medium, High



S. 44

Jannik Large




S. 45

KAMINEINSÄTZE INSTYLE/PROSTYLE

Instyle Front

Instyle 500


+ Classic Line Rahmen 4S



S. 50

Instyle 550


+ Classic Line Rahmen 4S



S. 50

Instyle 600


+ Classic Line Rahmen 4S



S. 50

Instyle 650

+ Classic Line Rahmen 4S




S. 50

Instyle Front

Instyle 700


+ Classic Line Rahmen 4S



S. 50

Instyle 800


+ Classic Line Rahmen 4S



S. 50

Instyle 1000

+ Classic Line Rahmen 4S




S. 50

Prostyle Front

Prostyle 500


+ Modern Line Rahmen



S. 52

Prostyle 550


+ Modern Line Rahmen



S. 52

Prostyle 600


+ Modern Line Rahmen



S. 52

Prostyle 650


+ Modern Line Rahmen



S. 52

Prostyle 700


+ Modern Line Rahmen



S. 52

Prostyle 800


+ Modern Line Rahmen



S. 52

Prostyle 1000

+ Modern Line Rahmen




S. 52

ACHTUNG: Rauchrohranschluß Kaminöfen in Deutschland, Ø 125/130 mm und Ø 150 mm mit speziellem konische Ring, siehe Seite 74/75


Instyle (ventilator)

Instyle 600V Next
+ Classic Line Rahmen 4S




S. 54

Instyle 700V Next
+ Classic Line Rahmen 4S



S. 54


Instyle 800V Next
+ Classic Line Rahmen 4S



S. 54

Instyle Tunnel


Instyle Tunnel 700
+ Classic Line Rahmen 4S



S. 56

Prostyle Tunnel


Prostyle Tunnel 700
+ Slim Line Rahmen



S. 56


Instyle Corner Slim

Instyle Corner Slim 660/495



S. 58


Instyle Corner Slim 660/570



S. 58


Instyle Corner

Instyle Corner 660 Low



S. 60


Instyle Corner 660 High



S. 60


Instyle Triple

Instyle Triple 660 Low



S. 61

Instyle Triple U 700




P. 62

KAMINE FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG

Ivar 10 H2O

Ivar 10 H2O, Store



S. 67

Technische Daten

Seite	Kaminöfen																	    					
		NW-Leistung (kW)	Wirkungsgrad (%)	Energieeffizienzklasse	Rauchrohr oben (ø, mm)	Rauchrohr hinten (ø, mm)	Rauchrohr oben, Deutschland (ø, mm)	Rauchrohr hinten, Deutschland (ø, mm)	Kamine EA , external airtight	Max. Länge der Holzscheite (cm)	Gewicht (kg)	Interieur Vermiculit natur	Interieur Vermiculit dunkelanthrazit	Infrarotglas (IR)	Modell: wand	Modell: Freistehend	Modell: Freihängend	DG Filter	DG Therm	DG Cat	DG Smart Assist	DG Room Sealed (RS)	
Design Kaminöfen																							
Frontkamine																							
14	Odin Front, Fixed	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	150	-	optional	33	85	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
14	Odin Front, Base	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	150	-	optional	33	100	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
14	Odin Front, Wall	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	150	-	optional	33	85	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
15	Odin Front, Plateau	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	150	-	optional	33	125	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
18	Oval Front, Fixed	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	150	-	optional	50	120	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	
18	Oval Front, Base	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	150	-	optional	50	135	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
18	Oval Front, Plateau	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	150	-	optional	50	160	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
18	Oval Front, Wall	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	150	-	optional	50	120	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	
19	Oval Front, Legs	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	150	-	optional	50	130	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
Tunnelkamine																							
16	Odin Tunnel, Fixed	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	150	-	optional	33	85	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
17	Odin Tunnel, Base	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	150	-	optional	33	130	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
17	Odin Tunnel, Plateau	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	150	-	optional	33	125	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
20	Oval Tunnel, Fixed	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	150	-	optional	50	120	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	
21	Oval Tunnel, Base	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	150	-	optional	50	135	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
21	Oval Tunnel, Legs	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	150	-	optional	50	130	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
21	Oval Tunnel, Plateau	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	150	-	optional	50	160	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
2-seitige Kamine																							
22	Bora Corner, Cubes	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	150	-	optional	36	145	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
23	Bora Corner, Fixed	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	150	-	optional	36	95	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	
23	Bora Corner, Floating Plateau	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	150	-	optional	36	145	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
24	Bora Corner, Straight Plateau	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	150	-	optional	36	140	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	
25	Bora Corner, Wall	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	150	-	optional	36	95	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	
Kaminöfen																							
3-seitige Kamine																							
27	Vidar Triple Medium, Store	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	optional	50	130	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
26	Vidar Triple Medium, Floating Plateau	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	optional	50	170	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
26	Vidar Triple Medium, Straight Plateau	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	optional	50	165	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
26	Vidar Triple Medium, Wall	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	optional	50	123	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	
28	Vidar Triple Large, Store	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	180	-	optional	50	137	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
28	Vidar Triple Large, Straight Plateau	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	180	-	optional	50	173	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
28	Vidar Triple Large, Wall	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	180	-	optional	50	131	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	
29	Vidar Triple Small, Store	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	130 ¹⁾	-	optional	35	102	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
29	Vidar Triple Small, Floating Plateau	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	130 ¹⁾	-	optional	35	147	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
29	Vidar Triple Small, Straight Plateau	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	130 ¹⁾	-	optional	35	142	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
29	Vidar Triple Small, Wall	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	130 ¹⁾	-	optional	35	100	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	
30	Folke	4,0 - 8,0	77,3	A	150	150	150	150	optional	35	125	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	
31	Kalle Next	4,0 - 8,0	77,3	A	150	150	150	150	optional	35	125	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	
Frontkamine																							
32	Modivar 5, Floating Plateau	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	140	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
32	Modivar 5, Straight Plateau	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	135	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
32	Modivar 5, Store Front	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	120	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
32	Modivar 5, Store Corner	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	120	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
34	Orbe	5,0 - 9,0	81,6	A+	150	150	150	150	optional	30	125	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	
35	Orbe, High	5,0 - 9,0	81,6	A+	150	150	150	150	optional	30	145	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	
36	Soren 5	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	85	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
36	Aste 5	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	85	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	

Seite	Kaminöfen	 NW-Leistung (kW)	 Wirkungsgrad (%)	 Energieeffizienzklasse	Rauchrohr oben (ø, mm)	Rauchrohr hinten (ø, mm)	Rauchrohr oben, Deutschland (ø, mm)	Rauchrohr hinten, Deutschland (ø, mm)	 Kamine EA , external airtight	Max. Länge der Holzscheite (cm)	Gewicht (kg)	Interieur Vermiculit natur	Interieur Vermiculit dunkelanthrazit	 Infrarotglas (IR)	Modell: wand	Modell: Freistehend	Modell: Freihängend	 DG Filter	 DG Therm	 DG Cat	 DG Smart Assist	 DG Room Sealed (RS)
Kaminöfen																						
Frontkamine																						
37	Lars 1000	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
39	Ivar 5, Low ⁴⁾	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	85	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
40	Ivar 5, High	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	90	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
41	Ivar 5, Store	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	105	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
42	Ivar 8, Low ⁴⁾	5,0 - 10,0	76,6	A	150	150	150 ²⁾	150 ²⁾	optional	46	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
43	Ivar 8, Store	5,0 - 10,0	76,6	A	150	150	150 ²⁾	150 ²⁾	optional	46	120	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
44	Jannik Medium, Low	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	90	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
44	Jannik Medium, High	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	130 ¹⁾	130 ¹⁾	optional	35	90	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Jannik Large	4,0 - 8,0	81,5	A+	130&150	130&150	130&150	130&150	optional	40	105	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Kamineinsätze																						
Frontkamine (Einbau/Einsatz)																						
50	Instyle 500	3,0 - 7,0	82,0	A+	150	-	150	-	optional	35	80	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Instyle 550	3,0 - 7,0	81,0	A+	150	-	150	-	optional	36	94	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Instyle 600	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	150	-	optional	42	120	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Instyle 650	3,0 - 9,0	80,5	A	150	-	150	-	optional	40	108	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Instyle 700	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	180	-	optional	45	116	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Instyle 800	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	180	-	optional	55	130	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Instyle 1000	9,0 - 13,0	77,7	A	180	-	180	-	optional	75	145	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 500	3,0 - 7,0	82,0	A+	150	-	150	-	optional	35	80	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 550	3,0 - 7,0	81,0	A+	150	-	150	-	optional	36	94	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 600	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	150	-	optional	42	120	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Prostyle 650	3,0 - 9,0	80,5	A	150	-	150	-	optional	40	108	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Prostyle 700	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	180	-	optional	45	116	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Prostyle 800	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	180	-	optional	55	130	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Prostyle 1000	9,0 - 13,0	77,7	A	180	-	180	-	optional	75	145	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontkamine, mit Ventilator (Einsatz)																						
54	Instyle 600V Next	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	150	-	optional	42	98	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Instyle 700V Next	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	180	-	optional	45	120	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Instyle 800V Next	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	180	-	optional	55	130	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tunnelkamine (Einbau)																						
56	Instyle Tunnel 700	9,0 - 12,0	79,8	A	180	-	180	-	optional	50	140	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+
56	Prostyle Tunnel 700	9,0 - 12,0	79,8	A	180	-	180	-	optional	50	140	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+
2-seitige Kamine (Einbau/Einsatz)																						
58	Instyle Corner Slim 660/495	4,0 - 10,0	75,2	A	150 ¹⁾	-	150 ³⁾	-	optional	50	110	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
58	Instyle Corner Slim 660/570	5,0 - 10,0	80,0	A	180	-	-	-	optional	50	120	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
60	Instyle Corner 660 Low	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	inklusive	50	105	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Instyle Corner 660 High	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	inklusive	50	105	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-seitige Kamine (Einbau/Einsatz)																						
61	Instyle Triple 660 Low	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	150	-	optional	50	100	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
3-seitige Kamine (Einbau)																						
62	Instyle Triple U 700	6,0 - 12,0	78,8	A	150	-	150	-	optional	50	140	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
Kamine für die Zentralheizung																						
67	Ivar 10 H2O, Store	8,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	150	-	optional	50	225	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+

ACHTUNG: Rauchrohranschluss Kaminöfen in Deutschland mit speziellem konische Ring:

¹⁾ Ø 130 mm, Artikelnummer 1080723

²⁾ Ø 150 mm, Artikelnummer 1083105

³⁾ SlideConnect® = variabler Anschluss an den Schornstein (kann bis zu 4 cm verschoben werden)

⁴⁾ Ivar 5, Low und Ivar 8, Low nicht verfügbar in Deutschland

Alle Dik Geurts Kaminöfen dieses Prospektes erfüllen die 2.Stufe der BImSchV.



kW | Leistung
P. 6



IR | Infrarot
P. 10



EA | External Air
P. 7



DG Filter
P. 9



DG Smart Assist
P. 9, 11



DG Therm
P. 9



DG Room Sealed
P. 7, 9



DG Cat
P. 9

GREENBLOCKS



Fachhändler

 **Dik Geurts**
Creation of flames



Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
49324 Melle | Germany
T. +49 (0)5422 9441 0
E. info@spartherm.com
www.dikgeurts.de

DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.dikgeurts.com



DRU: Member of the Spartherm-Group
Dik Geurts ist eine Marke der DRU Verwarming B.V. Änderungen vorbehalten. Die Farben, das Aussehen und die
Flammenbilder in dieser Broschüre können abweichend ausfallen. Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne vorhergehende
schriftliche Zustimmung von DRU Verwarming B.V. verwendet werden.

SOCIAL MEDIA :
Für mehr Inspiration und Informationen besuchen Sie einen unserer Social-Media-Kanäle oder scannen Sie den QR-Code.



BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

Art.993a/77/1095561 | 2026-09